



露出型

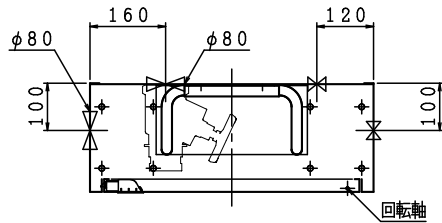






格納品

消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ケ
自動調整弁	25	静圧・動圧対応	1ケ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~43号 [識別番号: WA2-PR25E210]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.16MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ

端子・ベル取付台
(H: 20)



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

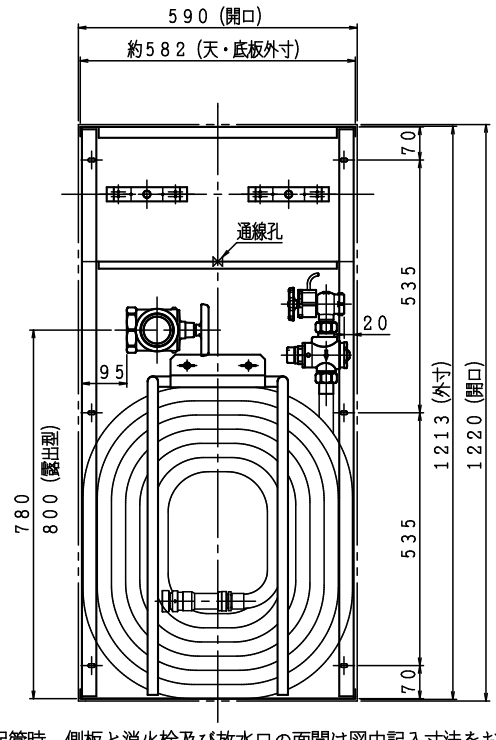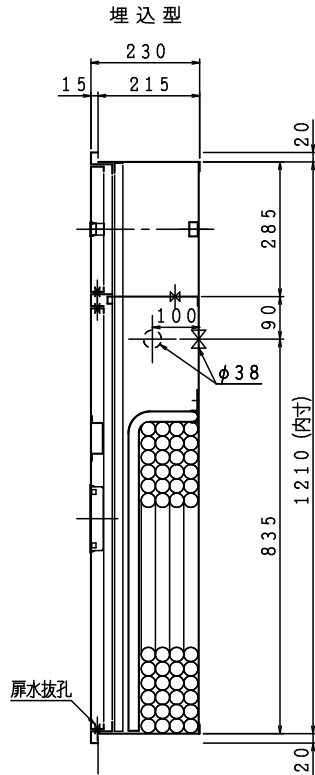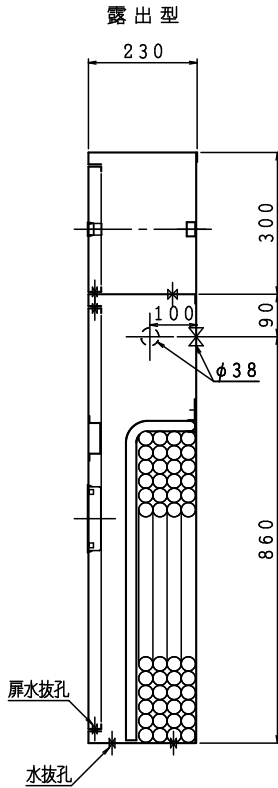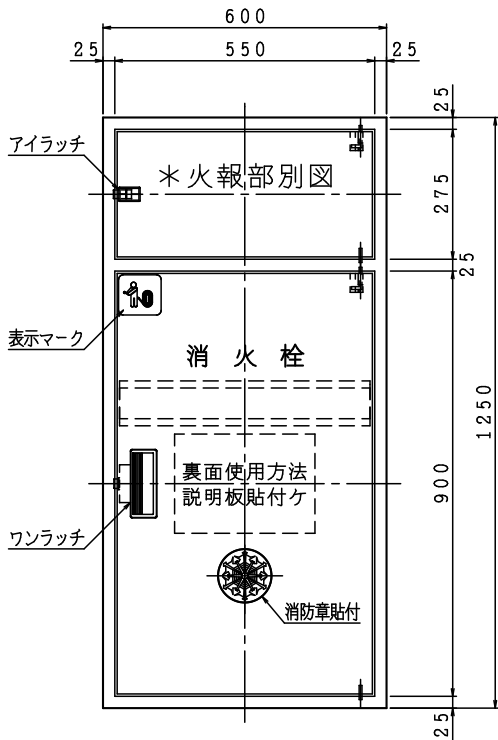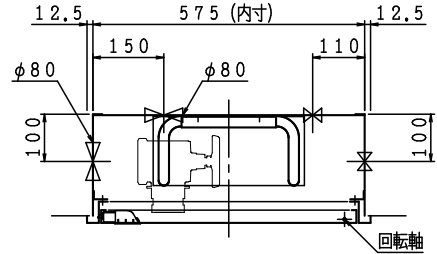

注) 横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字

65	25	65	25	25	65	25	65		
A	B	C	D	E	F				

図名	広範囲型2号消火栓 (併設型)	図番	SKALFT-B002
適用		承認	照査

IS 富士通製作所

製図日 2026年 3月19日

承認 照査 製図

□能美防災 (株) □ リング型表示灯付発信機 専用金具 φ117.2 4-M4×12L 屏裏面スタッドビス □ 薄型表示灯 66.7 φ50 2-M4タップ		□ニッタン (株) □ 表示灯付フラット発信機 φ113 116.4 5 □ フラット表示灯 (*1=75) φ80		□標準 (発信機 表示灯分離) タイプ □ 発信機 105 181 4-φ4.5×19.5L □ 表示灯 66.7 φ58 2-φ5 □ パラサイン Aタイプ (*1=75) φ80					
□ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 専用金具 φ117.2 4-M4タップ □ 表示灯 66.7 φ58 2-φ5 □ フラット型 イ □ 表示灯 □ フラット型 ハ □ 表側取付 2-M4タップ 76 80 □ 表示灯 66.7 φ58 2-φ5						能美防災 (株) □ 小型発信機 2-M4タップ 83.5 73 50		ニッタン (株) □ フラット発信機 1MM1W-01 2MM1W-01 2-M4タップ φ108 124	
□パナソニック (株) □日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 φ127 φ100 4-M4×15L 屏裏面スタッドビス □ 表示灯 (フラット型) φ50 66.7 2-M4タップ □ 簡単取付 φ120 □ 表示灯 (フラット型) φ50 66.7 2-M4タップ						パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株) □ 小型発信機 51.5 83.5 72 2-M4タップ □ 表示灯 NNF70015 64 66.7 50 4-R12 2-M4タップ			
横幅 (w1) 550 700		火報ピッチ (P) 150 200							
図名 火報一覧図 (横開き) 火報機器は別途となります。		図番 OF E26025-00 製図日 2026年 6月 4日							
IS 益立製機製作所		承認 照査 製図							