



露出形
HB-4BS

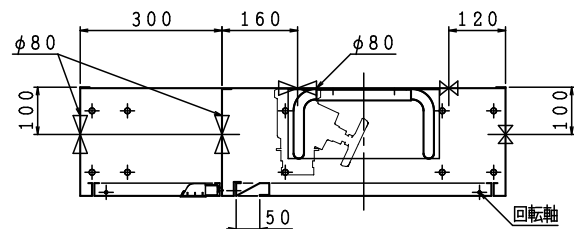






格納品

消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ケ
自動調整弁	25	静圧・動圧対応	1ケ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~43号 [識別番号: WA2-PR25E210]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.16MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ

端子・ベル取付台
(H: 20)

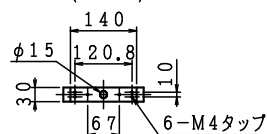

埋込形 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。
HB-4AS

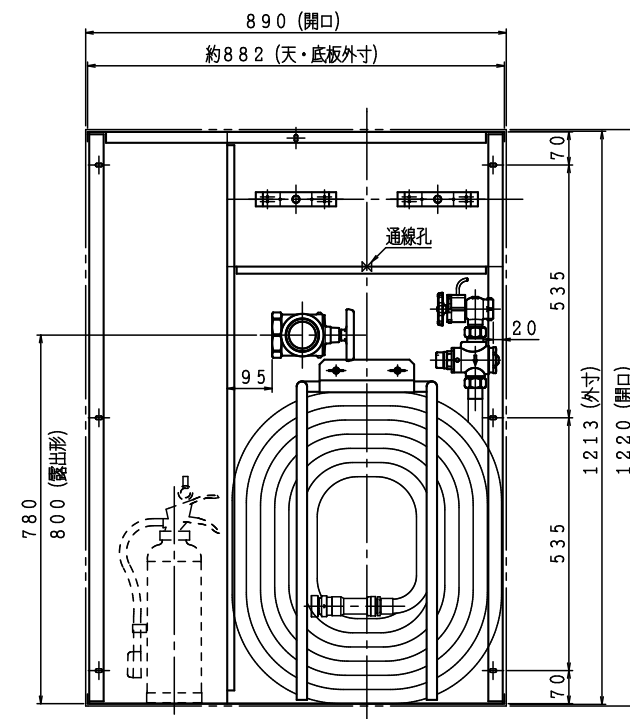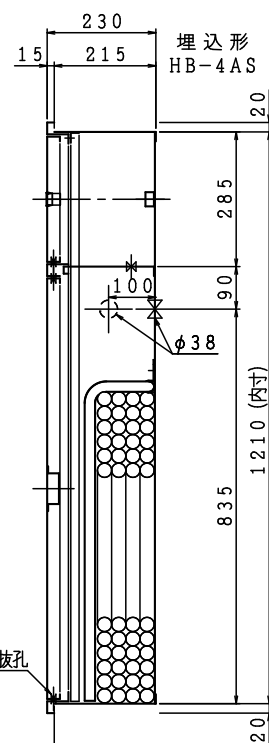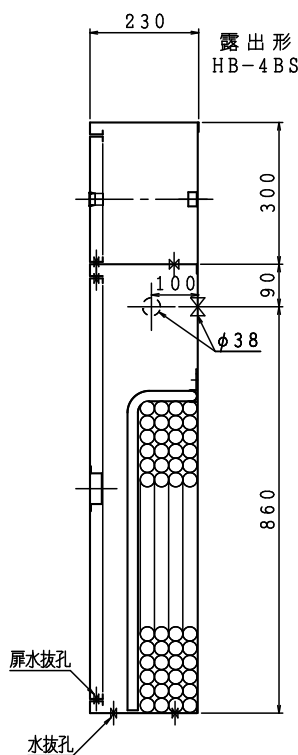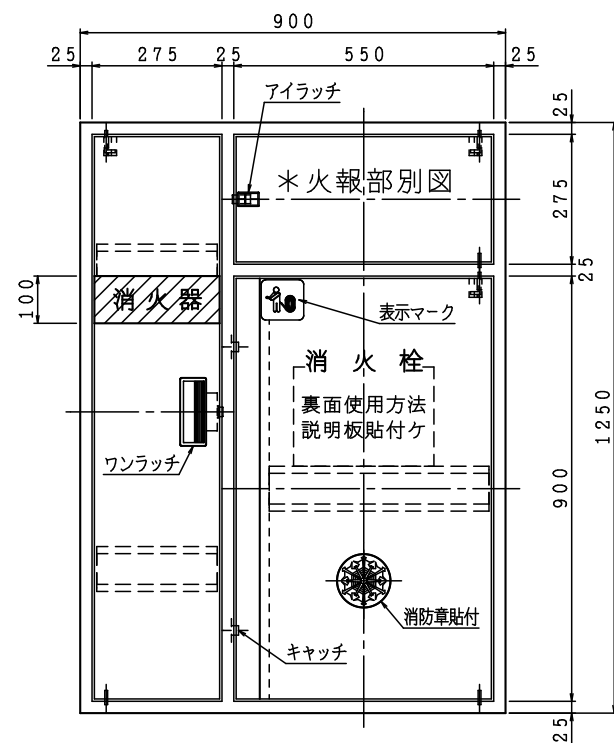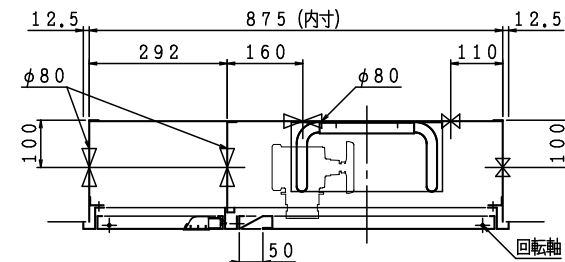


注) 横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板	65	25	65	25	25	65	25	65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装										
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F				
標示	文字白色斜線部赤色 (消火器)										



図名		図番	
広範囲型 2 号消火栓 (併設形)		SKDLFT-C005	
適用		公共建築工事型	
製図日		承認照査製図	
2026年 3月19日		承認照査製図	

令和 7 年版


IS 日立製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

□ パラサイン Aタイプ
(*1=75)




□ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01




パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)


□ 表示灯 NNF70015



注) 取付方法が2パターンあります.



150

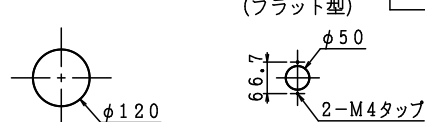

製図日 2026年 6月 4日

承認	照査	製図
----	----	----

Ⓕ 株式会社立壳堀製作所

