


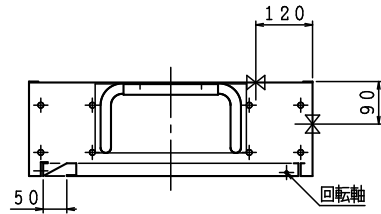
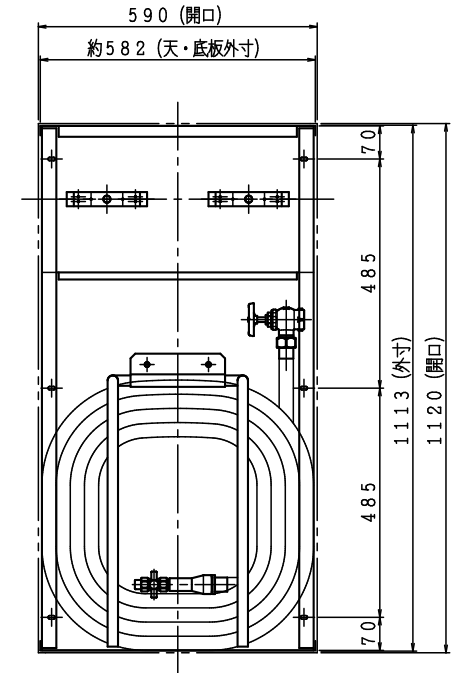
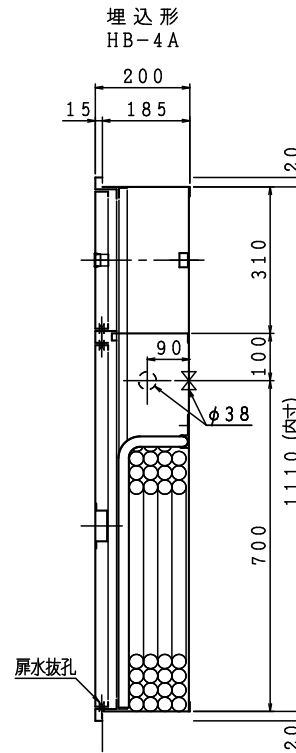
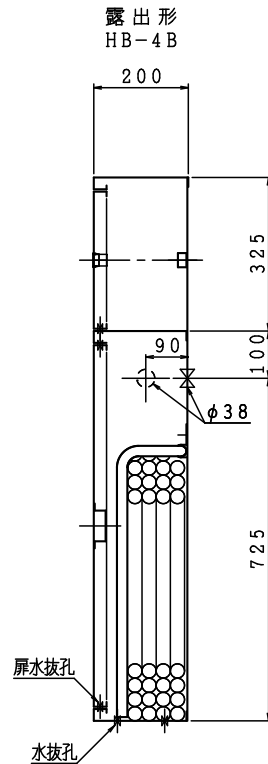



露出形
HB-4B

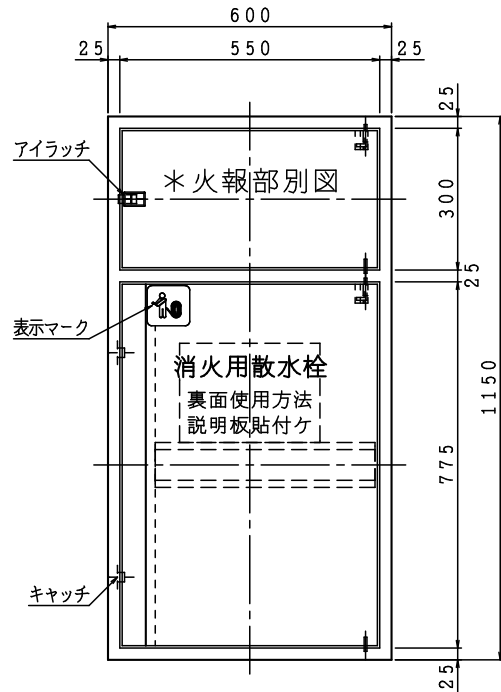

埋込形 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。
HB-4A

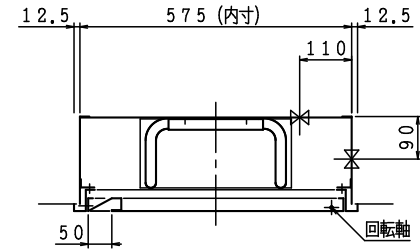

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字



					令和7年版			
図名	補助散水栓（単独形）				図番	SKDWAT-C001		
					適用	公共建築工事型		
IS 株式会社 立売掘製作所					製図日	2026年 3月19日		
					承認	照査	製図	

IS 龍立売堀製作所

□能美防災 (株) □ リング型表示灯付発信機 □ 薄型表示灯 専用金具 φ117.2 4-M4×12L 扉裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ	□ニッタン (株) □ 表示灯付フラット発信機 □ フラット表示灯 (*1=75) φ113 φ80 2-M4タップ	□標準 (発信機 表示灯分離) タイプ □ 発信機 □ 表示灯 □ パラサイン Aタイプ (*1=75) φ80 φ58 2-φ5 4-M4×19.5L IS標準
□ ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 □ 表示灯 専用金具 φ117.2 4-M4タップ φ58 2-φ5	□ フラット型 □ 表側取付 □ 表示灯 φ108 φ58 2-φ5 2-M4タップ	能美防災 (株) ニッタン (株) □ 小型発信機 □ フラット発信機 1MM1W-01 2MM1W-01 2-M4タップ φ108 124 パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株) □ 小型発信機 □ 表示灯 NNF70015 2-M4タップ φ108
□ パナソニック (株) □ 日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。 □ フラット取付 □ 表示灯 (フラット型) φ127 φ50 4-M4×15L 扉裏面スタッドビス φ50 2-M4タップ	□ リング型 □ 簡単取付 □ 表示灯 (フラット型) φ120 φ50 2-M4タップ	図名 火報一覧図 (横開き) 火報機器は別途となります。 図番 OFE26025-00 製図日 2026年 6月 4日 承認 照査 製図 IS 益立堀製作所