




露出型

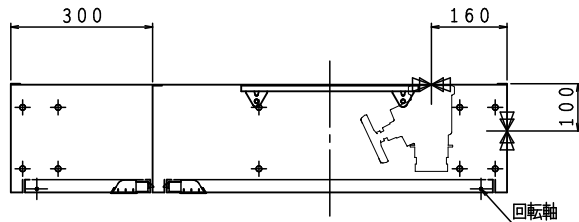


格納品

消火栓	40×90°	1ヶ
ノズル	40×φ13 差込式	1本
ホース	40×15m 差込式	2本
ホース掛	40×20φ 回転式 クロムめっき	1組
放水口	65×90°	1ヶ
(裏配管)	65×180°	1ヶ



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

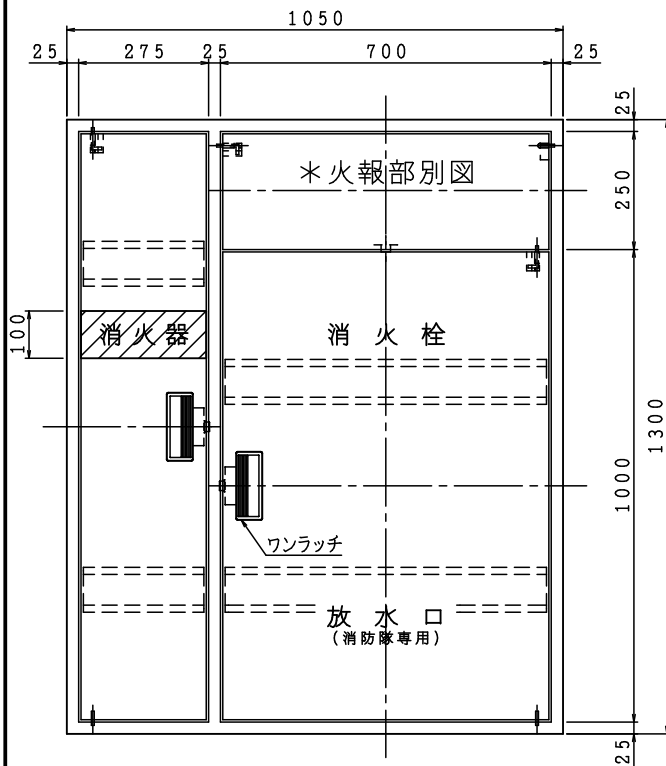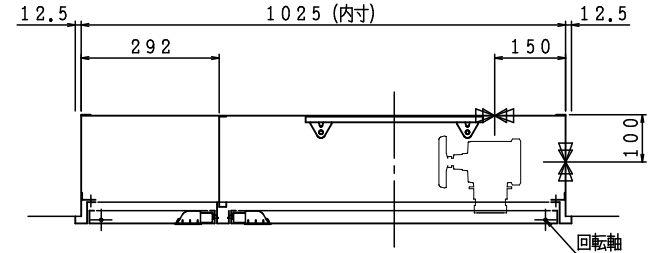

露出型

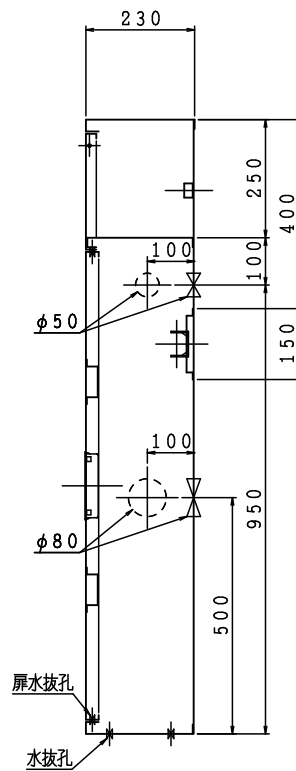

埋込型

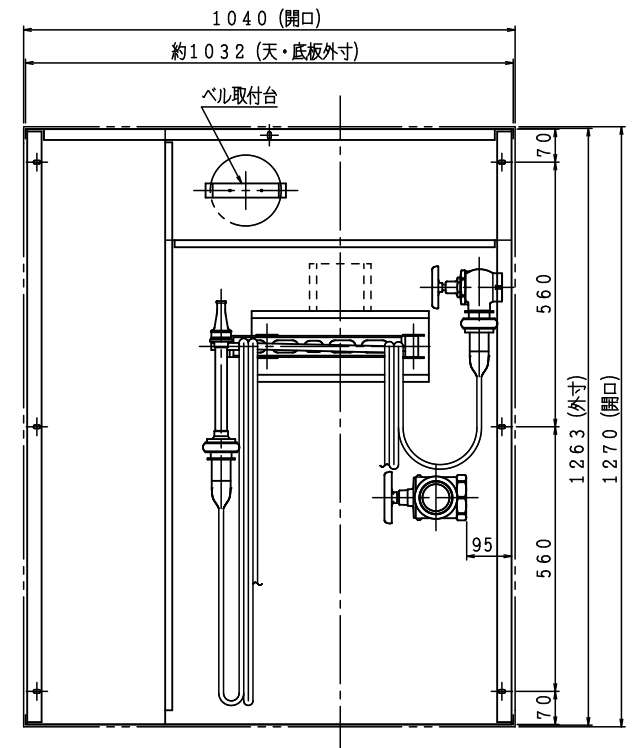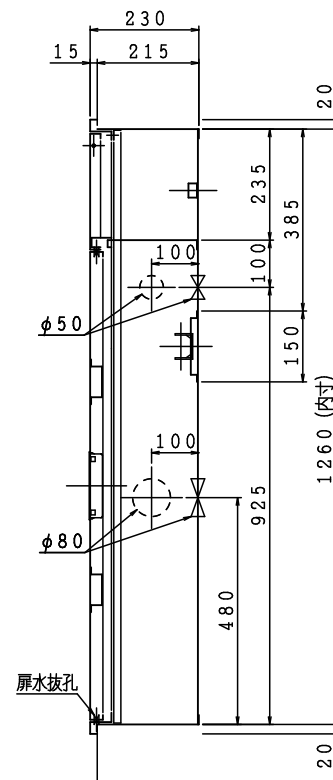


※横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t1.6電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字
標示	文字白色斜線部赤色(消火器)


A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

図名	屋内消火栓格納箱（併設型）		図番	SOABZZ-A120		
			適用	_____		
 株式会社 立売掘製作所		製図日	2026年 3月21日	承認	照査	製図
						



IS 株式会社堀製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

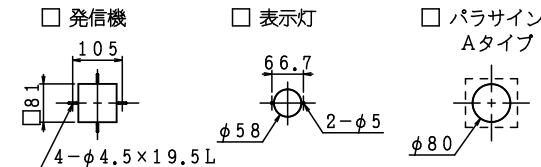

ニッタン(株)

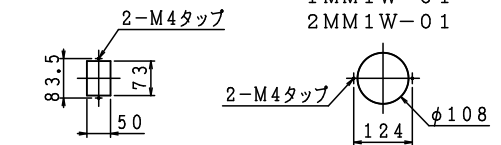☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.

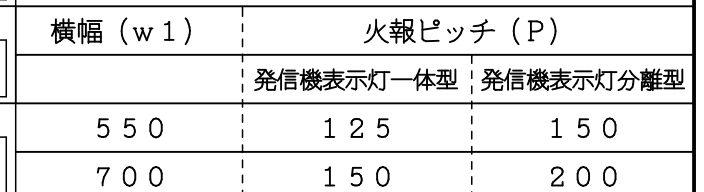

図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OFFE26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日

©IS 株式 立壳堀製作所

