







露出型

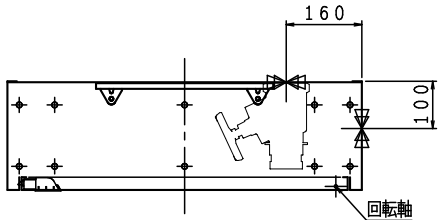

格納品


消火栓	40×90°	1ケ
ノズル	40×φ13 差込式	1本
ホース	40×15m 差込式	2本
ホース掛	40×20φ 回転式 クロムめっき	1組
放水口	65×90°	1ケ
(裏配管)	65×180°	1ケ

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

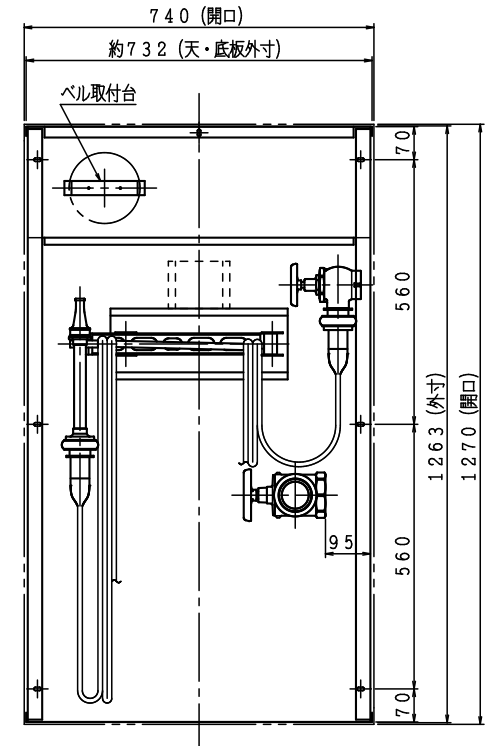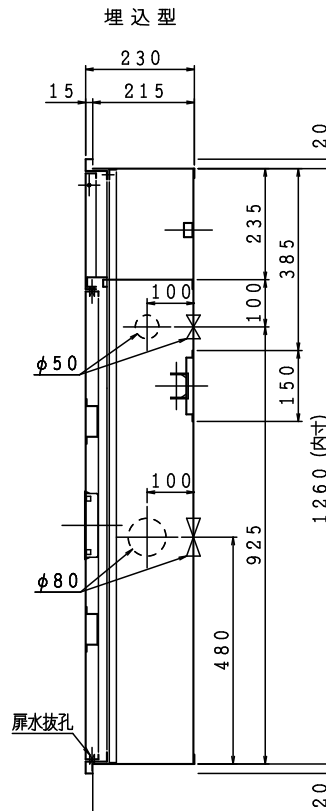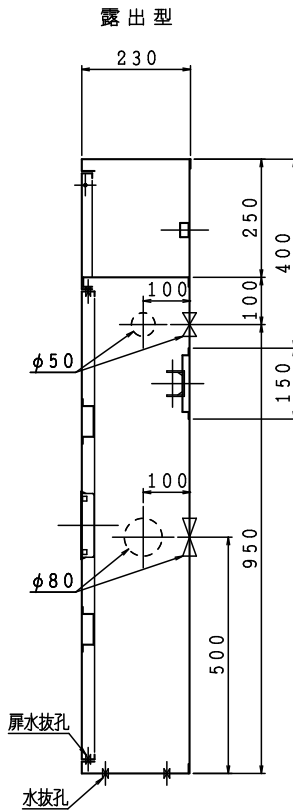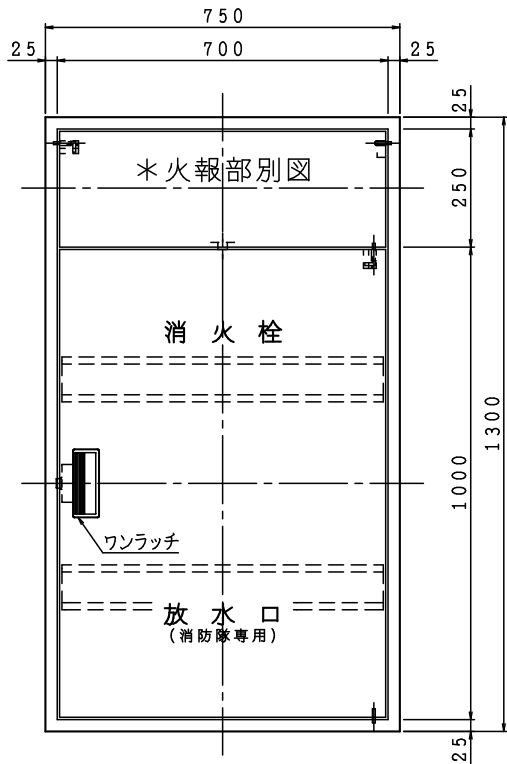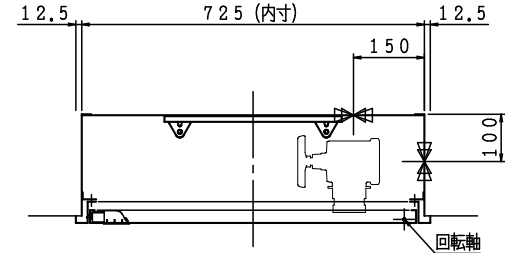

※横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字



図名

屋内消火栓格納箱 (併設型)

図番

SOABZZ-B004


適用

IS 株式会社堀製作所


製図日

2026年
3月21日



承認 照査 製図
(森) (森) (森)

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準

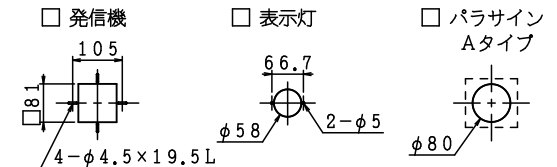


ニッタン(株)

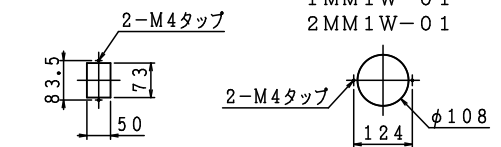☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



5 5 0	1 2 5	1 5 0
7 0 0	1 5 0	2 0 0



図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

