

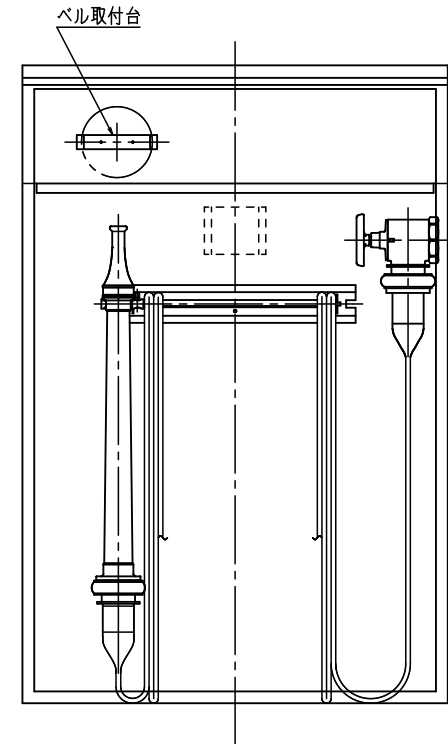
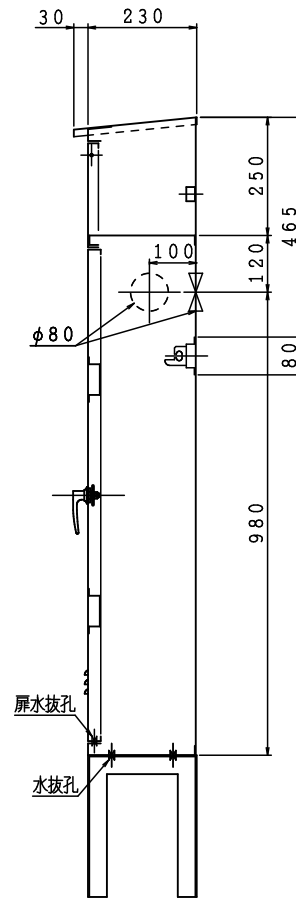


格納品

消火栓	65×90°	1ヶ
ノズル	65×φ20 差込式	1本
ホース	65×20m 差込式	2本
ホース掛	65×23ヶ 固定式 クロムめっき	1組

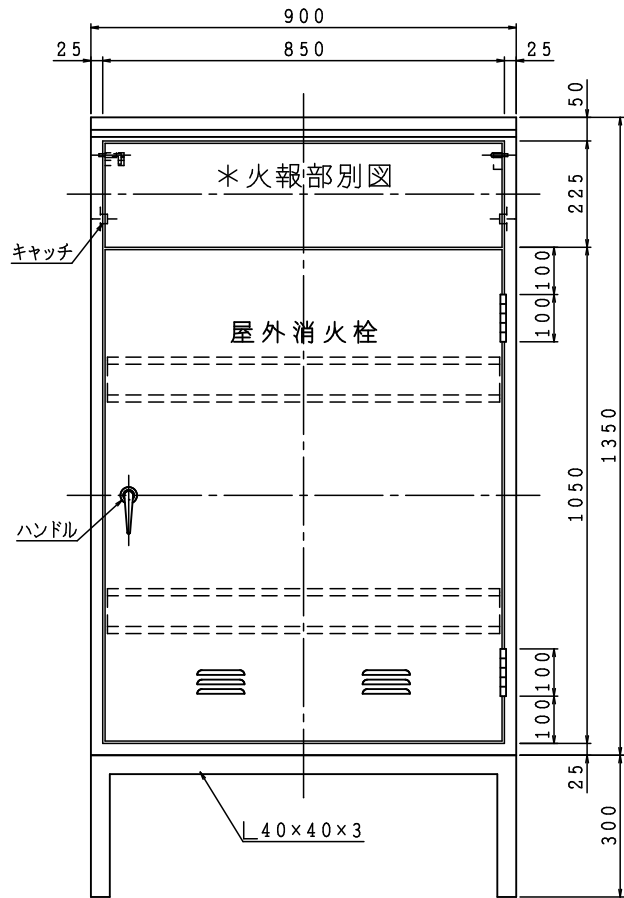

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装
 標示 シール文字



図名	屋外消火栓格納箱	図番	SOADZZ-B006
		適用	

IS 独立売場製作所

製図日 2026年 3月21日

承認 照査 製図

能美防災 (株)

リング型表示灯付発信機
薄型表示灯

専用金具
φ117.2
4-M4×12L
扉裏面スタッドビス

φ50
2-M4タップ

ニッタン (株)

表示灯付フラット発信機
フラット表示灯

φ113
1.16.4
5

φ80

標準 (発信機 表示灯分離) タイプ

発信機
表示灯
パルサイン Bタイプ

IS標準

φ80
105
18.1
4-φ4.5×19.5L

φ58
66.7
2-φ5

ホーチキ (株) 注) 取付方法が2パターンあります。

フラット型

フラット取付
表示灯

専用金具
φ117.2
4-M4タップ

φ58
2-φ5

フラット型

表側取付
表示灯

2-M4タップ

φ58
2-φ5

標準 (発信機 表示灯分離) タイプ

能美防災 (株)
小型発信機

ニッタン (株)
フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01

2-M4タップ

φ108
124

パナソニック (株)

フラット取付
表示灯 (フラット型)

φ127
φ50
4-M4×15L
扉裏面スタッドビス

66.7
2-M4タップ

日本ドライケミカル (株) 注) 取付方法が2パターンあります。

簡単取付
表示灯 (フラット型)

φ120
φ50
2-M4タップ

標準 (発信機 表示灯分離) タイプ

パナソニック (株) or 日本ドライケミカル (株)

小型発信機
表示灯 NNF70015

φ80
51.5
7.2
2-M4タップ 2-M4タップ

64
66.7
4-R12

図名	火報一覧図 (縦開き 屋根 2)		火報機器は別途となります。	
	図番	0FE26030-00	図番	2026年 6月 4日
横幅 (w1)	750	800以上	火報ピッチ (P)	225 250
			発信機表示灯一体型	175 200
			発信機表示灯分離型	

IS 株式会社 製作所

承認 照査 製図