



露出型

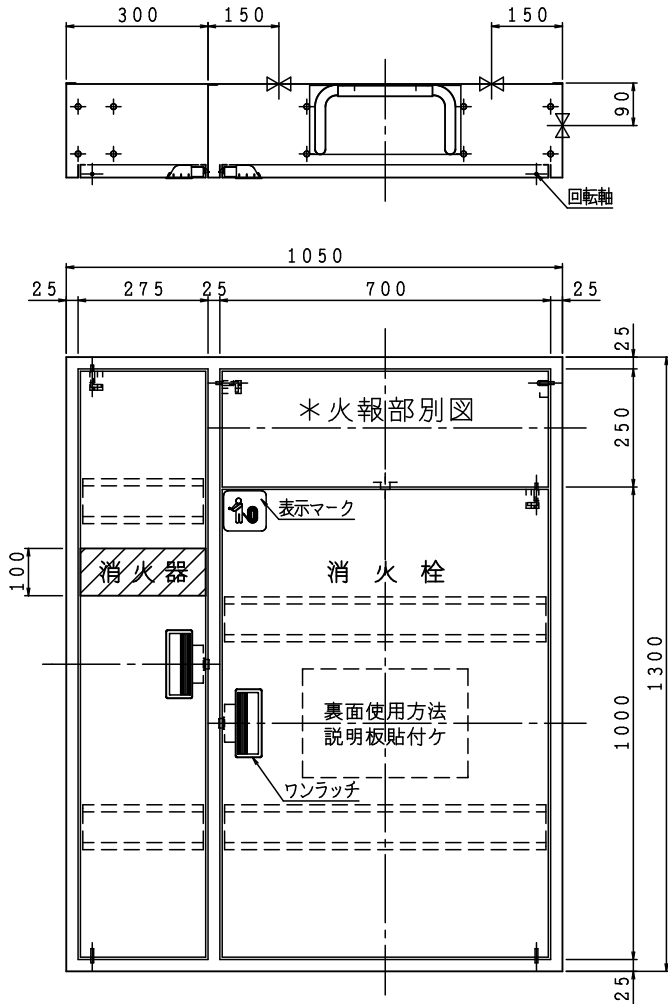


格納品			
消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			
認定評価型式番号: 認評栓第26~12号 [識別番号: IS1-PR01]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.15MPa (帝)			
※配管接続は40Aとなります。			

露出型


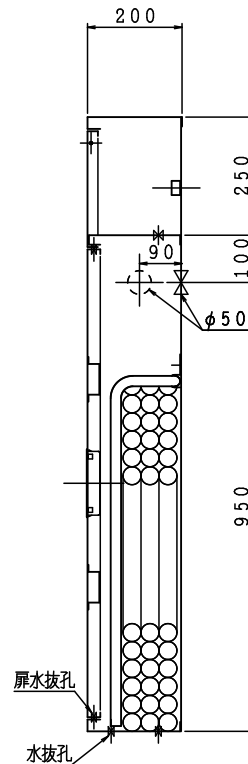


埋込型

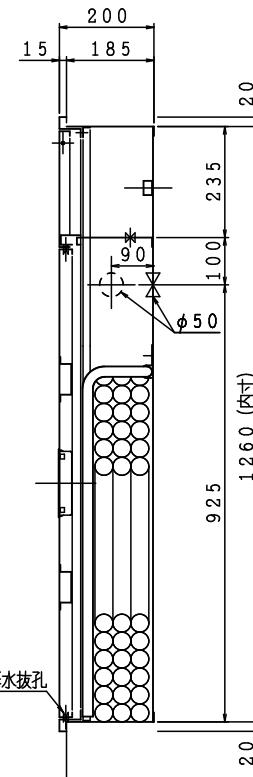

埋込型

注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

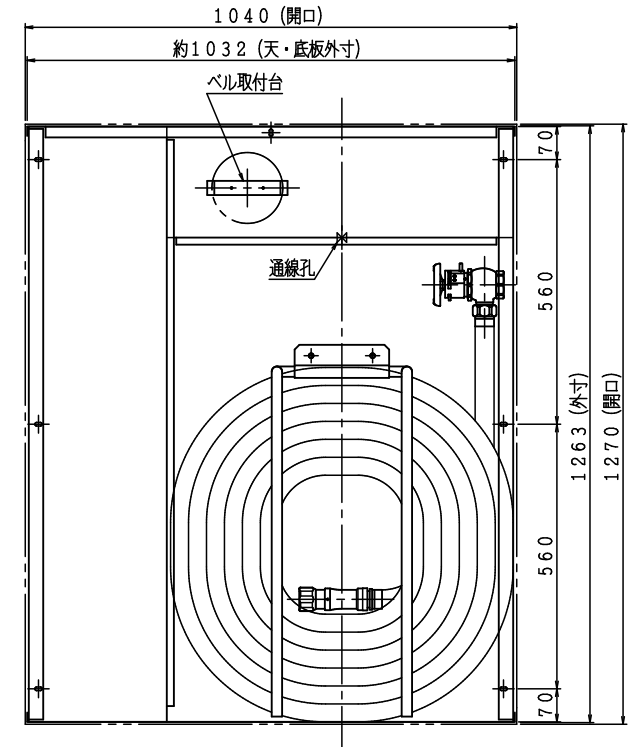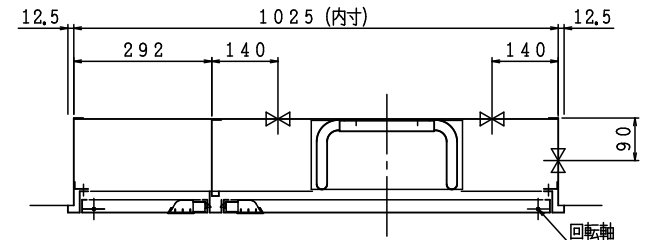


材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字
標示	文字白色斜線部赤色 (消火器)

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---


図名	易操作性1号消火栓 (単独型)		図番	SOAKAT-A044
	適用		承認	照査
製図日		2026年 3月21日	製図	

IS 日立製作所





☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

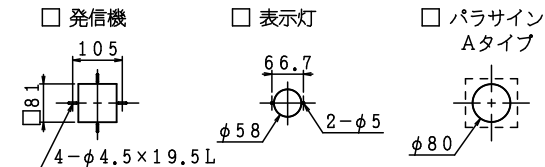

ニッタン(株)

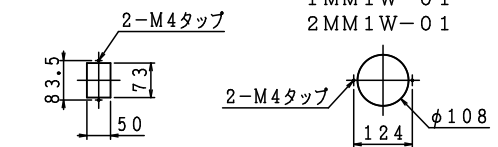☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



発信機表示灯一体型

発信機表示灯分離型

150

200

図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日

© 1985 株式會社 立壳堀製作所

