


露出型

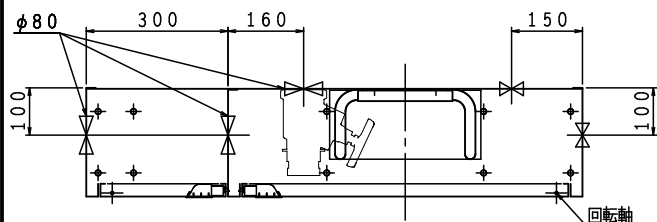




格納品

消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~12号 [識別番号: IS1-PR01]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.15MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ヶ
(裏配管)	65×180°		1ヶ

※配管接続は40Aとなります。



露出型

埋込型

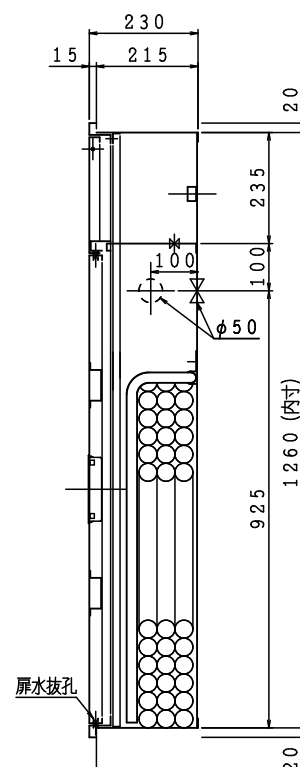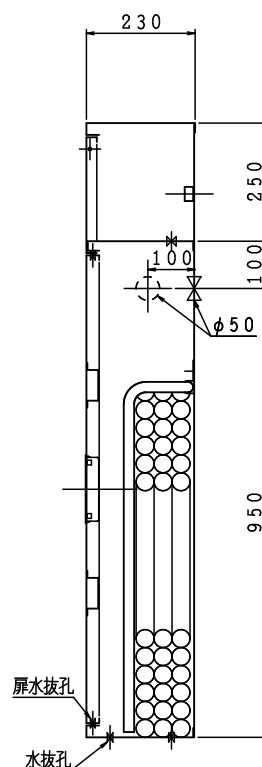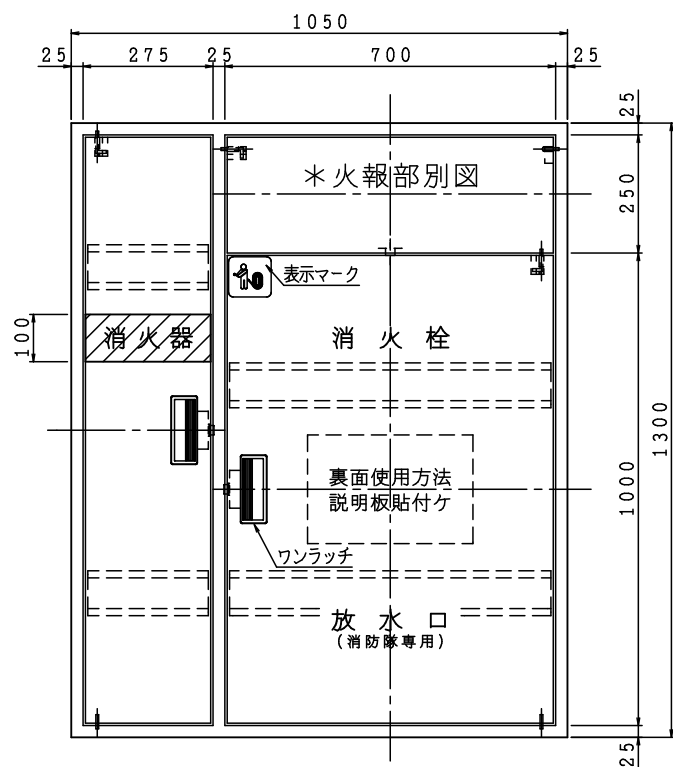

埋込型

注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

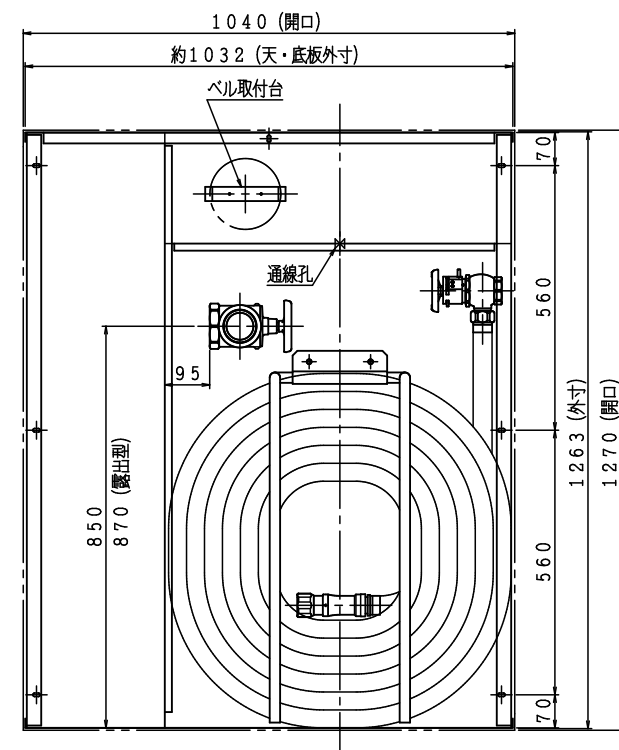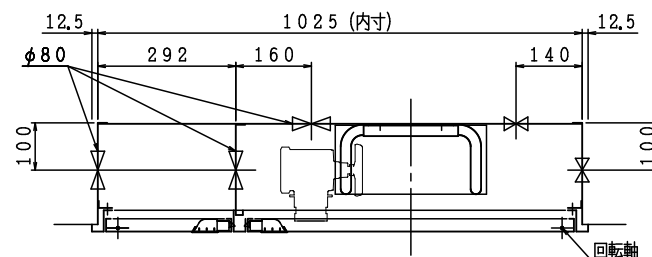


注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字
標示	文字白色斜線部赤色 (消火器)


65	40	65	40	40	65	40	65		
A	B	C	D	E	F				

図名	易操作性 1 号消火栓（併設型）		図番	SOAKAT-A045		
			適用	_____		
 株式会社 立売堀製作所		製図日	2026年 3月21日	承認	照査	製図
						


IS 株式会社堀製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

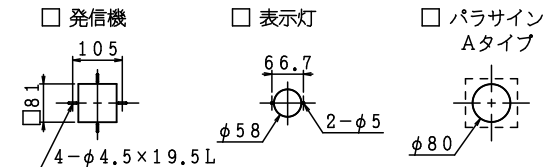


ニッタン(株)




☐ フラット発信機

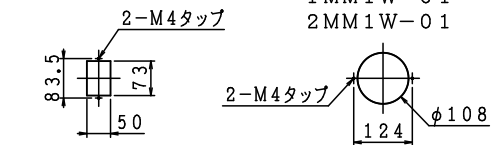

注) 取付方法が2パターンあります.



發信機表示灯一体型




 株式會社 立壳堀製作所

