
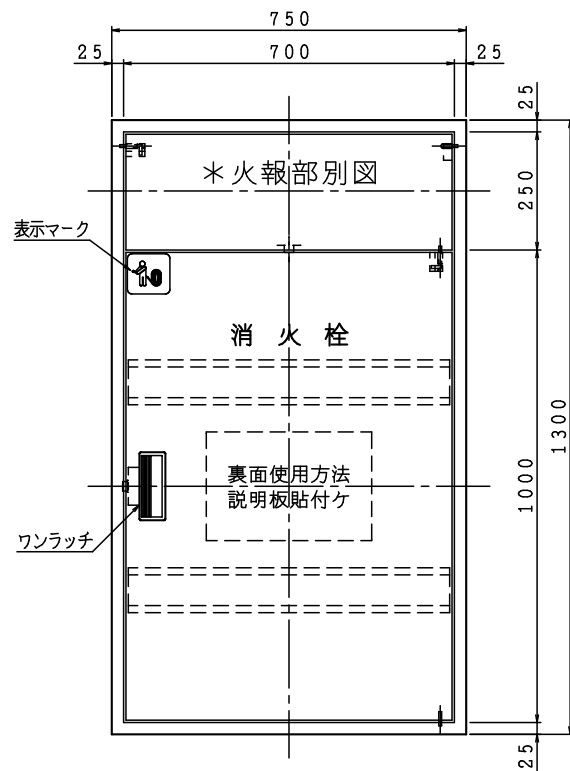


露出型

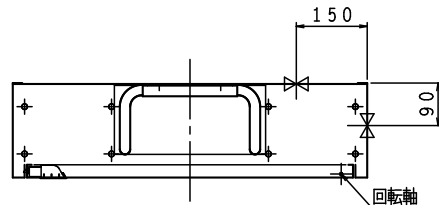


格納品


消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~12号 [識別番号: IS1-PR01]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.15MPa (帝)			

※配管接続は40Aとなります。

露出型


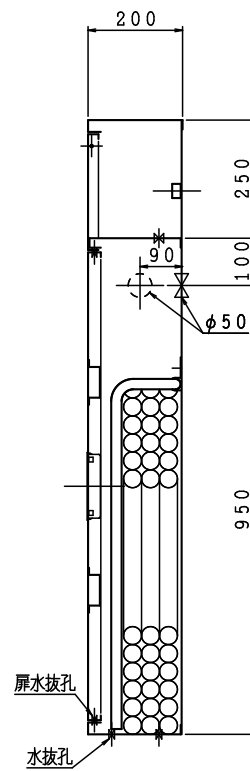


埋込型

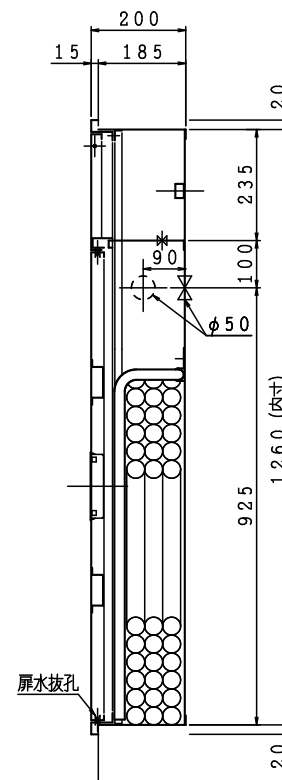

注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

埋込型

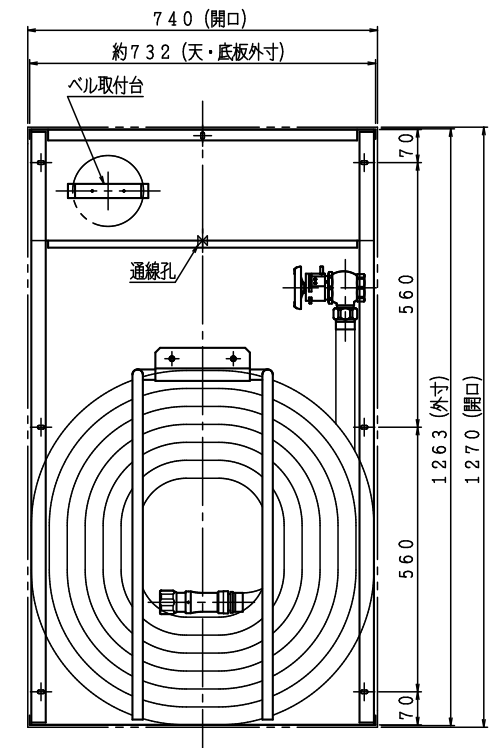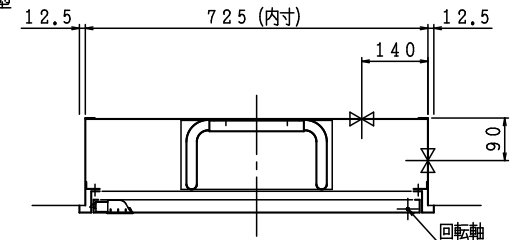

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字



A



B



C



D



E



F

図名

易操作性1号消火栓 (単独型)

図番

SOAKAT-B002

適用


IS 株式会社堀製作所

製図日


2026年
3月21日

承認 照査 製図





☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

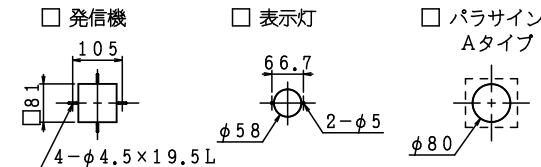

ニッタン(株)

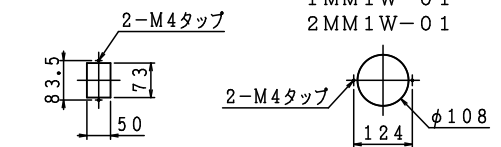☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



發信機表示灯一体型

発信機表示灯分離型

150

200

図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日

© 1985 株式會社 立壳堀製作所

