


露出型

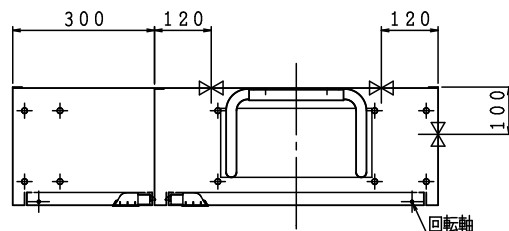

格納品






消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PRスリム)			1組
認定評価型式番号:認評栓第26~12号 [識別番号:IS1-PRS03]			
使用圧力:1.0MPa (締切圧) 圧力損失値:0.18MPa (帝)			

※配管接続は40Aとなります。


露出型

埋込型

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

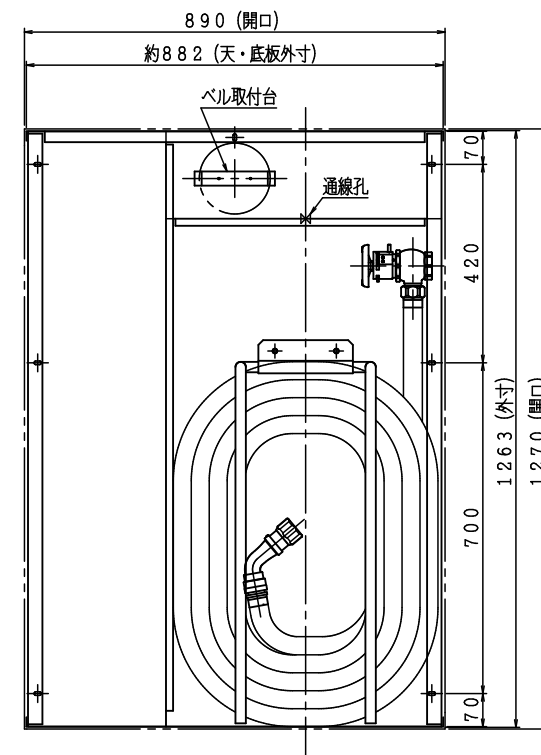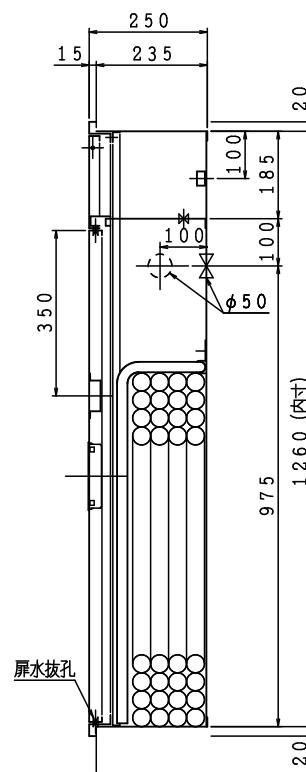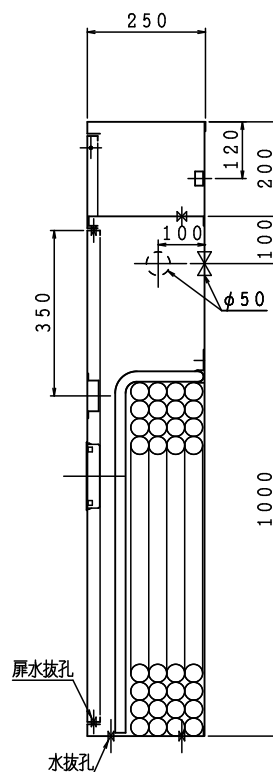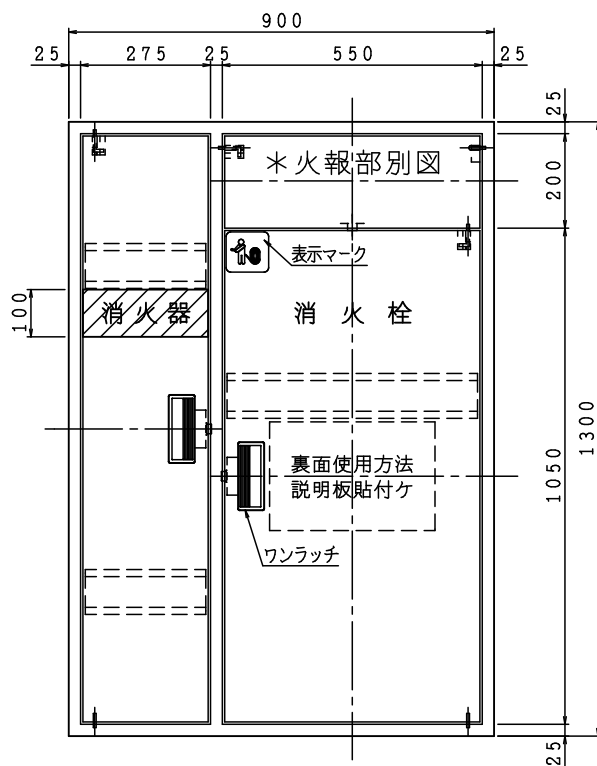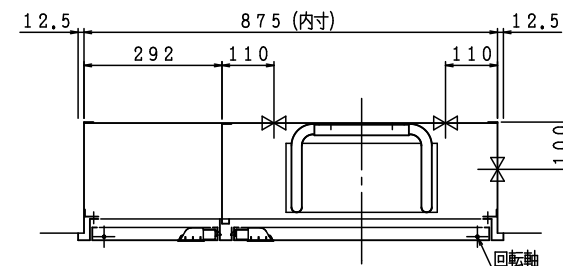

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装
 標示 シール文字
 標示 文字白色斜線部赤色 (消火器)



図名

易操作性1号消火栓 (単独型)

図番

SOAKDT-A035


適用

IS 富士電機製作所


製図日

2026年
3月21日



承認 照査 製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準

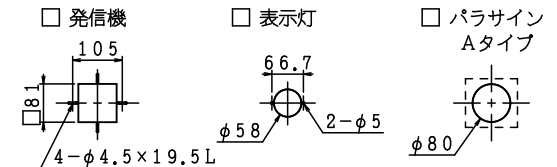

ニッタン(株)

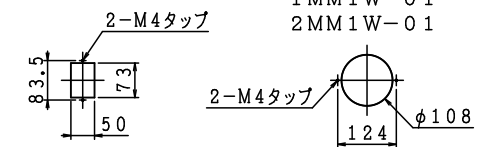
☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



● 発信機表示灯一体型 ● 発信機表示灯分離型

5 5 0	1 2 5	1 5 0
7 0 0	1 5 0	2 0 0

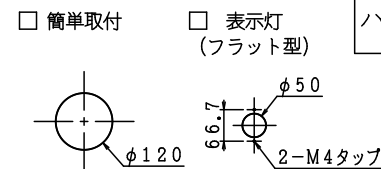

図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

