



露出型

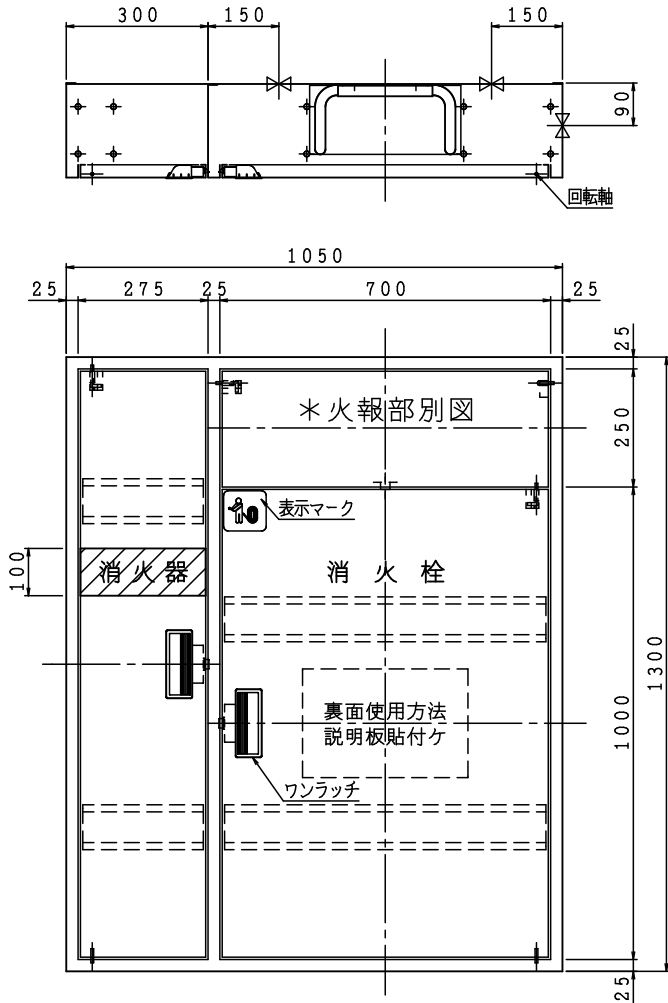


格納品			
消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ケ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ケ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~14号 [識別番号: IS1-PR208]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.26MPa (帝)			

※配管接続は40Aとなります。



露出型

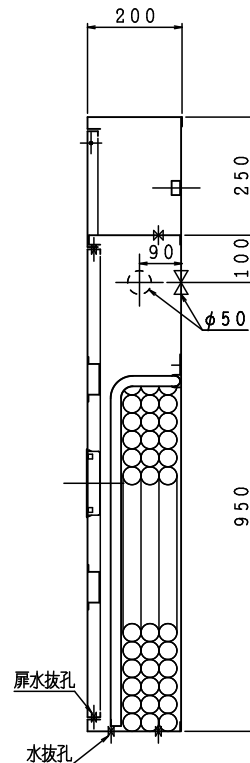

埋込型

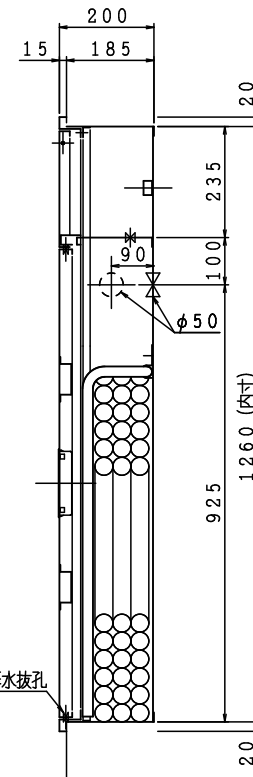

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

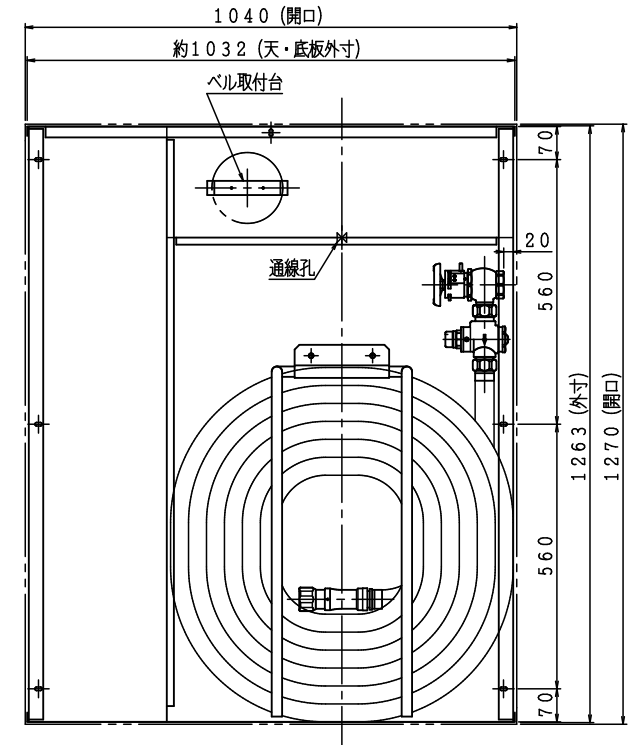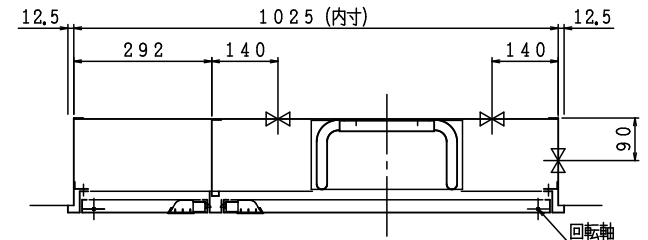


注) 横配管時、側板と消火栓の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字
標示	文字白色斜線部赤色 (消火器)


A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

図名	易操作性 1 号消火栓 (単独型)		図番	SOAKFT-A044		
			適用	_____		
製図日		2026年 3月21日	承認 照査 製図			
			⑬ 株式会社 立売掘製作所 森 森 長谷川			



IS 日立製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準

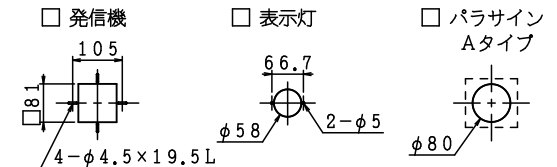


ニッタン(株)

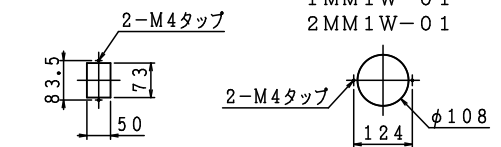☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.

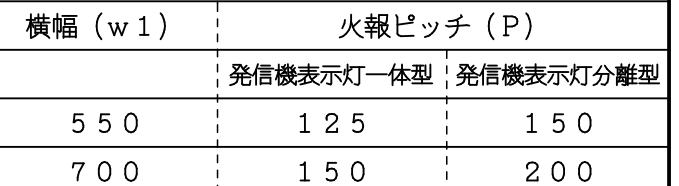

☐ 簡単取付 ☐ 表示灯
(フラット型)



図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

