
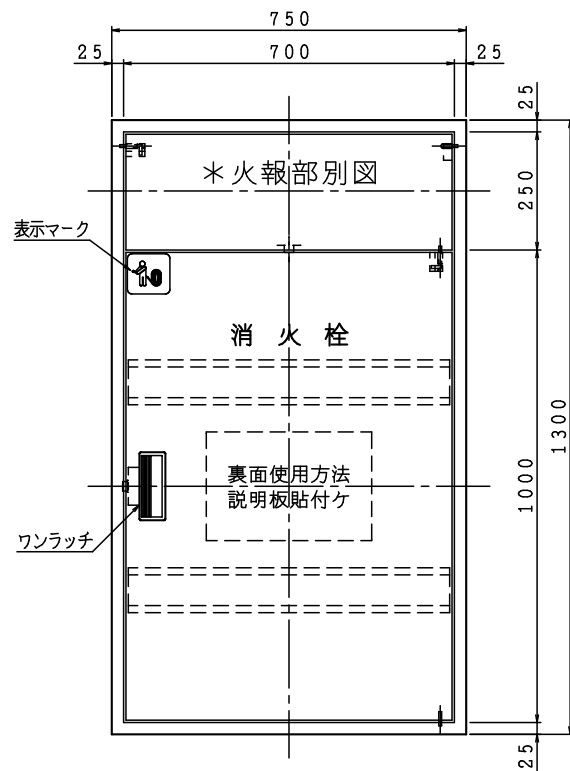


露出型

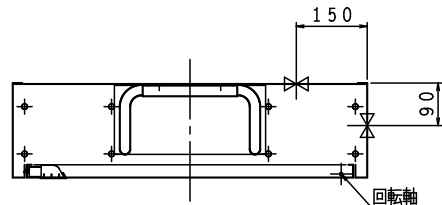


格納品


消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ケ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ケ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~14号 [識別番号: IS1-PR208]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.26MPa (帝)			

※配管接続は40Aとなります。

露出型


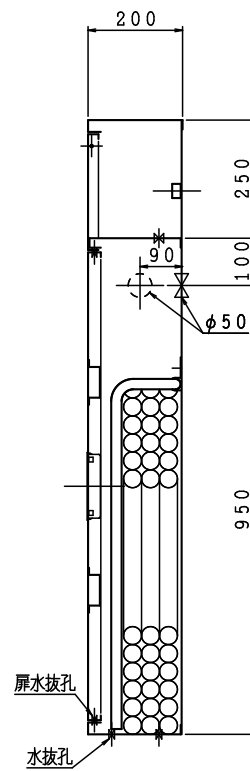


埋込型

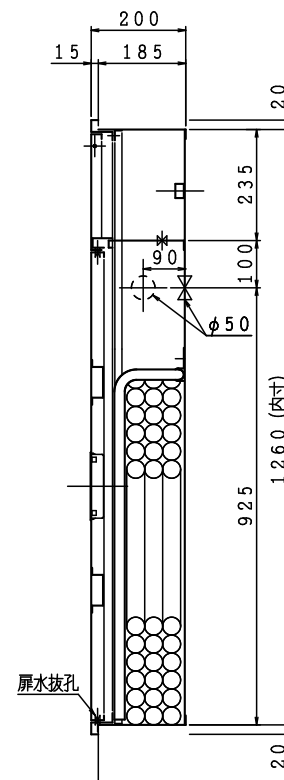

埋込型

注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

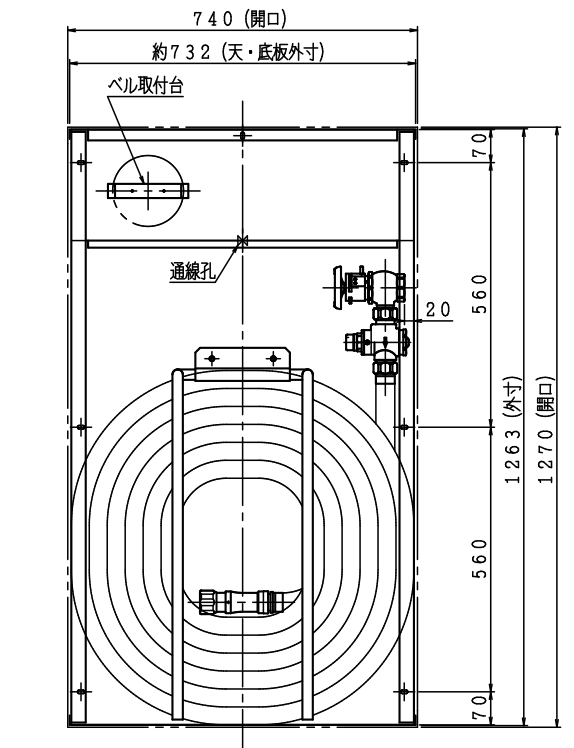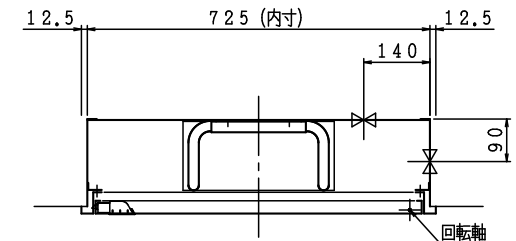

注) 横配管時、側板と消火栓の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字



A



B



C



D



E



F

図名

易操作性1号消火栓 (単独型)

図番


SOAKFT-B002

適用


IS 日立製作所

製図日



2026年
3月21日承認 照査 製図
承認 照査 製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

IS標準

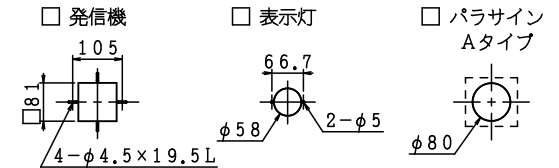

ニッタン(株)

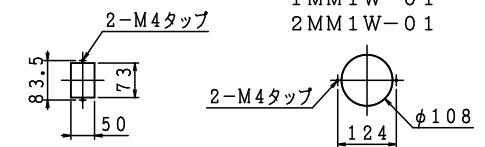☐ フラット発信機

パナソニック(株) o r 日本ドライケミカル(株)




火報ピッチ (P)

発信機表示灯分離型

150

200




 株式會社 立壳堀製作所

