


露出型

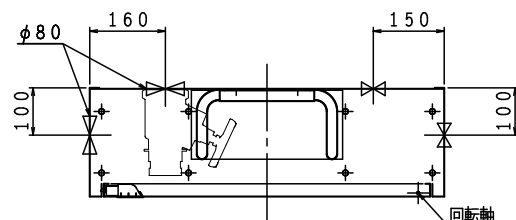




格納品

消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~14号 [識別番号: IS1-PR208]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.26MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ヶ
(裏配管)	65×180°		1ヶ



※配管接続は40Aとなります。

露出型

埋込型

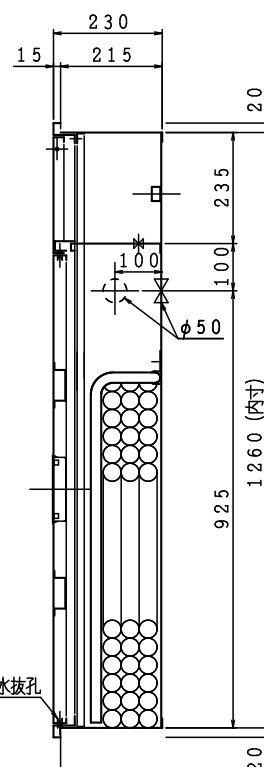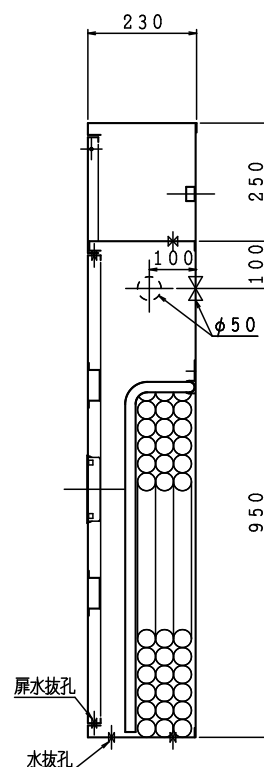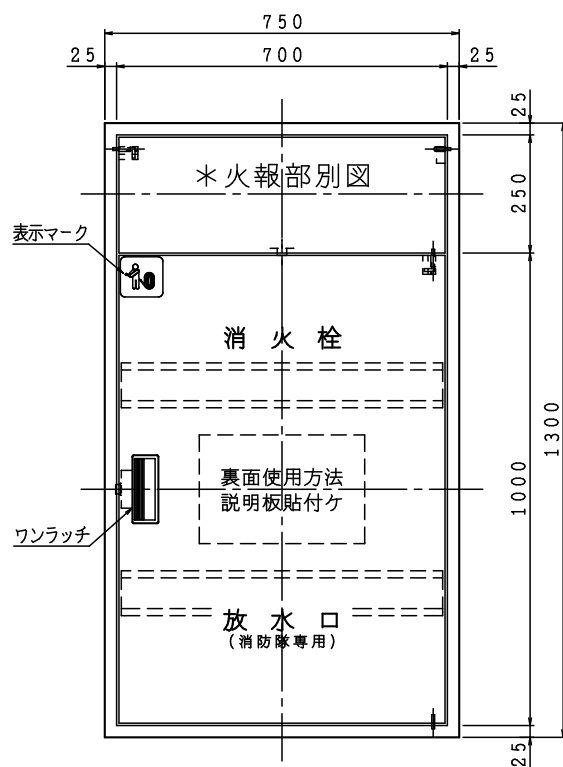

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

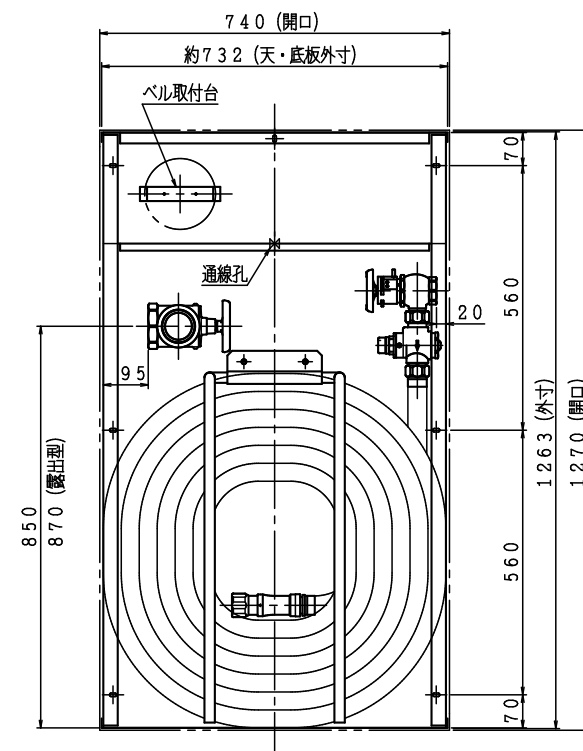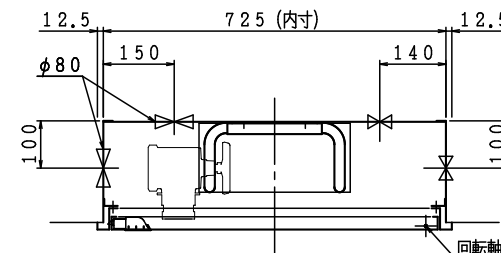

注) 横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板	65	40	65	40	40	65	40	65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装										
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F				

図名

易操作性1号消火栓 (併設型)

図番

SOAKFT-B004

適用

IS 株式会社堀製作所

製図日

2026年
3月21日


承認

照査


製図

検査



承認

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

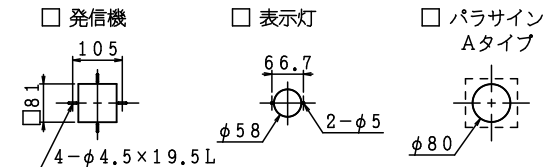


ニッタン(株)

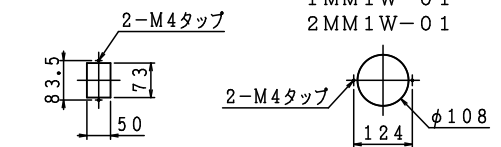☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



発信機表示灯一体型 発信機表示灯分離型



© 1985 株式會社 立壳堀製作所

