
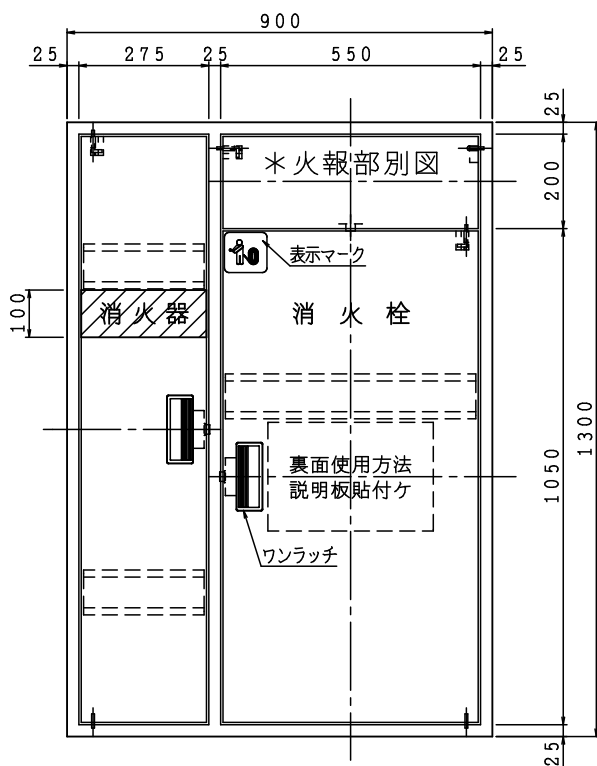


露出型

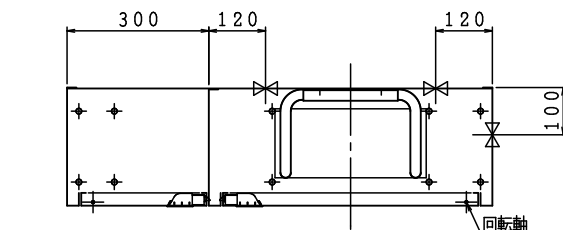


格納品


消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PRスリム)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~14号 [識別番号: IS1-PR209]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.28MPa (帝)			

※配管接続は40Aとなります。



露出型

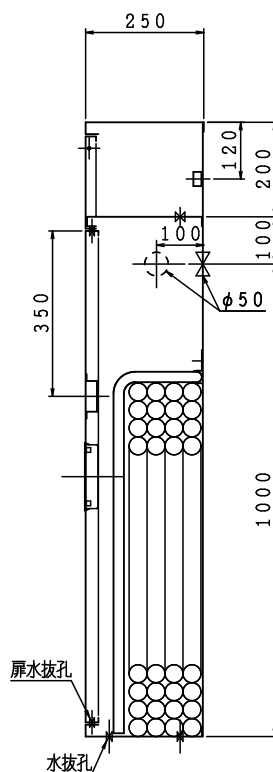

埋込型

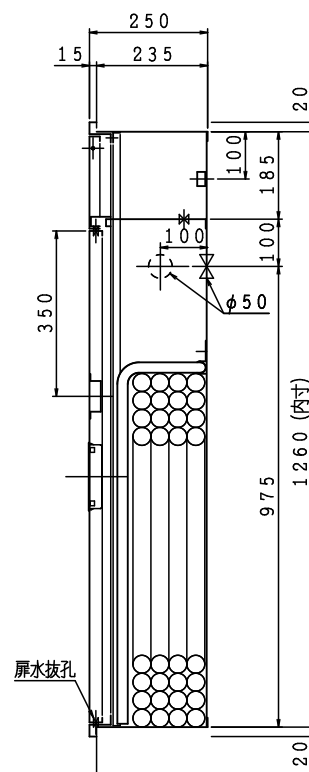


埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

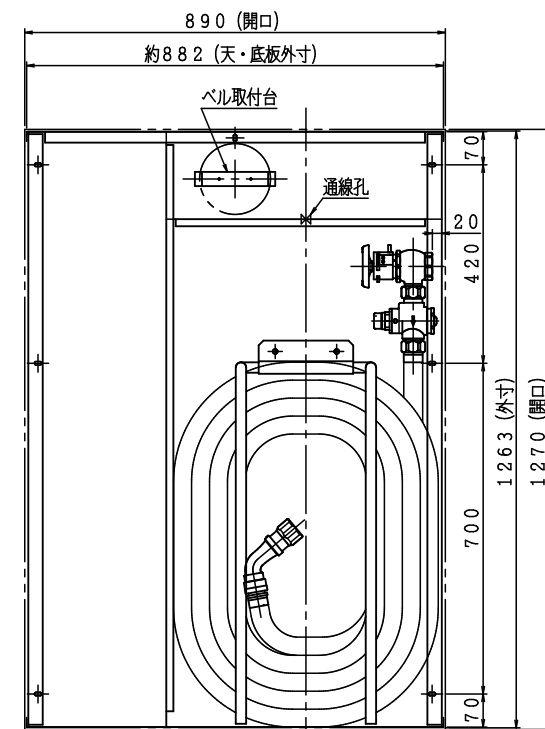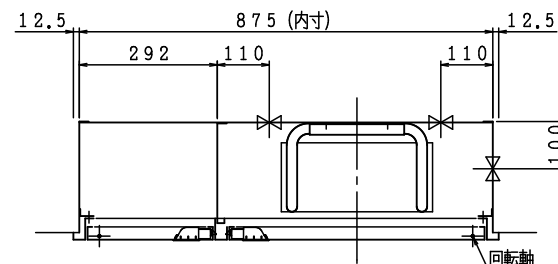

注) 横配管時、側板と消火栓の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装
 標示 シール文字
 標示 文字白色斜線部赤色 (消火器)



図名

易操作性1号消火栓 (単独型)

図番

SOAKHT-A035

適用

製図日

2026年
3月21日


承認

照査


製図





IS 製品販売製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準

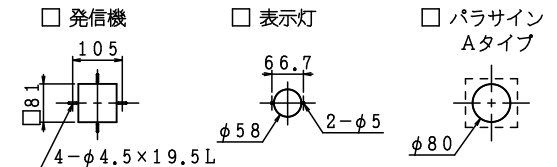


ニッタン(株)

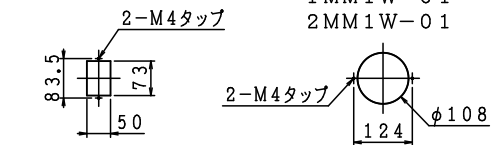☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



5 5 0	1 2 5	1 5 0
7 0 0	1 5 0	2 0 0



図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

