


露出型

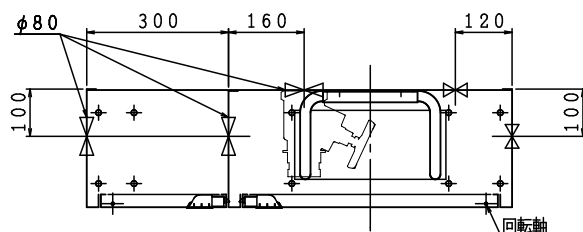


格納品

消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PRスリム)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~14号 [識別番号: IS1-PR209]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.28MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ヶ
(裏配管)	65×180°		1ヶ





※配管接続は40Aとなります。

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

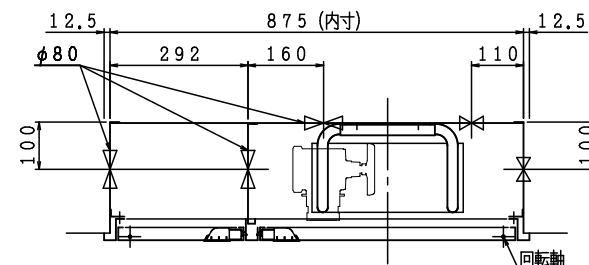

露出型

埋込型

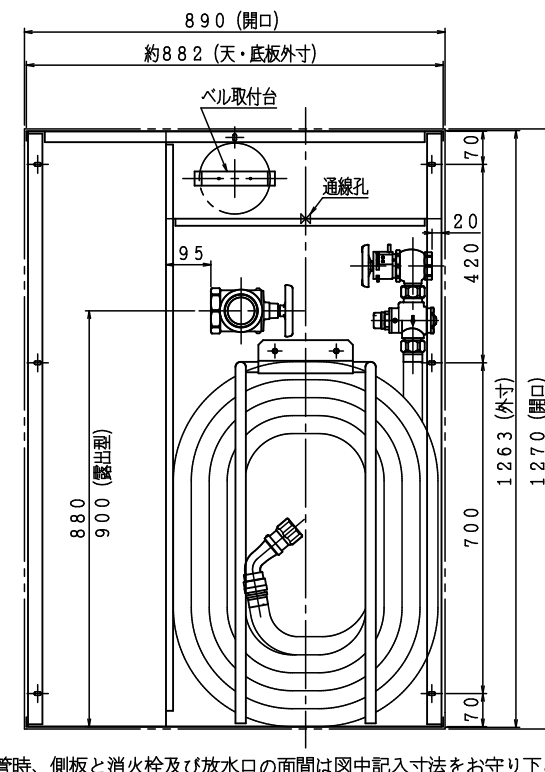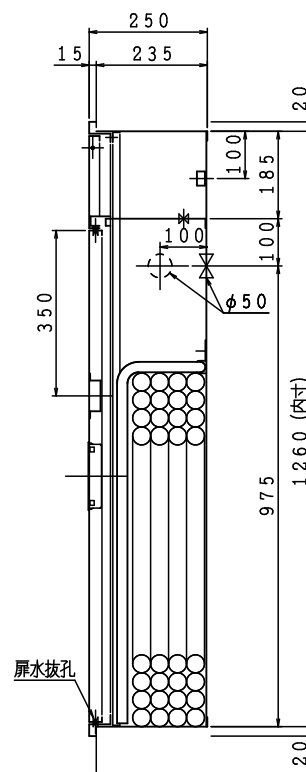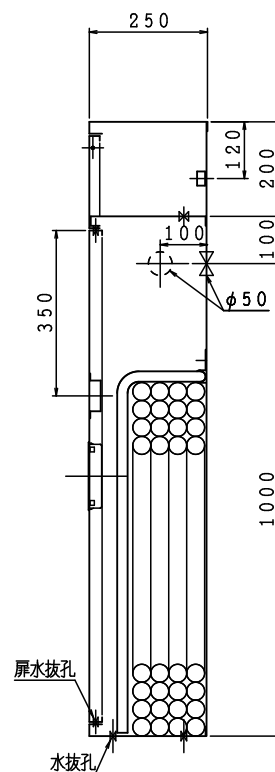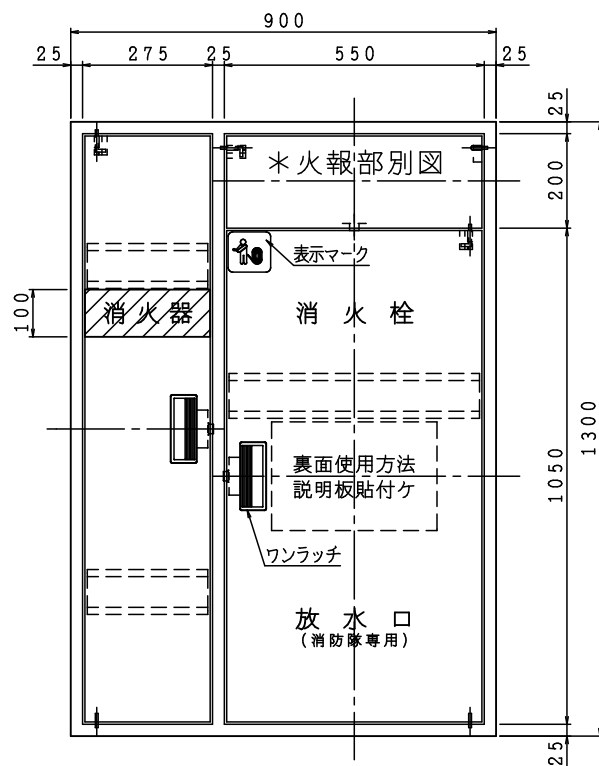

注) 横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装
 標示 シール文字
 標示 文字白色斜線部赤色 (消火器)

65	40	65	40	40	65	40	65		
A	B	C	D	E	F				

図名

易操作性1号消火栓 (併設型)

図番

SOAKHT-A036


適用

IS 株式会社堀製作所


製図日

2026年
3月21日



承認 照査 製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準

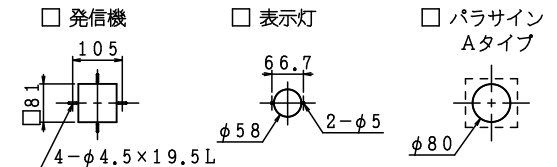


ニッタン(株)

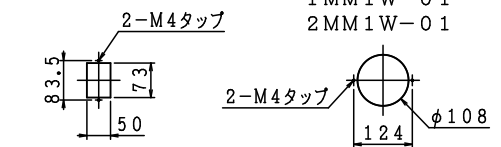☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



発信機表示灯一体型




 株式會社 立壳堀製作所

