



格納品			
消火栓	30×90°	起動スイッチ付	1ケ
自動調整弁	30	静圧・動圧対応	1ケ
ノズル	30	可変噴霧	1本
ホース	30×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PRスリム)			1組
認定評価型式番号:認評栓第26~14号 [識別番号:IS1-PR209]			
使用圧力:2.0MPa (締切圧) 圧力損失値:0.28MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ

※配管接続は40Aとなります。

露出型




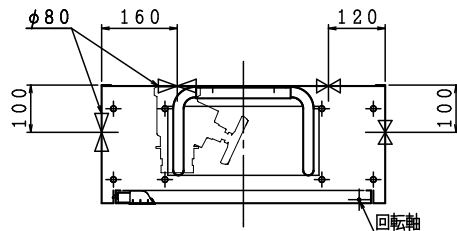


埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

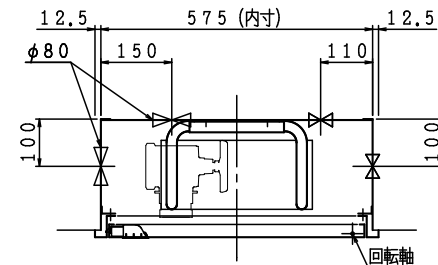

露出型


埋込型

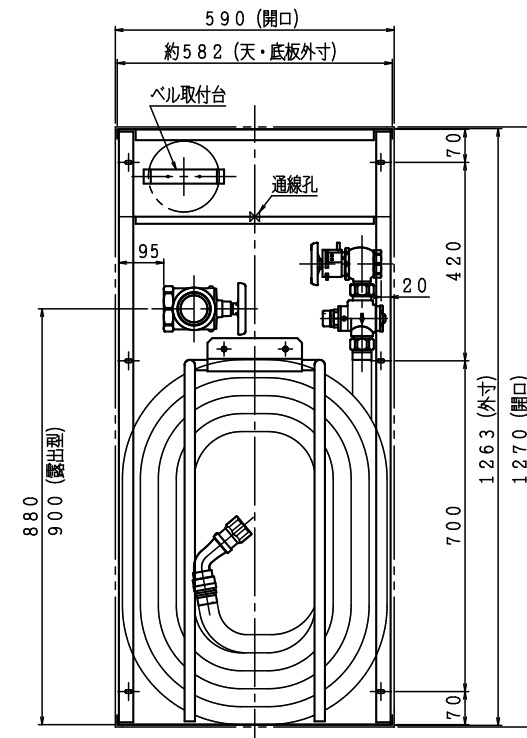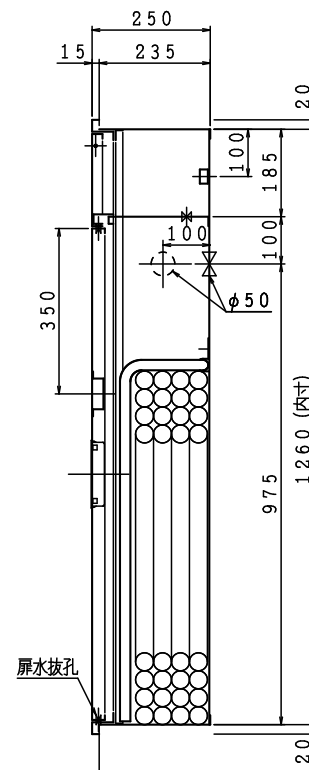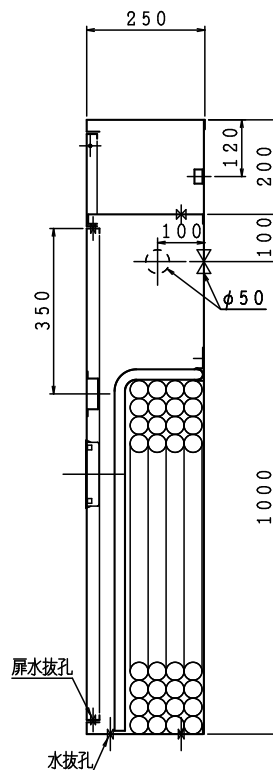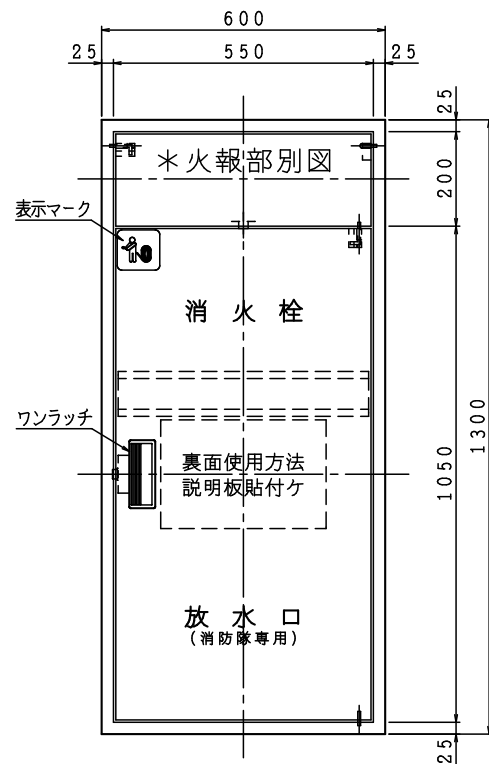


注) 横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板	65	40	65	40	40	65	40	65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装										
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F				


図名	易操作性1号消火栓（併設型）	図番	SOAKHT-B004			
		適用	—			
 株式会社 立売堀製作所		製図日	2026年 3月21日	承認	照査	製図
				 栗田	 森口	 野口

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

☐ 表示灯付フラット発信機 ☐ フラット表示灯

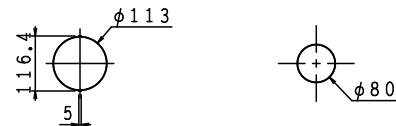


IS標準

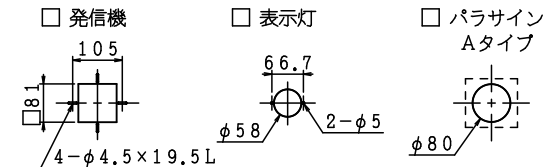


ニッタン(株)



☐ 表側取付 ☐ 表示灯

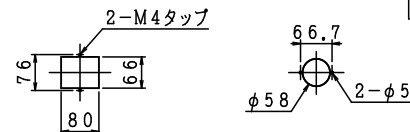


□ フラット発信機
1MM1W-01
2MM1W-01

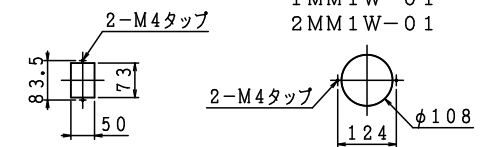

パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)


☐ 小型発信機 ☐ 表示灯 NNF70015

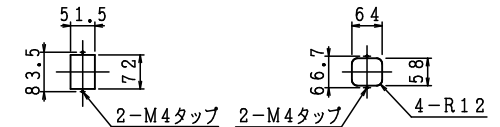

☐ 日本ドライケミカル(株) 注) 取付方法が2パターンあります。



☐ 簡単取付 ☐ 表示灯
(フラット型)



横幅 (w1)	火報ピッチ (P)	
	発信機表示灯一体型	発信機表示灯分離型
550	125	150
700	150	200

図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

