



格納品			
消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置（PR）			1組
認定評価型式番号:認評栓第26～38号 [識別番号:WA2-PR25E01]			
使用圧力:1.0MPa（締切圧） 圧力損失値:0.14MPa（帝）			


露出型

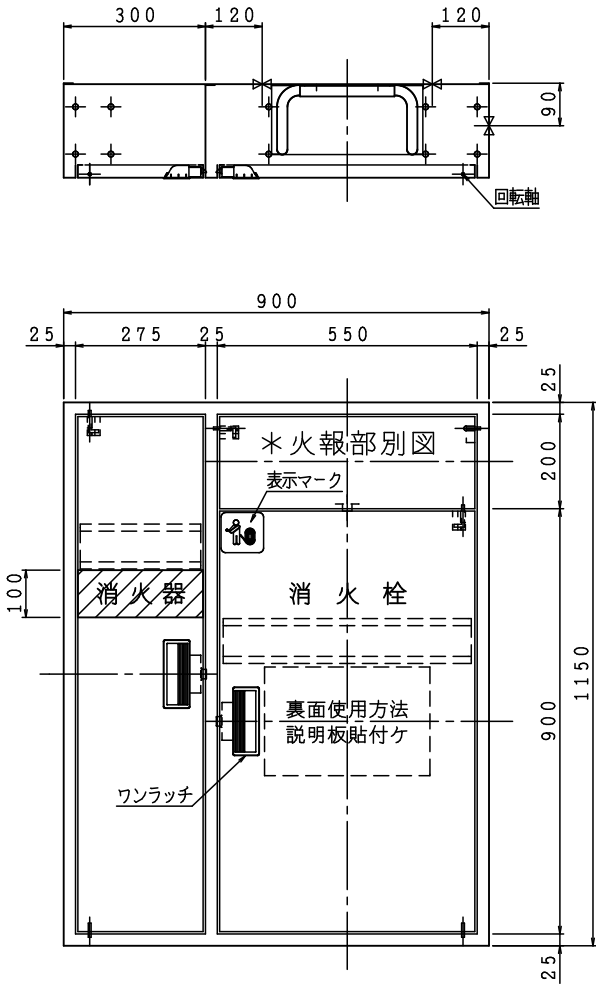



露出型

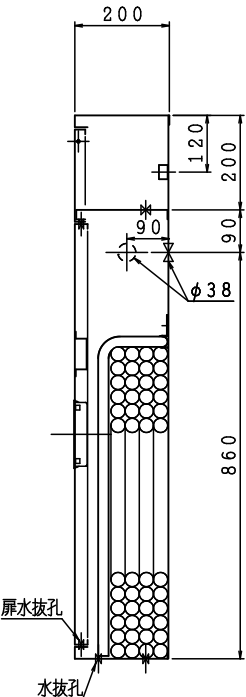


埋込型

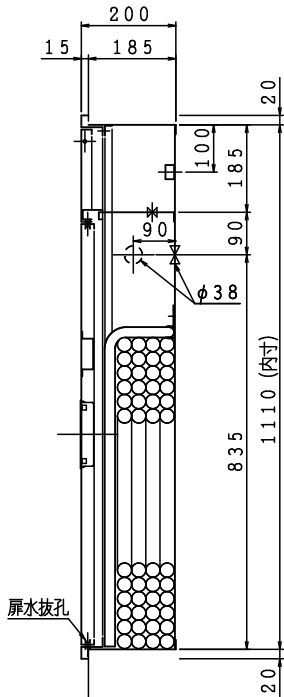

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

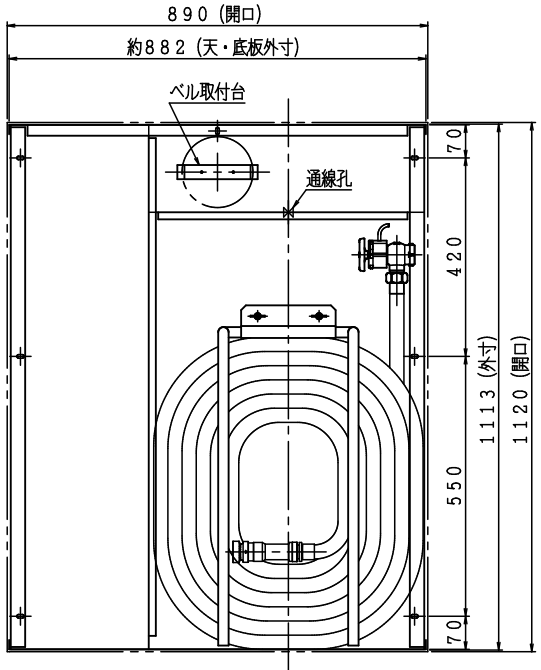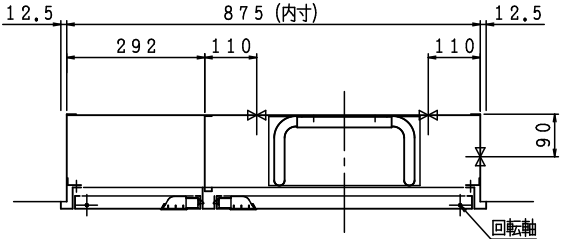

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字
標示 文字白色斜線部赤色（消火器）



図名

広範囲型2号消火栓（単独型）

図番

SOALAT-A044


適用

承認 照査 製図


IS 日立製作所

製図日 2026年 3月21日



承認 照査 製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

IS標準

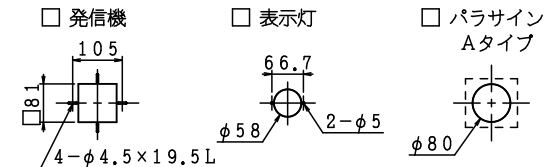

ニッタン(株)

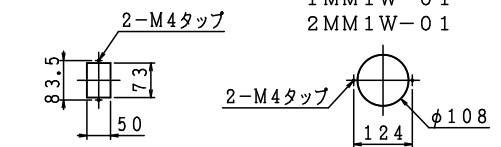☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



火報ピッチ (P)

発信機表示灯分離型

150

200




図 番 OFE26027-01

製図日	2026年 6月22日
-----	-------------


 株式會社 立壳堀製作所

承認	照査	製図
----	----	----

