

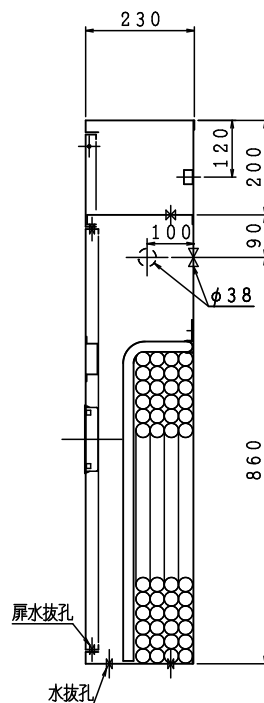
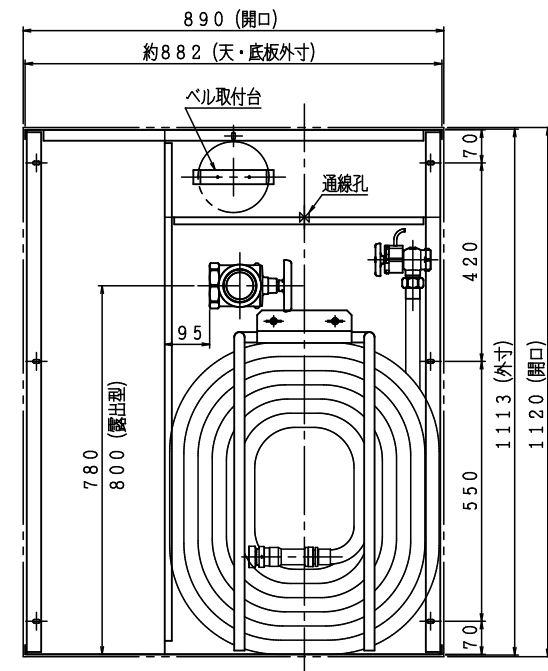


消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ケ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~38号 [識別番号: WA2-PR25E01]			
使用圧力: 1.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.14MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ケ
(裏配管)	65×180°		1ケ

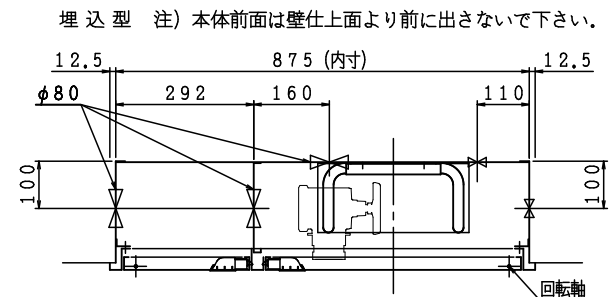


埋込型

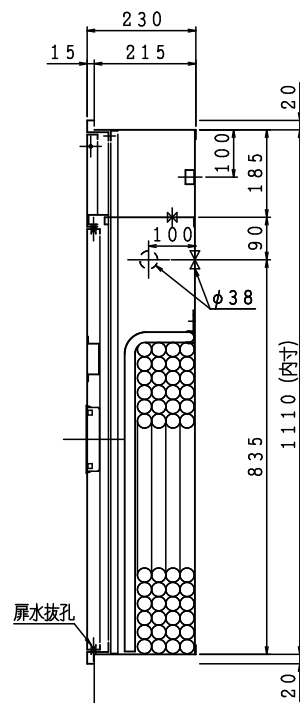


注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板	65		25	65		25	25		65	25		65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装	A	B	C	D	E	F								
標示	シール文字														
標示	文字白色斜線部赤色（消火器）														



図名	広範囲型 2 号消火栓（併設型）		図番	SOALAT-A045		
			適用			
 株式会社 立売堀製作所			製図日	2026年 3月21日		
				承認	照査	製図
						

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

IS標準

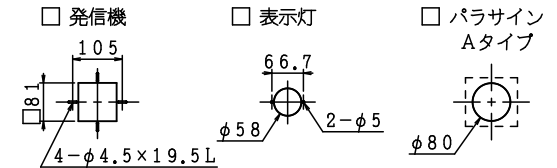


ニッタン(株)

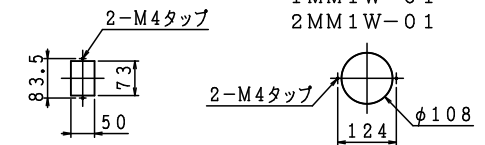☐ フラット発信機

パナソニック(株) o r 日本ドライケミカル(株)

□ 表示灯 NNF70015

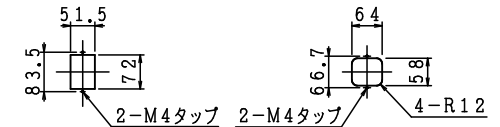

火報ピッチ (P)


 株式會社 立壳堀製作所

