

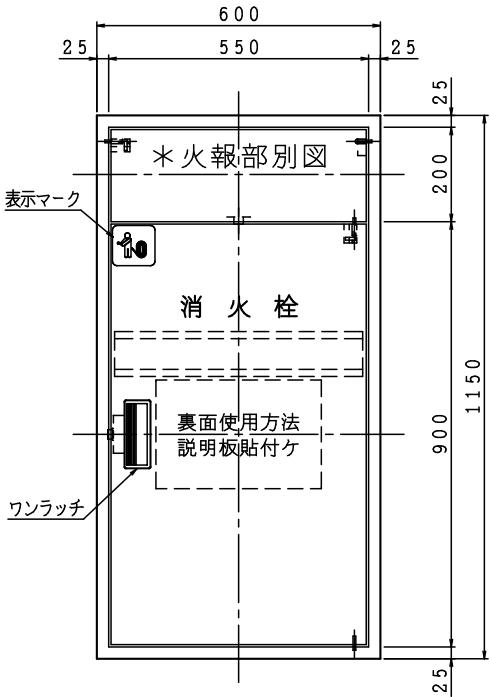


格納品			
消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置（PR）			1組
認定評価型式番号:認評栓第26～38号 [識別番号:WA2-PR25E01]			
使用圧力:1.0MPa（締切圧） 圧力損失値:0.14MPa（帝）			


露出型

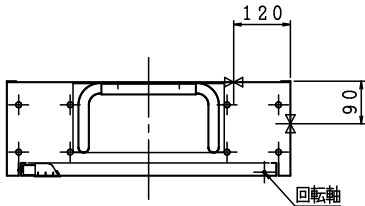



露出型

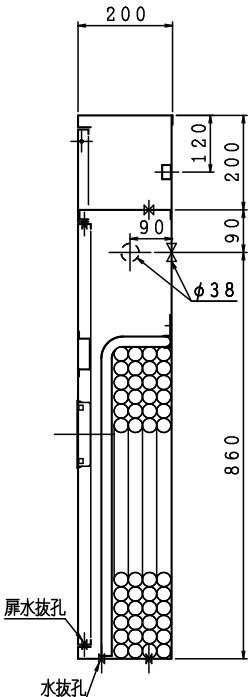

埋込型

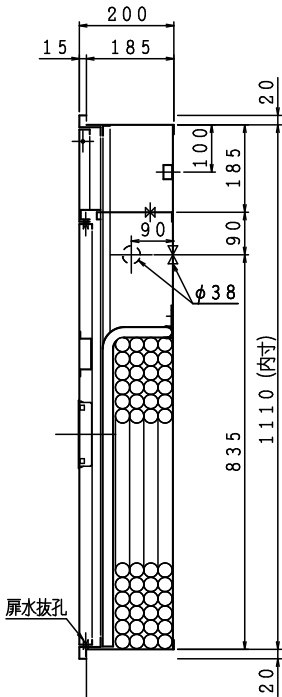

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

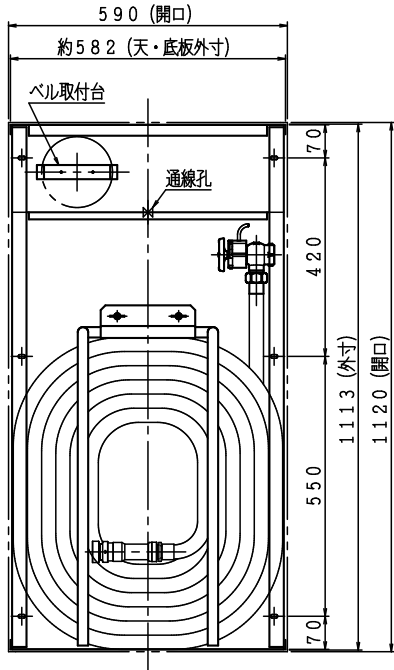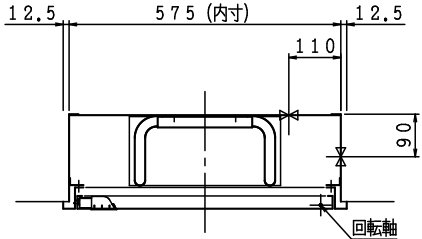


材料	t 1.6電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字


A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

図名	広範囲型2号消火栓（単独型）		図番	SOALAT-B002
			適用	
製図日		2026年 3月21日	承認	照査
製図			製図	



IS 株式会社堀製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

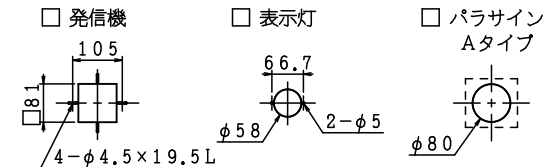

ニッタン(株)

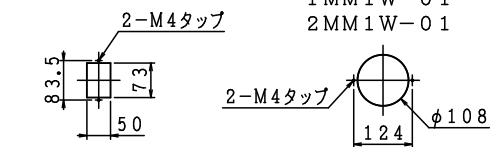☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.




發信機表示灯一体型

発信機表示灯分離型

150

200



図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

