



露出型

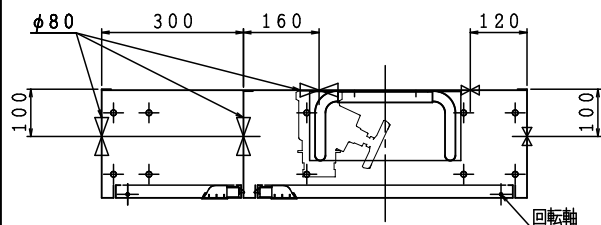


格納品

消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	25	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号:認評栓第26~43号 [識別番号:WA2-PR25E210]			
使用圧力:2.0MPa (締切圧) 圧力損失値:0.16MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ヶ
(裏配管)	65×180°		1ヶ



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

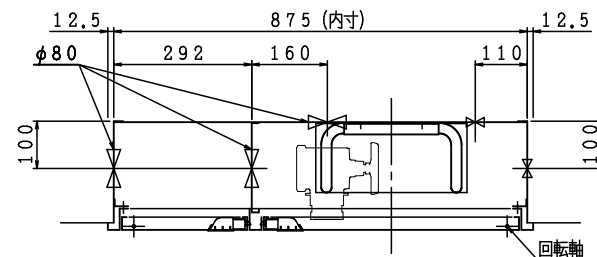

露出型

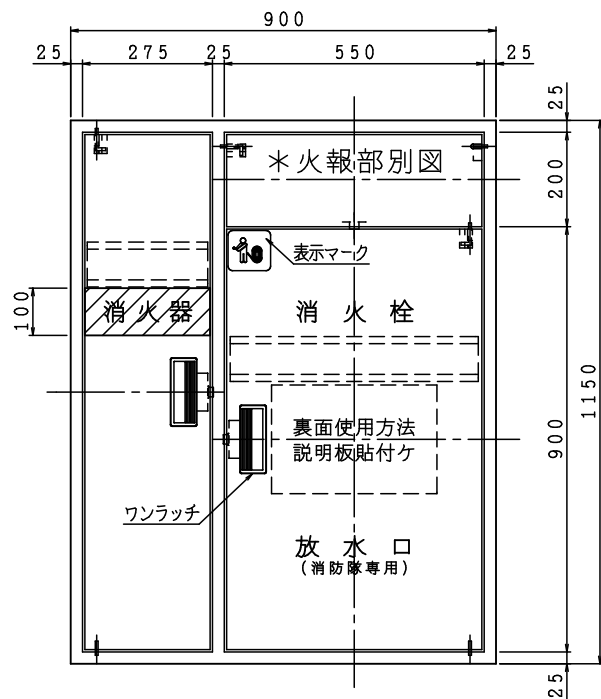

埋込型

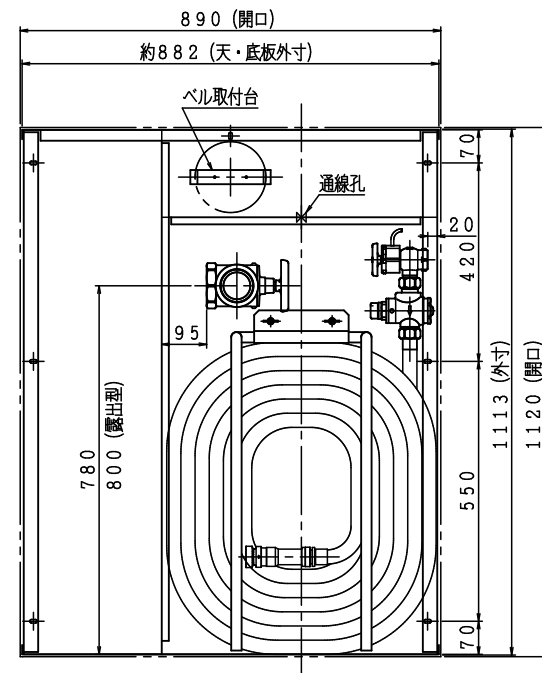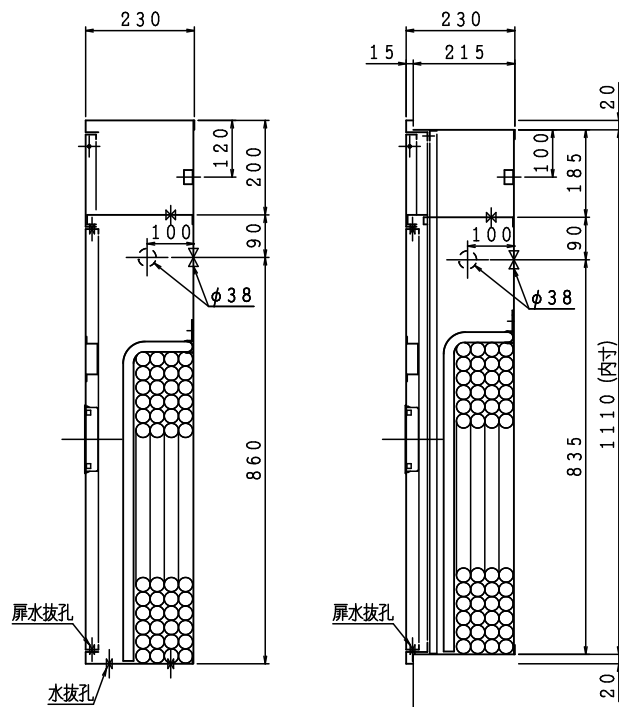

注) 横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装
 標示 シール文字
 標示 文字白色斜線部赤色 (消火器)

65	25	65	25	25	65	25	65		
A	B	C	D	E	F				

図名

広範囲型2号消火栓 (併設型)

図番

SOALFT-A045


適用

IS 富士通製作所


製図日

2026年
3月21日



承認 照査 製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準

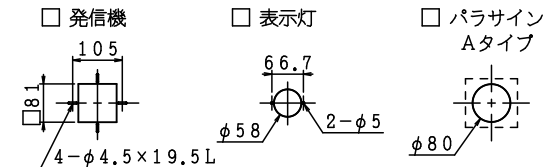

ニッタン(株)

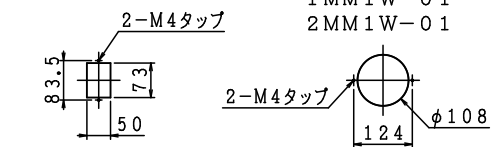☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.

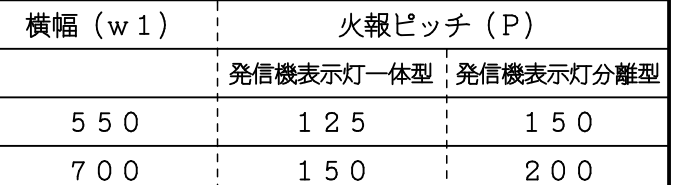

図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日

