
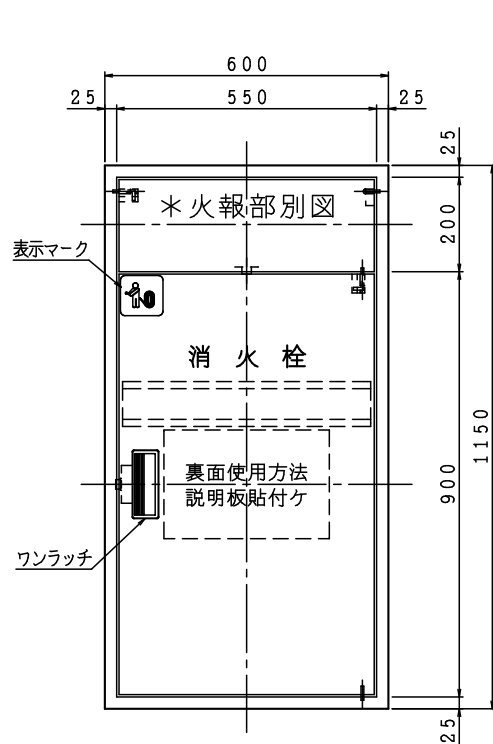



露出型

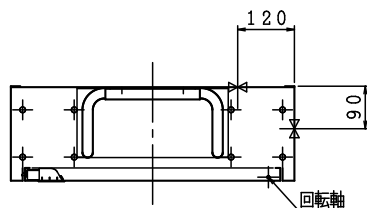


格納品

消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	25	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~43号 [識別番号: WA2-PR25E210]			
使用圧力: 2.0MPa (締切圧) 圧力損失値: 0.16MPa (帝)			



露出型

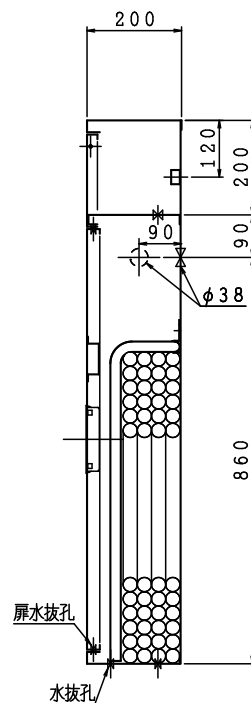

埋込型

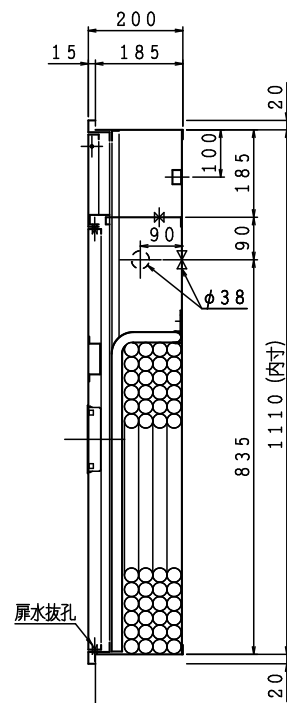

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

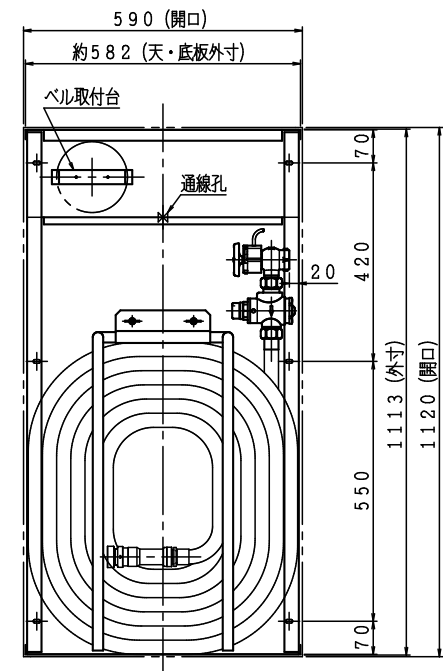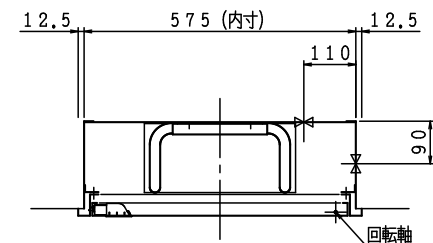

注) 横配管時、側板と消火栓の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装
 標示 シール文字



A



B



C



D



E



F

図名

広範囲型2号消火栓 (単独型)

図番

SOALFT-B002

適用


製図日

2026年
3月21日


IS 日立製作所

承認 照査 製図



承認 照査 製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

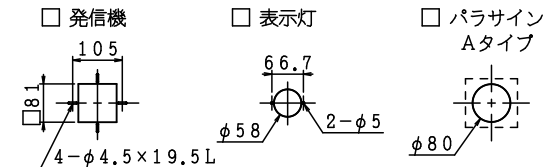

ニッタン(株)

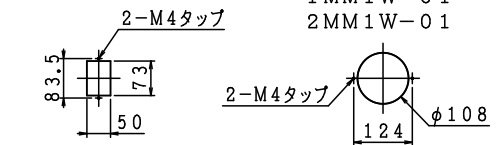☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.

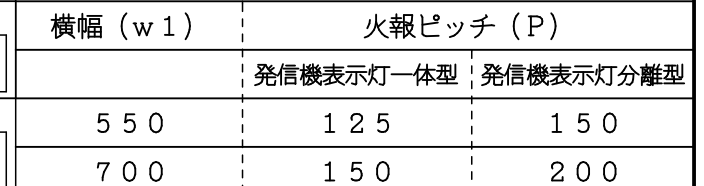

図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日

© 1985 株式會社 立壳堀製作所

