

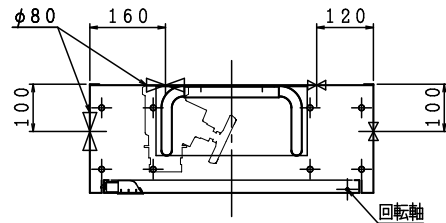


格納品			
消火栓	25×90°	起動スイッチ付	1ヶ
自動調整弁	25	静圧・動圧対応	1ヶ
ノズル	25可変噴霧	アスピレート	1本
ホース	25×30m	保形	1本
ホース収納装置 (PR)			1組
認定評価型式番号:認評栓第26~43号 [識別番号:WA2-PR25E210]			
使用圧力:2.0MPa (締切圧) 圧力損失値:0.16MPa (帝)			
放水口	65×90°		1ヶ
(裏配管)	65×180°		1ヶ


露出型

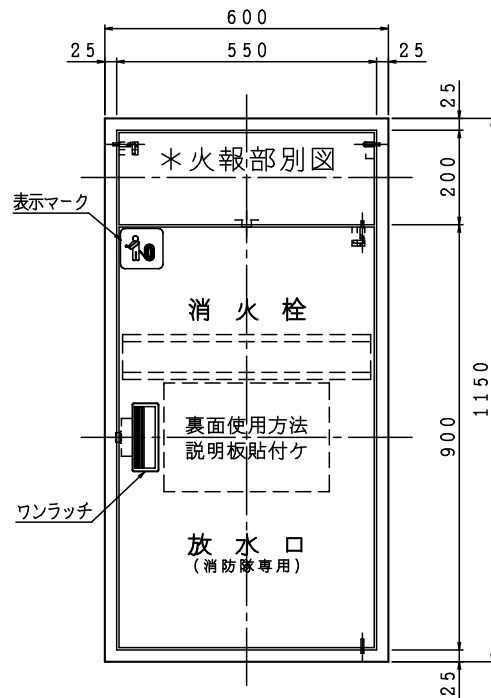



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

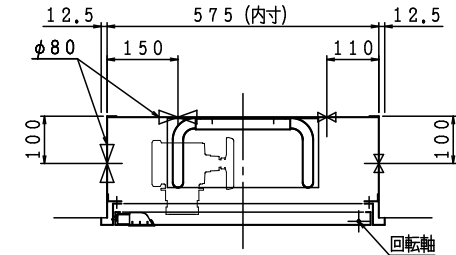

露出型

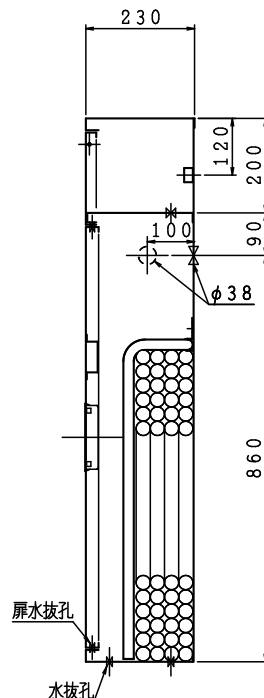

埋込型

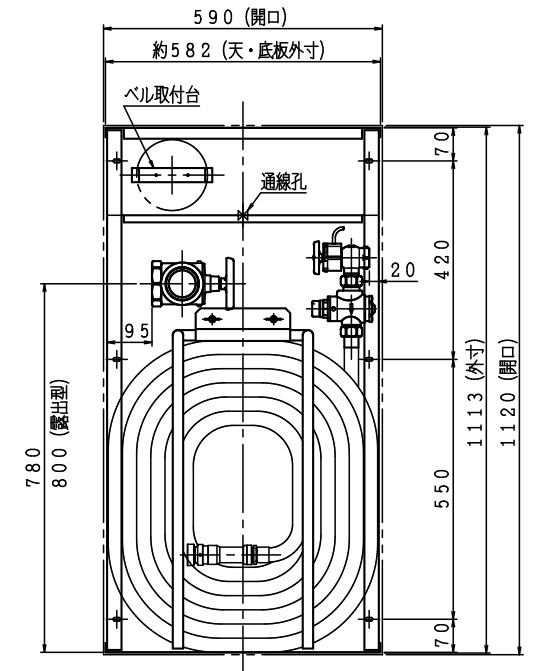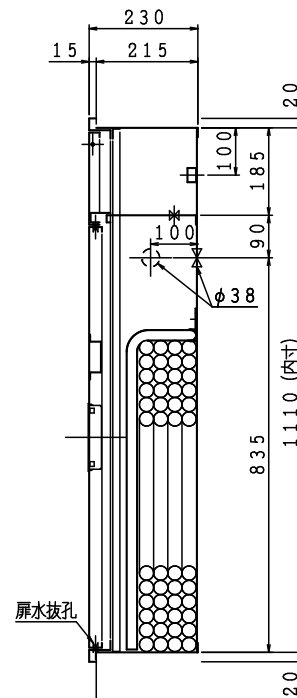


注) 横配管時、側板と消火栓及び放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。


材料	t 1.6電気亜鉛めっき鋼板	65	25	65	25	25	65	25	65		
仕上	メラミン樹脂焼付塗装										
標示	シール文字	A	B	C	D	E	F				

図名	広範囲型2号消火栓（併設型）		図番	SOALFT-B004		
			適用			
⑬ 株式会社立売掘製作所		製図日	2026年 3月21日	承認	照査	製図
						



IS 日立製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

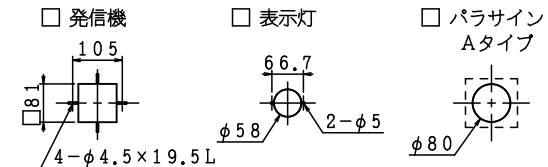


ニッタン(株)

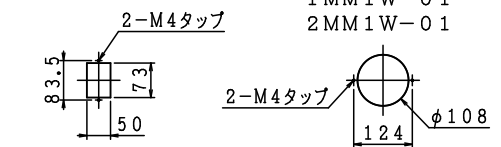☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



發信機表示灯一体型



© 1985 株式會社 立壳堀製作所

