



露出型

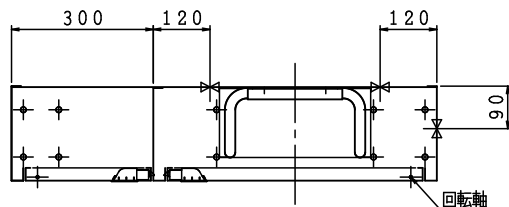


格納品		
消火栓	25×90°	1ヶ
ノズル	25×φ8	1本
ホース	25×20m 保形	1本
ホース収納装置 (PR)		1組
認定評価型式番号: 認評価第26~17号 [識別番号: IS2-PR24]		
圧力損失値: 0.08MPa (帝)		



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

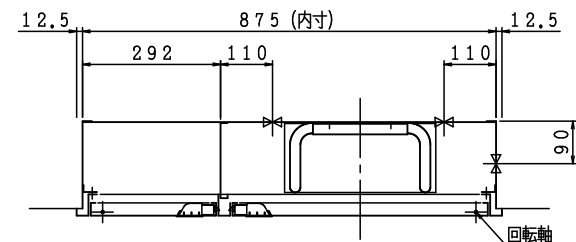

露出型

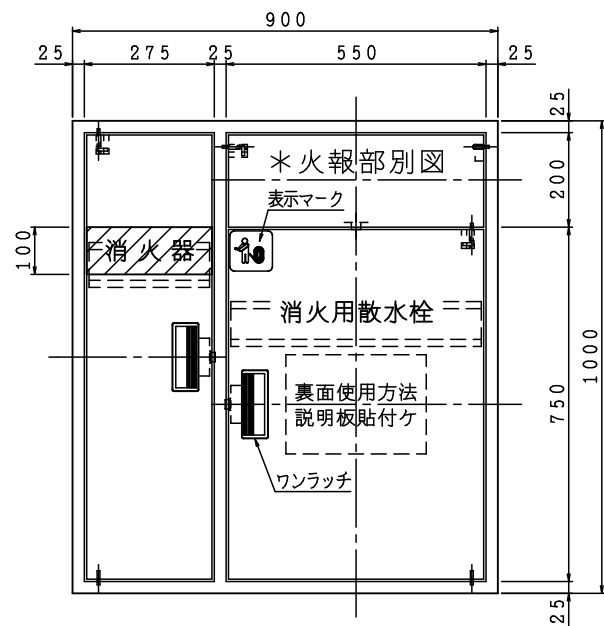

埋込型

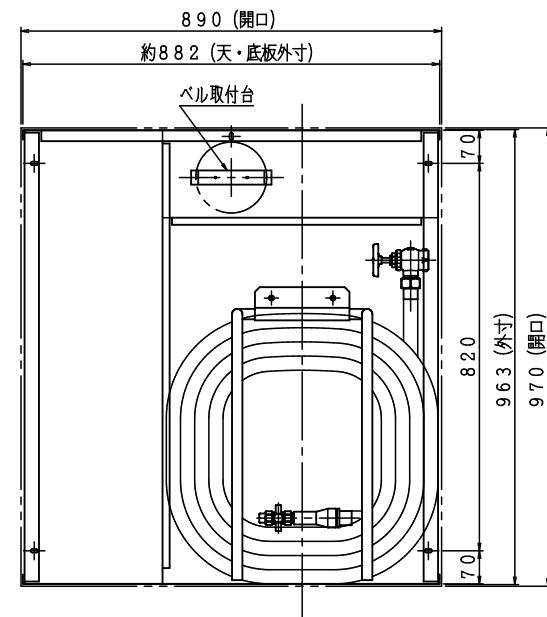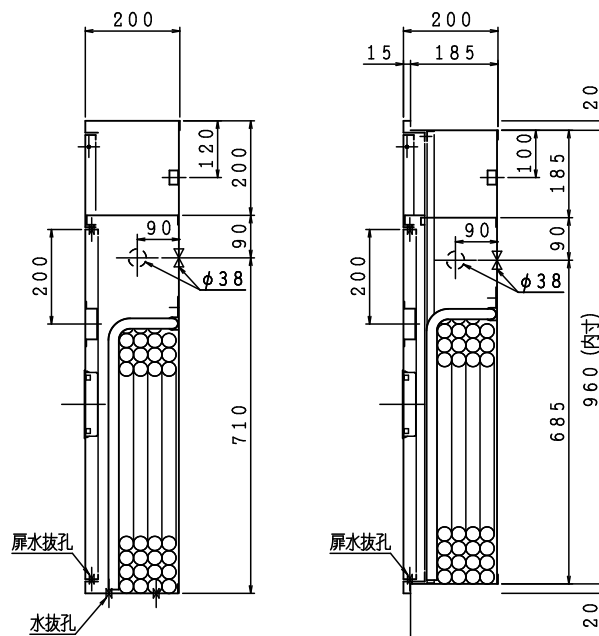


材料	t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上	メラミン樹脂焼付塗装
標示	シール文字
標示	文字 白色斜線部 赤色 (消火器)


A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

図名	補助散水栓 (単独型)		図番	SOAWAT-A035
	適用		承認 照査 製図	
製図日		2026年 3月21日	承認 照査 製図	



IS 日立製作所

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

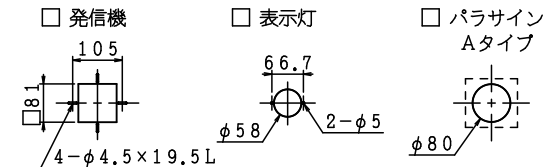


ニッタン(株)

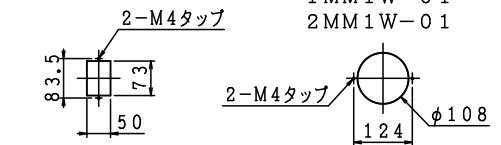☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



發信機表示灯一体型




 株式會社 立壳堀製作所

