



露出型

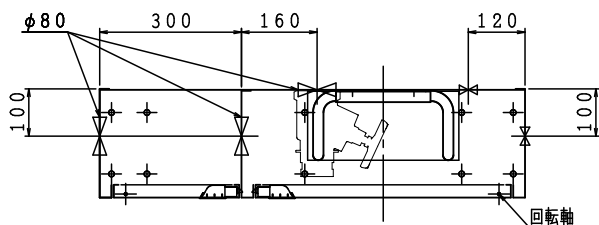

格納品





消火栓	25×90°	1ヶ
ノズル	25×φ8	1本
ホース	25×20m 保形	1本
ホース収納装置 (PR)		1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~17号 [識別番号: IS2-PR24]		
圧力損失値: 0.08MPa (帝)		
放水口	65×90°	1ヶ
(裏配管)	65×180°	1ヶ

埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

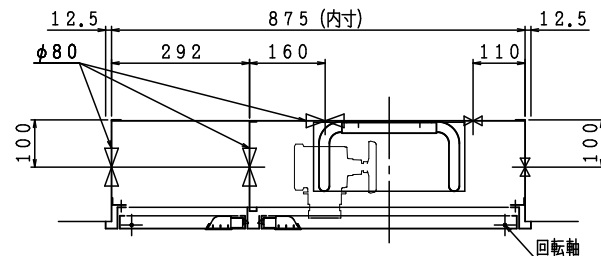

露出型

埋込型

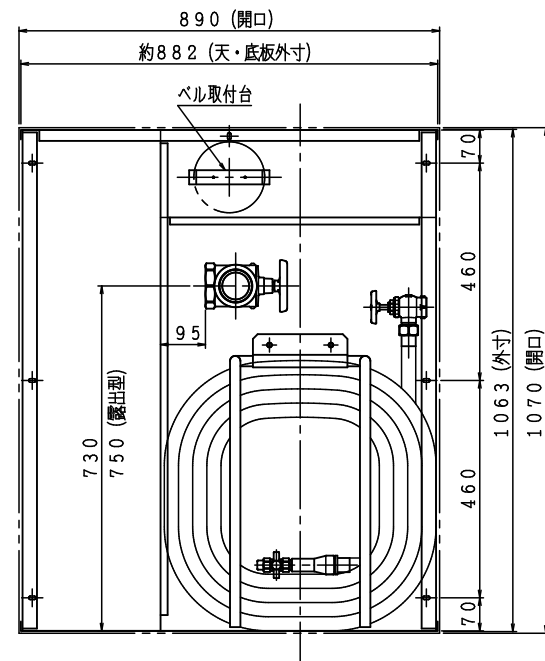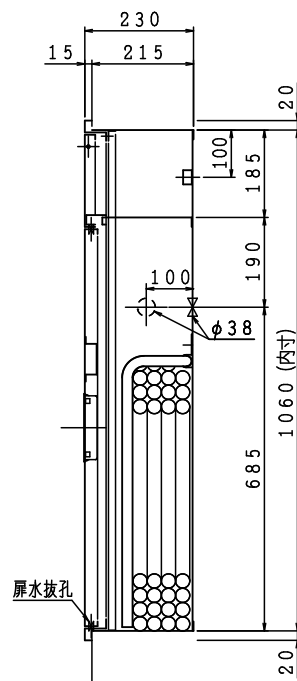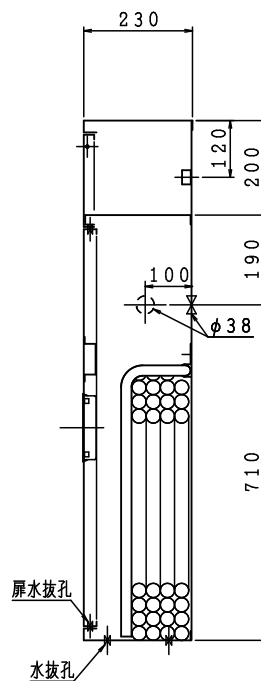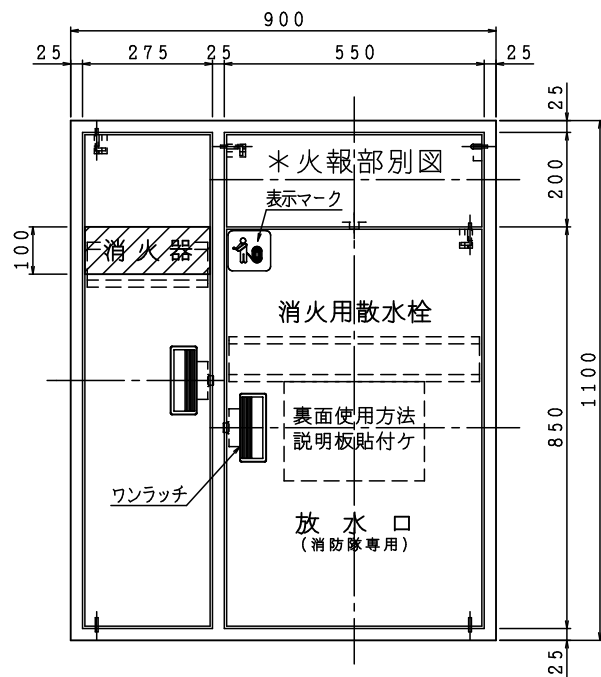

注) 横配管時、側板と放水口の面間は図中記入寸法をお守り下さい。

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板

仕上 メラミン樹脂焼付塗装

標示 シール文字

標示 文字白色斜線部赤色 (消火器)

65 4 25

65 4 25

25 4 65

25 4 65

65

65

図名

補助散水栓 (併設型)

図番

SOAWAT-A036

適用

承認 照査 製図

IS 日立製作所


製図日

2026年
3月21日


承認

照査



製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

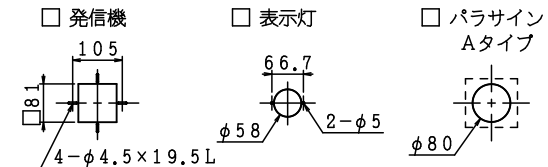


ニッタン(株)

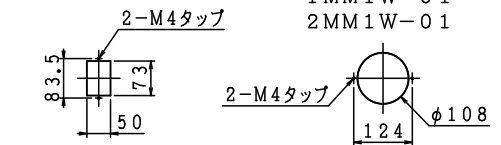☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



5 5 0	1 2 5	1 5 0
7 0 0	1 5 0	2 0 0



図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

