



露出型

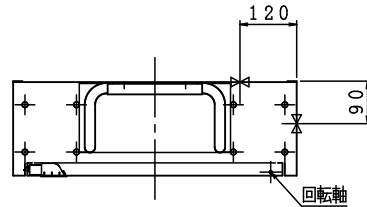


格納品

消火栓	25×90°	1ヶ
ノズル	25×φ8	1本
ホース	25×20m 保形	1本
ホース収納装置 (PR)		1組
認定評価型式番号: 認評栓第26~17号 [識別番号: IS2-PR24]		
圧力損失値: 0.08MPa (帝)		




埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

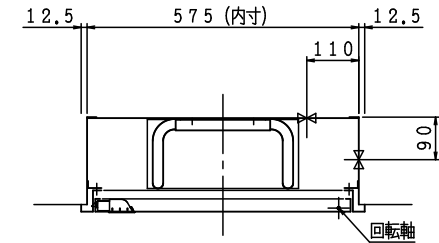

露出型

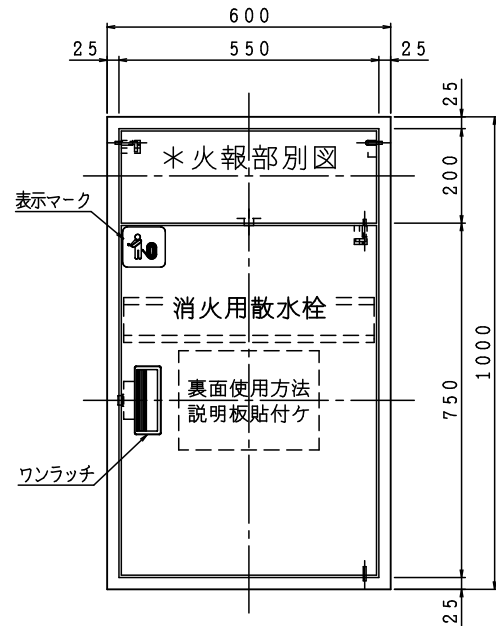

埋込型

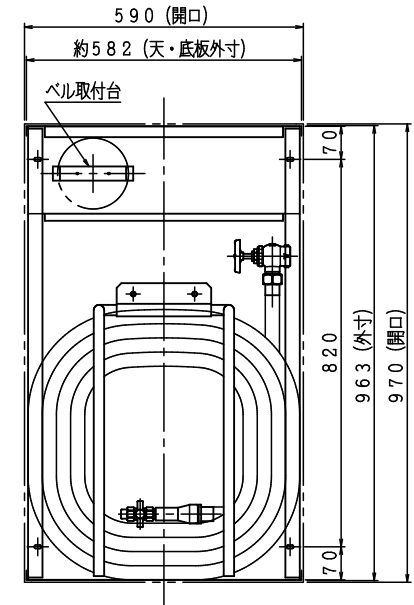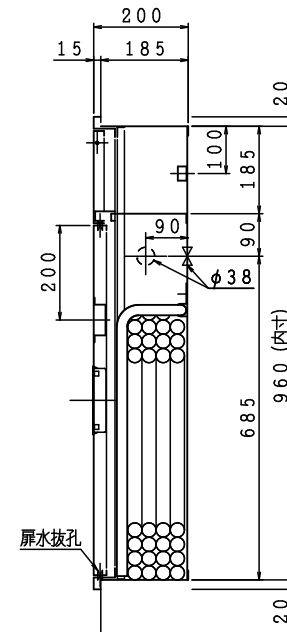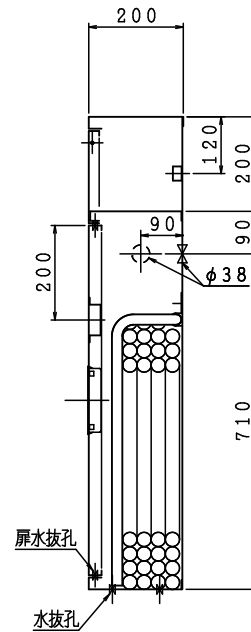

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
 仕上 メラミン樹脂焼付塗装
 標示 シール文字



A



B



C



D



E



F

図名

補助散水栓 (単独型)

図番

SOAWAT-B002


適用

IS 独立売堀製作所


製図日

2026年
3月21日



承認 照査 製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ


IS標準

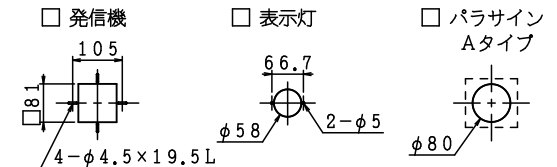


ニッタン(株)

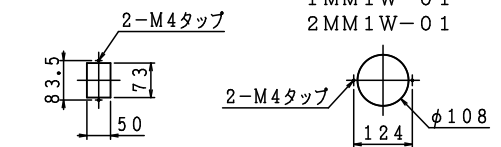☐ フラット発信機

注) 取付方法が2パターンあります.



5 5 0	1 2 5	1 5 0
7 0 0	1 5 0	2 0 0



図名	火報一覧図(縦開き1)	図番	OF E26027-01
	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日


 株式會社 立壳堀製作所

