


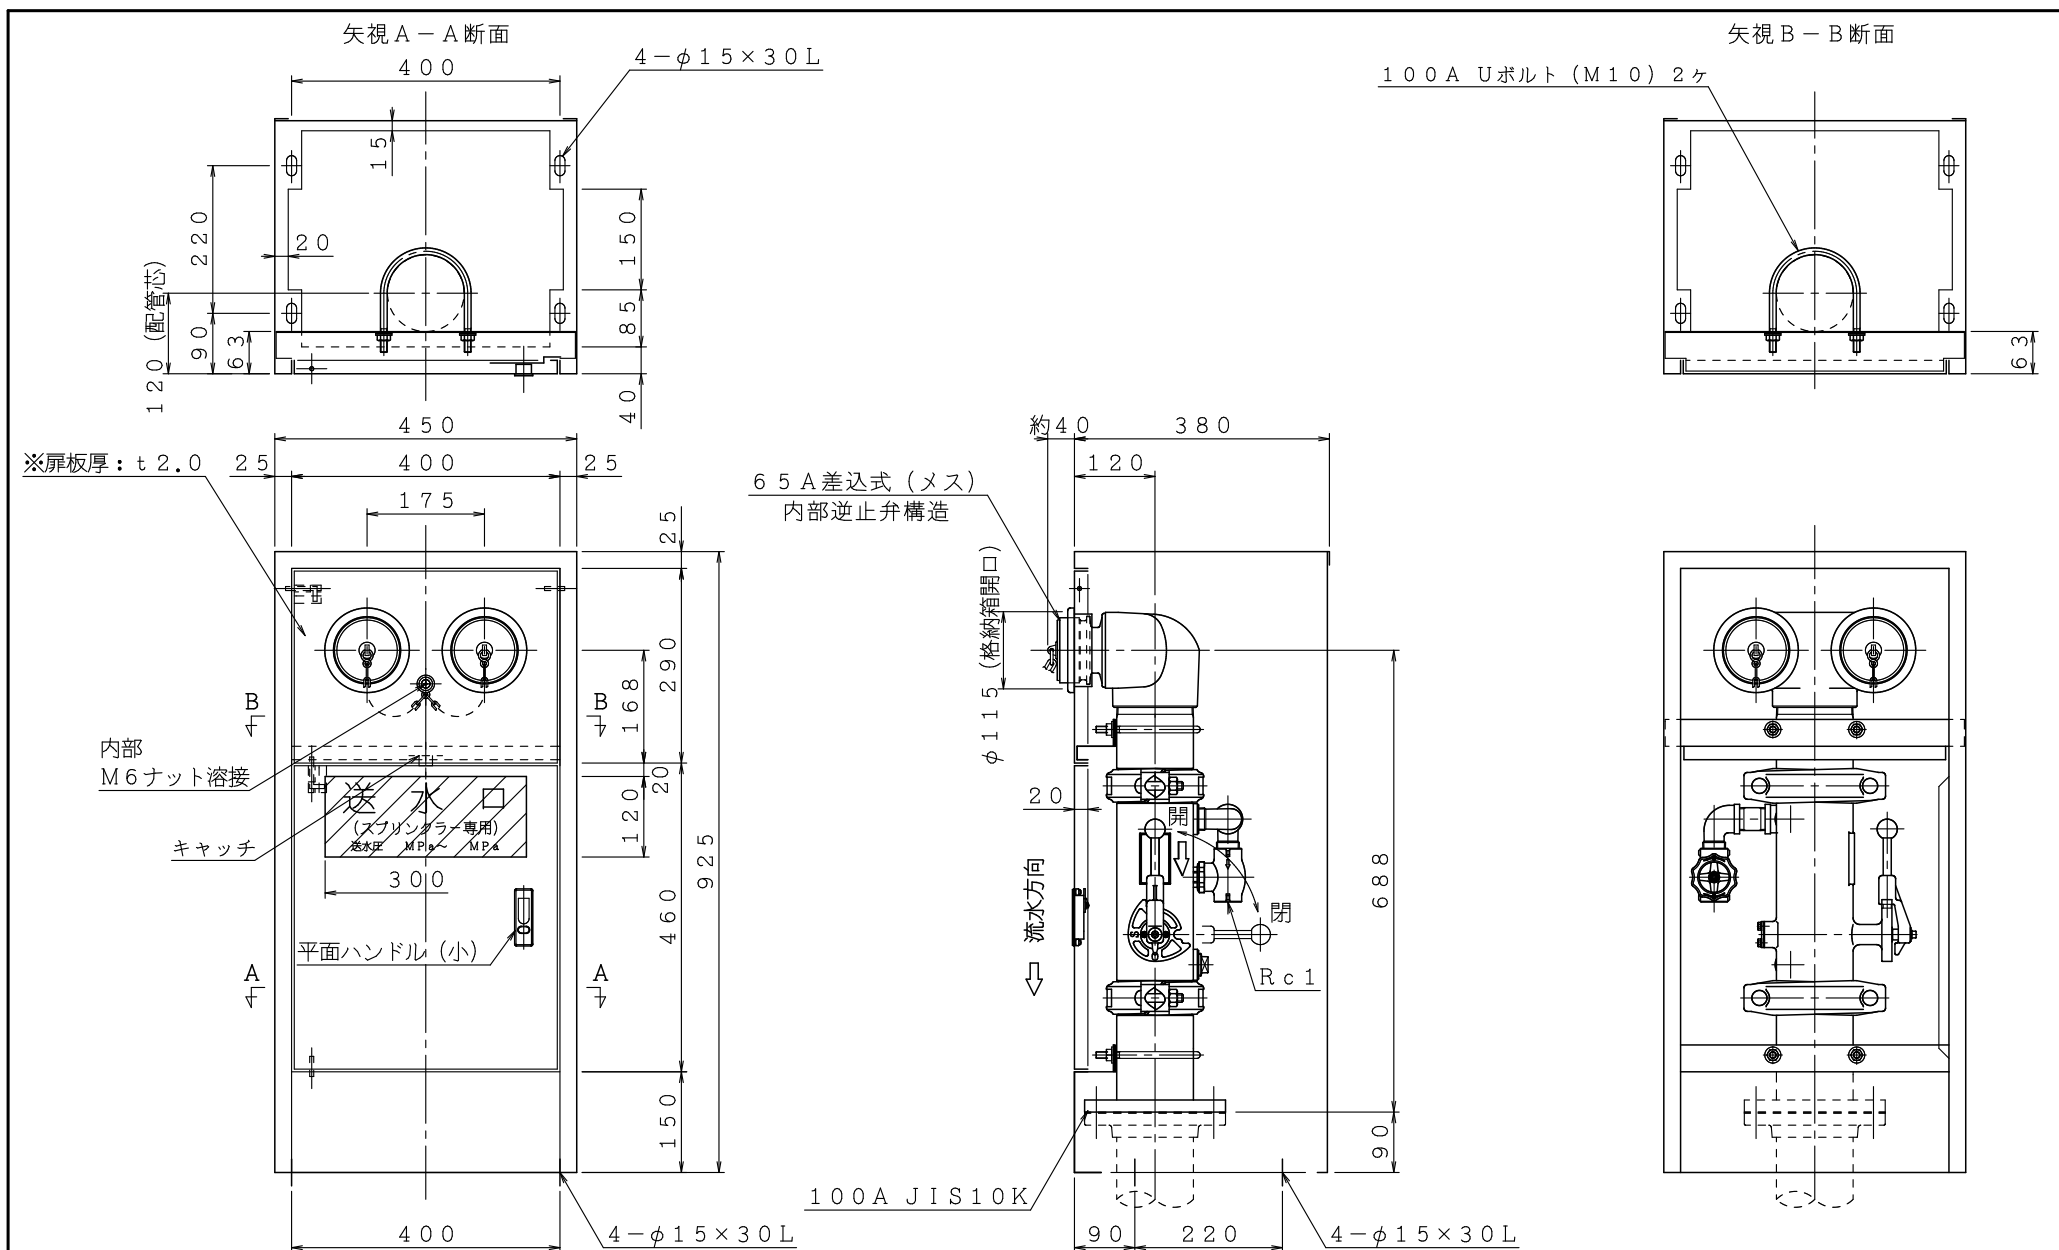




仕 様	仕 上	付属品	最高使用圧力：1.4MPa			
逆止弁付バタフライ弁：100A (1次側排水弁付)	逆止弁付バタフライ弁：素地	ボルト&ナット：8-M16×60L (SS溶融亜鉛)	図 名	パッケージ型送水口「アイユニットST」	図番	SVU2022
最高使用圧力：1.4MPa	接続管：溶融亜鉛めっき	100A Uボルト M10×2		100A [1次側排水弁付]	整番	1.4
格納箱：925×450×380	排水弁：クロムめっき		IS 株式会社 立売堀製作所	製 図 日	2020年 8月31日	承認 照査 製図
t1.5 ステンレス鋼板	格納箱：ヘヤライン仕上					承認 照査 製図
標示文字部 シール (斜線部赤色) 貼付け						

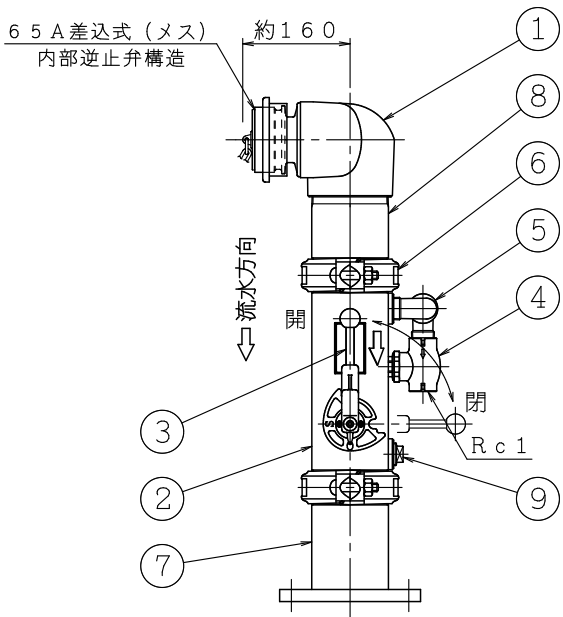

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	送水口	CAC406	1	100A×65A×65A認定品 (FDC-001-3号)
2	逆止弁付バタフライ弁	SCS13	1	100A認定品 (VA-062号)
3	仕切弁開閉レバー	SUS304	1	弁状態表示「常時開」板付
4	排水弁	CAC406	1	25A認定品 (VA-041号)
5	排水管	SUS304	1	排水弁状態表示「常時閉」付
6	ハウジング継手	FCD450	2	100A認定品 (PJ-191号)
7	フランジ付接続管	STPG	1	100AJIS10KFF
8	接続管	STPG	1	100A
9	プラグ	C3771	1	25A

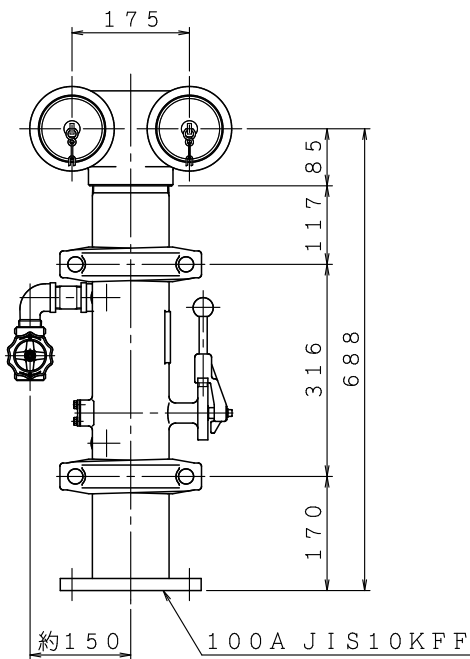

仕 様	仕 上	付属品	「最高使用圧力：1.4MPa」			
逆止弁付バタフライ弁：100A（1次側排水弁付） 最高使用圧力：1.4MPa 等価管長：69.3m	送水口：クロムめっき （本体のみニッケルめっき） 逆止弁付バタフライ弁：素地 接続管、フランジ、ハウジング継手 ：溶融亜鉛めっき 排水弁：クロムめっき	ボルト&ナット：M16×60L（8式）溶融亜鉛めっき	図 名	パッケージ型送水口「アイユニットST」 100A [1次側排水弁付]	図番 整番	TVUA8434 1.4
			製図日 2024年 4月22日		承認 照査 製図 （集）（集）（集）	