


品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	シーリングプレート	PBT樹脂	1	
2	スプリンクラーヘッド	—	1	

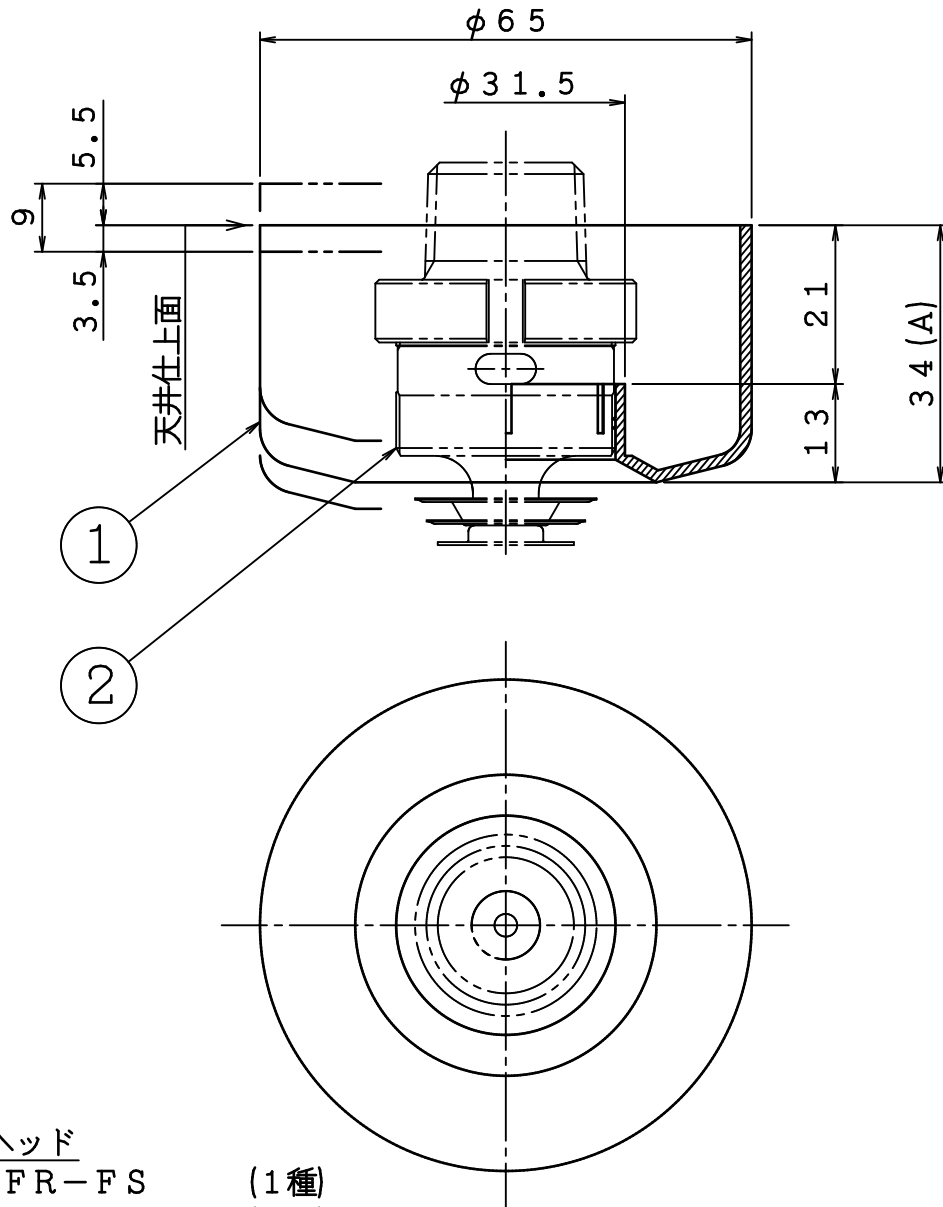

使用型式ヘッド

- ・ SP-FR-FS (1種)
- ・ SP-FR-FSⅡ (1種)
- ・ SP-FR-FSH (r2.8)
- ・ SP-FR-FSHⅡ (r2.8)
- ・ SP-FR-FS(S) (小区画型)
- ・ SP-FR-FGH (水道連結型)

※A寸法は5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mmの各サイズがあります。標準サイズは34 mmとなっております。

その他のサイズをご用命頂く場合は担当営業とお打合せして頂けます様お願いします。
施工時に削ることにより、調整することも可能です。(5～34 mm)

△5	..	株式会社 立売堀製作所	図 名	閉鎖型スプリンクラーヘッド シーリングプレートFR深型	製図日	2017年 3月 30日		
△4	..		図 番	TSPA4615-1	承認	照査	製図	縮尺 1/1
△3	..		承認	照査	製図			
△2	..		承認	照査	製図			
△1	..		承認	照査	製図			