遠隔操作タワーモニター[電動式]

■REM14

SIZE:100×100 FLANGE

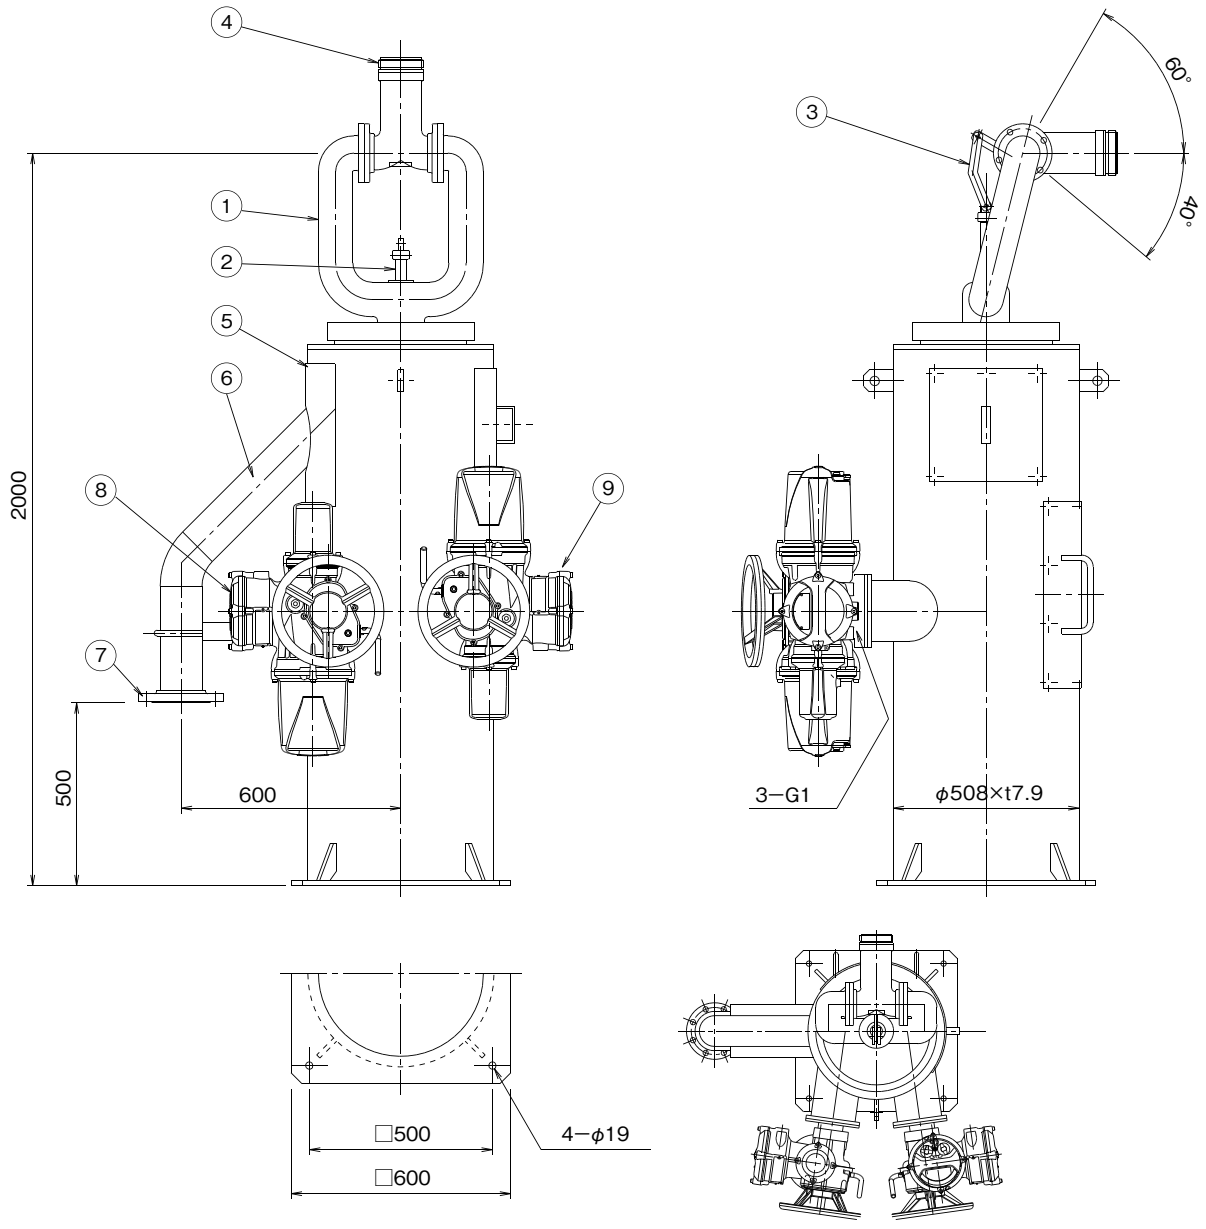

○各種規格フランジ寸法表　P212

●材質表 MATERIALS LIST

品番 NO	名称 MAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
1	本体 MONITOR BODY	CAC406	1	
2	俯仰用シャフト SHAFUTO	SUS304	1	
3	リンク・クレビス LINK CLEVIS	SUS304	1	
4	ノズル接続口 NOZZLE CONNECTION	CAC406	1	100AJISB9912
5	タワー TOWER	STK400	1	Φ508×7.9

品番 NO	名称 MAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備考 REMARKS
6	配管 PIPE	STPG370	1	100A sch40
7	フランジ FLANGE	SFVC2A	1	100AJPI150RF
8	俯仰用アクチュエーター ACTUATOR		1	
9	旋回用アクチュエーター ACTUATOR		1	

●損失圧力曲線 MATERIALS

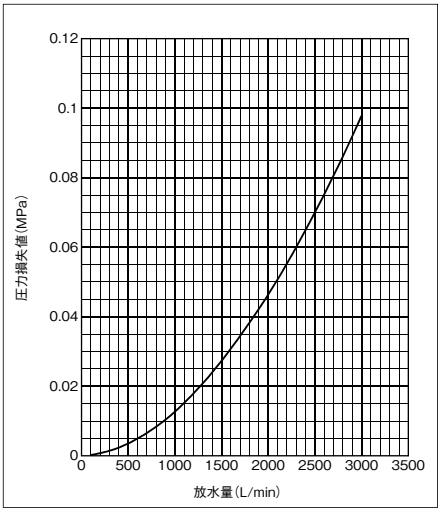

●仕　様 SPECIFICATIONS

最大放水量　Max rated capacity　：3000L/min
最高使用圧力　Max working pressure　：1.0MPa
試験圧力　Hydrostatic test pressure：1.5MPa
塗　装　Coat　：赤色　Red painting

俯仰角度　Vertical travel：+60°～−40°
旋回角度　Horizontal rotation：360°
質　量　Mass：Approx 500.0kg

※寸法･仕様等は、予告なく変更することがあります。　※Dimensions,Specifications,etc.are subject to change without notice.