


地上式不凍消火栓

ITACHIBORI
MFG.CO.,LTD. 

■H04NS 単口地上式不凍消火栓(地上配管型)

SIZE:65×80 FLANGE

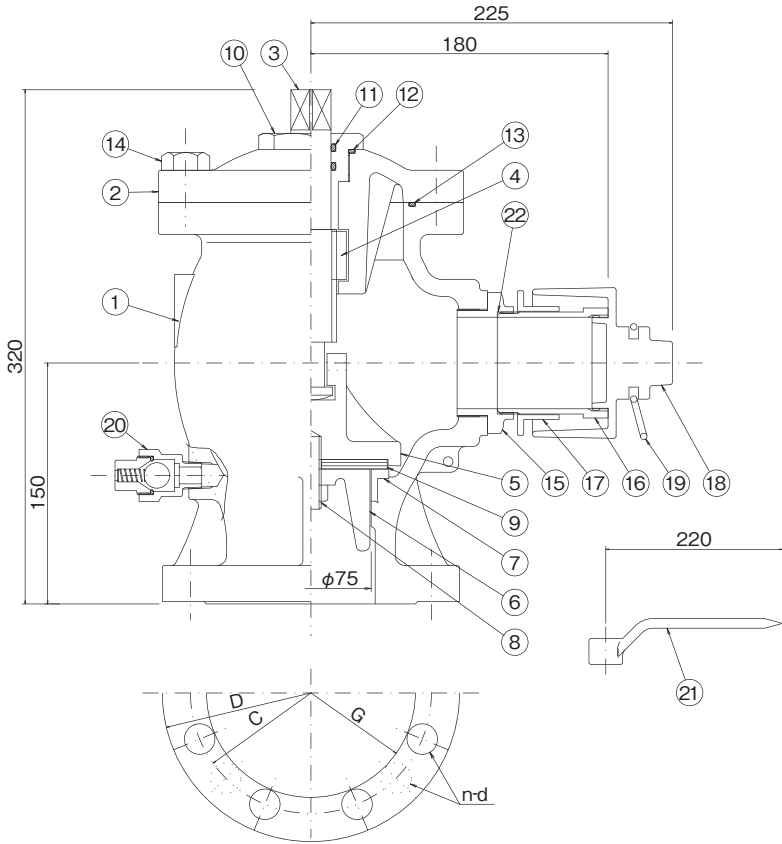


○各種規格フランジ寸法表 P210
※SCPH2(鋳鋼)も製作可能です

●材質表 MATERIALS LIST

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
1	弁 箱 BODY	FCD450	1	
2	フ タ BONNET	FCD450	1	
3	弁 棒 SPINDLE	SUS304	1	
4	メ ネ ジ NUT	CAC406	1	
5	弁 体 VALVE	FCD450	1	
6	弁 ガ イ ド VALVE GUIDE	CAC406	1	
7	弁 座 SEAT	CAC406	1	
8	ボルト・ナット BOLT & NUT	ステンレス	1	
9	弁 パ ッ キ ン PACKING	N.B.R	1	φ95×φ13×t6
10	グランドブッシュ GRAND BUSH	CAC406	1	
11	オ リ ン グ O-RING	N.B.R	2	

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
12	オ リ ン グ O-RING	N.B.R	1	G-50
13	オ リ ン グ O-RING	N.B.R	1	G-125
14	六 角 ボ ル ト BOLT	ステンレス	4	
15	口 金 座 BUSHING	CAC406	1	
16	差 シ 金 具 HOSE CONNECTION	CAC406	1	JIS B 9911
17	押 シ 輪 RING	CAC406	1	
18	キ ャ ッ プ CAP	FC200	1	
19	鎖 CHAIN	SUS304	1	
20	排 水 弁 DRAIN	C3604	1	
21	消 火 栓 レ ン チ WRENCH	FCD450	1	
22	オ リ ン グ O-RING	N.B.R	1	S-60

●圧力損失曲線

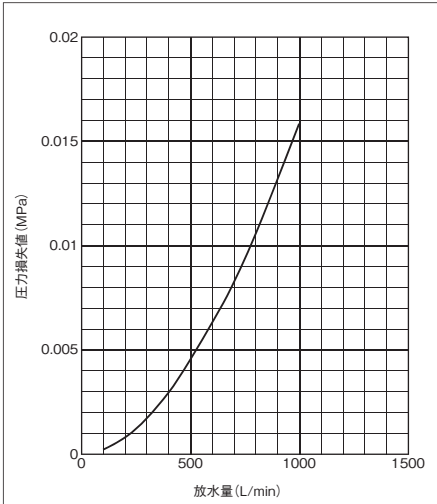

●仕様 SPECIFICATIONS

最高使用圧力 Max working pressure : 1.4MPa
試験圧力 Hydrostatic test pressure : 2.1MPa
塗 装 Coat : 赤色 Red painting
質 量 Mass : Approx 25.2kg

巻 頭

易 操 作 性
1号消火栓

1 号
消 火 栓

広 範 囲 型
2号消火栓

補助放水栓・
2号消火栓・
天井設置型

屋 内 栓
設置基準

屋 外 栓
設置基準

放水口接続
型・水口
ホース接続

補助水栓・
ホース
コンセント

連結送水管
技術基準
(徴 準)

消火栓弁

ノズル・
結合金具

ホース・
ホース
掛 け

送水口・
アイユニット

採水口

スプリンクラー
ヘッド

放水機設置・
スプリンクラー
吐出配管

泡消火
設 備

媒介継手・
テスト金具

バケツ型
消火設備

消火器・
消火器収納箱

移動式粉末
消火設備

テコ型ポンプ
取水栓器具・
スベアパーツ

消火栓・
給水栓

放水銃
他

文化財用・
船舶用・
放水銃

技術資料
目 次

品名・型番
索 引