

# 地上式不凍消火栓


ITACHIBORI  
MFG.CO.,LTD. 

## ■H03NS 双口地上式不凍消火栓(地上配管型)

SIZE:65×65×100 FLANGE



HFC03NSA (JPI)  
★HFC03NSJRF (JIS)

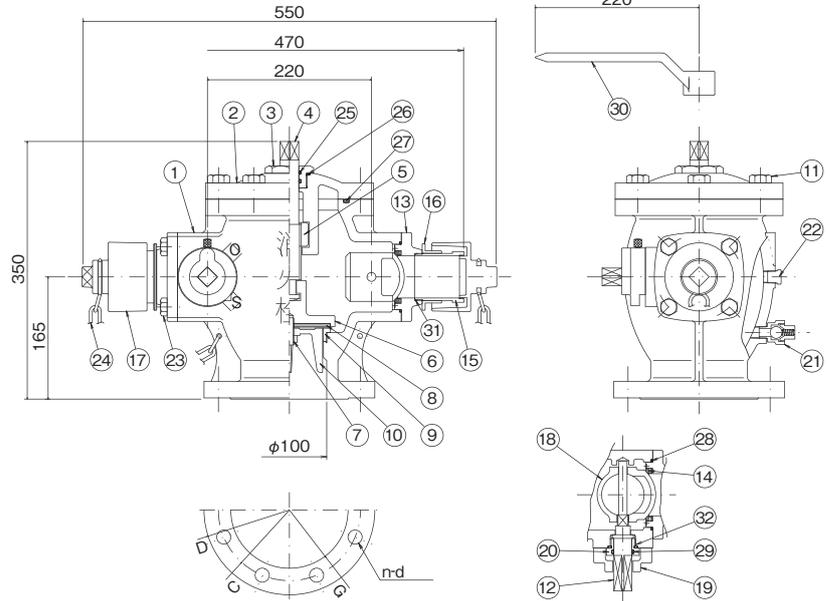


○各種規格フランジ寸法表 P210  
※SCP2H(鋳鋼)も製作可能です

### ●材質表 MATERIALS LIST

品番 NO	名称 NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	備考 REMARKS	品番 NO	名称 NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	備考 REMARKS
1	本体 BODY	FCD450	1		17	キャップ CAP	FC200	2	
2	フタ BONNET	FCD450	1		18	ボール弁 BALL VALVE	CAC406	2	
3	グラントブッシュ GRAND BUSH	CAC406	1		19	切換弁棒ガイド STEM GUIDE	FC200	2	
4	弁棒 SPINDLE	SUS304	1		20	グラントブッシュ GRAND BUSH	C3604	2	
5	メネジ NUT	CAC406	1		21	排水弁 DRAIN	C3604	1	
6	弁体 VALVE	FCD450	1		22	プラグ PLUG	C3604	1	
7	ボルト・ナット BOLT&NUT	ステンレス	1		23	六角ボルト BOLT	ステンレス	4×2	
8	弁パッキン PACKING	N.B.R	1	φ110×φ13×16	24	鎖 CHAIN	SUS304	2	
9	弁座 SEAT	CAC406	1		25	Oリング O-RING	N.B.R	2	P-25
10	弁ガイド VALVE GUIDE	CAC406	1		26	Oリング O-RING	N.B.R	1	G-50
11	六角ボルト BOLT	ステンレス	6		27	Oリング O-RING	N.B.R	1	G-150
12	切換弁棒 STEM	C3604	2		28	Oリング O-RING	N.B.R	2	G-90
13	パッキン箱 PACKING BOX	CAC406	2		29	Oリング O-RING	N.B.R	2	P-24
14	切換弁パッキン PACKING	C.R	2	φ71×φ59×18.5	30	消火栓レンチ WRENCH	FCD450	1	
15	差し金具 HOSE CONNECTION	CAC406	2	JIS B 9911	31	Oリング O-RING	N.B.R	2	S-60
16	押し輪 RING	CAC406	2		32	Oリング O-RING	N.B.R	2	P-34

### ●圧力損失曲線

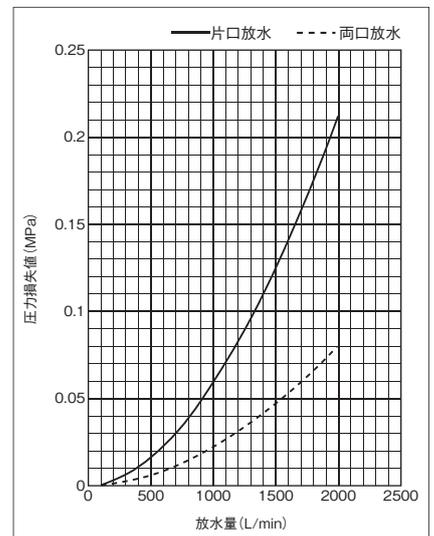

### ●仕様 SPECIFICATIONS

最高使用圧力 Max working pressure : 1.4MPa  
 試験圧力 Hydrostatic test pressure : 2.1MPa  
 塗装 Coat : 赤色  
 質量 Mass : Approx 51.0kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.