
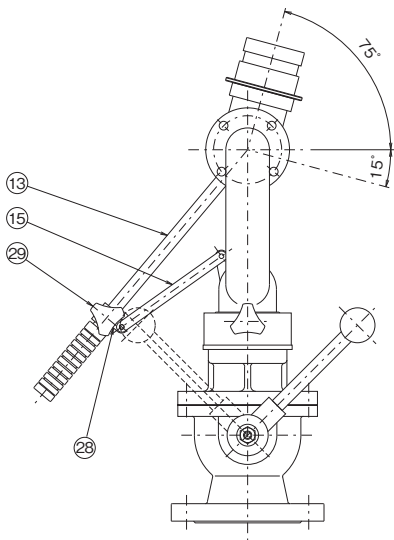


テコ式放水銃

ITACHIBORI
MFG.CO.,LTD. 

■M3

SIZE:65×65・80 FLANGE

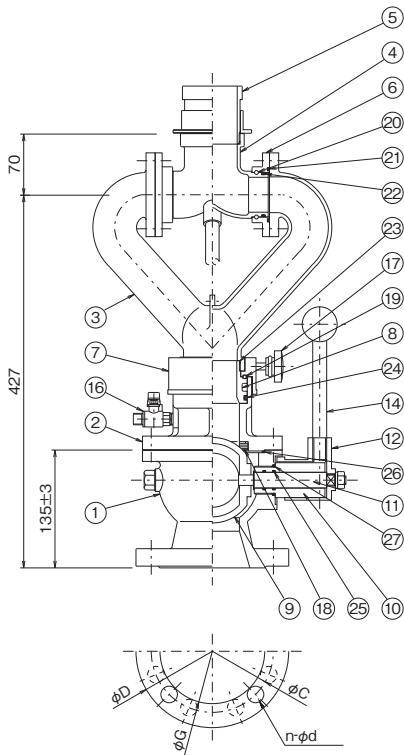

○各種規格フランジ寸法表 P214


●材質表 MATERIALS LIST

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
1	ボールコック本体 BALL COCK BODY	FC200	1	
2	回 転 台 MONITOR BODY	CAC406	1	
3	腕 ARM	CAC406	1	
4	俯 仰 管 MONITOR HEAD	CAC406	1	
5	差 シ 金 具 NOZZLE CONNECTION	CAC406	1	JIS B 9911
6	俯 仰 管 フ ラ ン ジ FLANGE	CAC406	2	
7	回 転 部 媒 介 COVER	CAC406	1	
8	ロ ー タ ー ROTOR	CAC406	1	
9	ボ ー ル 弁 BALL VALVE	CAC406	1	
10	ボール弁切換軸受 SUPPORT	C3604	1	
11	ボール弁切換軸 STEM	C3604	1	
12	切 換 軸 カ バ ー COVER	CAC406	1	
13	テ コ 棒 HANDLE LEVER	SUS304	1	ニギリ部: ゴムグリップ

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
14	ボール弁切換レバー LEVER	SUS304	1	
15	リ ン ク LINK	CAC406	1	
16	排 水 弁 DRAIN	C3771	1	
17	旋回固定ノブネジ HORIZONTAL STOPPER	SUS304	1	ニギリ部: プラスチック
18	ボ ー ル シ ー ト SEAT	PTFE	1	
19	ボ ー ル BALL	C2600	57	
20	ボ ー ル BALL	C2600	40×2	
21	オ リ ン グ O-RING	NBR	2	G-55
22	オ リ ン グ O-RING	NBR	2	G-45
23	オ リ ン グ O-RING	NBR	1	G-60
24	オ リ ン グ O-RING	NBR	1	P-70
25	オ リ ン グ O-RING	NBR	2	P-18
26	オ リ ン グ O-RING	NBR	1	G-115

品番 NO	名 称 NAME	材質 MATERIAL	個数 Q'TY	備 考 REMARKS
27	オ リ ン グ O-RING	NBR	1	P-30
28	ス ラ イ ダ ー SLIDER	CAC406	1	
29	俯 仰 固 定 ノ ブ ネ ジ VERTICAL STOPPER	SUS304	1	ニギリ部: プラスチック

●圧力損失曲線

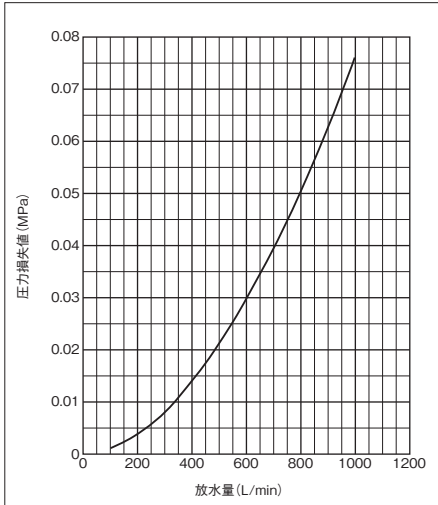

●仕様 SPECIFICATIONS

最大放水量 Max rated capacity : 1000L/min
最高使用圧力 Max working pressure : 0.8MPa
試験圧力 Hydrostatic test pressure : 2.1MPa

俯仰角度 Vertical travel : +75°～-15°
旋回角度 Horizontal rotation: 360°
塗 装 Coat : 赤色 Red painting
質 量 Mass : Approx 22.0kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

巻 頭

易操作性
1号消火栓

1 号
消火栓

広範囲型
2号消火栓

補助放水栓・
2号消火栓・
天井設置型

屋 内 栓
設置基準

屋 外 栓
設置基準

放水口・補助・
取水口
ホース接続部

補助放水栓・
非
コンセント

連結放水栓・
技術基準
(注 文 時)

消火栓弁

ノズル・
結合金具

ホース・
ホース
架

ア イ
ユニット

送水口・
取水口

スリッパ
ヘッド

放水栓・
スリッパ
出 口 部

消火栓
設 備

継手・
テスト金具

パッケージ
消火栓

消火栓・
放水栓

移動式
消火栓

テコ式
放水栓・
スベア

消火栓・
放水栓

放水銃
他

文化財・
放水栓・
放水銃

技術資料
目 次

品名・型番
索 引