


## HR01

SIZE:25×30m

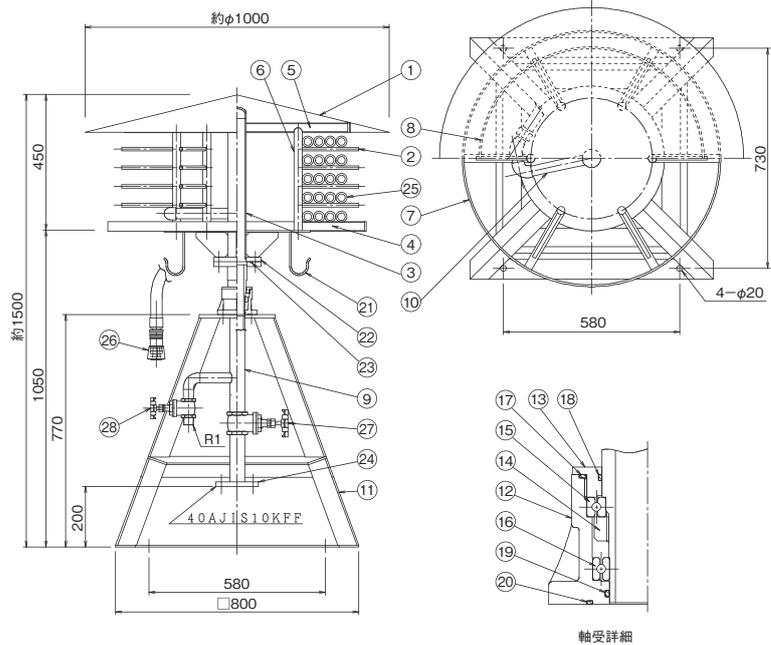

軸受詳細

### ●材質表 MATERIALS LIST

品番	名称	材質	個数	備考	品番	名称	材質	個数	備考	品番	名称	材質	個数	備考
NO	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS	NO	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS	NO	NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	ルーフ	SEHC	1		11	ベース	SS 400	1	L-65×65×6	21	ノズルホルダー	SUS304	2	
	ROOF				12	ベアリングケース	CAC406	1		22	フランジ	SS 400	2	
2	ホースガイド	SS 400	24		13	ベアリングナット	CAC406	1		23	Oリング	N.B.R	1	G-75
	HOSE GUIDE				14	ベアリングナット	CAC406	1		24	フランジ	SS 400	1	40A JIS10k
3	シャフト	STPG370	1		15	ベアリング	SUJ	1		25	ホース	RUBBER	1	25A×30m
	SHAFT				16	ベアリング	SUJ	1		26	噴霧ノズル	CAC406	1	
4	スポーク	SGP	6		17	Oリング	N.B.R	1	G-85	27	メインバルブ	CAC406	1	40A(別途)
	SPOKE				18	Oリング	N.B.R	1	G-60	28	排水弁	CAC406	1	25A(別途)
5	スポーク	SGP	6		19	Oリング	N.B.R	1	P-50					
	SPOKE				20	Oリング	N.B.R	1	G-75					
6	ドラムロッド	SGP	6											
	DRUM ROD													
7	フレーム	SS 400	1											
	FRAME													
8	フレーム	SS 400	1											
	FRAME													
9	パイプ	STPG370	1											
	PIPE													
10	パイプ	STPG370	1											
	PIPE													

### ●仕様 SPECIFICATIONS

最大放水量 Max rated capacity :200L/min  
 最高使用圧力 Max working pressure :1.0MPa  
 試験圧力 Hydrostatic test pressure:2.1MPa

塗装 Coat :赤色 Red painting  
 質量 Mass:Approx 150kg

※寸法・仕様等は、予告なく変更することがあります。 ※Dimensions, Specifications, etc. are subject to change without notice.

巻頭

易操作性  
1号消火栓

1号消火栓

広範囲型  
2号消火栓

補助放水栓  
2号消火栓  
天井設置型

屋内消火栓  
設置基準

屋外消火栓  
設置基準

放水口接続:  
放水口  
ホース接続箱

補給水櫃:  
非常  
コンセント

連結送水管  
技術基準  
(抜粋)

消火栓弁

ノズル・  
結合金具

ホース・  
ホース架

送水口・  
アイユニット

採水口

スプリッター  
ヘッド

放水機設置:  
スプリッター  
吐出配管

泡消火  
設備

異径継手:  
テスター金具

バケツ型  
消火設備

消火器・  
消火器接続箱

移動式粉末  
消火設備

テコがけ  
放水栓器具:  
スベアパーツ

消火栓・  
給水栓

放水銃  
他

文化財向:  
施設外用  
放水銃

技術資料  
目次

品名・型番  
索引