


品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	弁箱	FC200	1	
2	本体	FC200	1	
3	本体フタ	FC200	1	
4	弁棒	SUS304	1	
5	弁体	FC200	1	
6	弁パッキン	U	1	ウレタンゴム
7	弁ガイド	CAC406	1	
8	弁座	CAC406	1	
9	ゲート	FC200	1	
10	メネジ	CAC406	1	
11	グランドブッシュ	CAC406	1	
12	Oリング	N.B.R	2	P-35
13	Oリング	N.B.R	1	G-55
14	六角穴付ボルト	ステンレス	4	
15	Oリング	N.B.R	1	G-140
16	ボール弁	CAC406	2	
17	切換弁パッキン	C.R	2	
18	パッキン箱	CAC406	2	
19	差シ金具	CAC406	2	65A JISB9911
20	押シ輪	CAC406	2	
21	切換弁棒	C3604	2	
22	切換弁棒ガイド	FC200	2	
23	ノッチ	SUS304	2	
24	排水弁	C3604	1	
25	六角ボルト	ステンレス	8	
26	Oリング	N.B.R	1	G-200
27	受け金具	CAC406	2	
28	ボール	C2600	73×2	
29	締め輪	CAC406	2	100A JISB9912
30	キャップ	CAC406	2	
31	パッキン	N.B.R	2	
32	キャップ	FC200	2	
33	鎖	SUS304	4	
34	消火栓レンチ	FCD450	1	

試験圧力 : 本体・・・2.1MPa  
 弁座・・・1.5MPa  
 塗 装 : 本体・・・マンセル 7.5R4/14  
 文字・・・マンセル N9.5  
 質 量 : 約 130kg

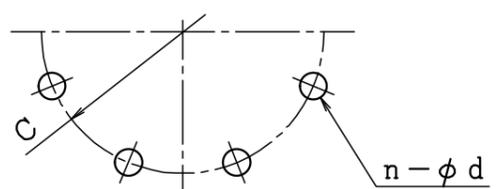

フランジ表

	C	n-d
JIS10K	φ240	8-23
JPI150	φ241.3	8-22

※RF (平面座) が標準になります。

△	..	図	150×100×100×65×65	製図日	2018年 8月 6日		
△	..	名	四方口地上式消火栓	図番	KHY1606		
△	..	IS 株式会社 丘売堀製作所		承認	照査	製図	縮尺
△	..			平野	阿部	—	