


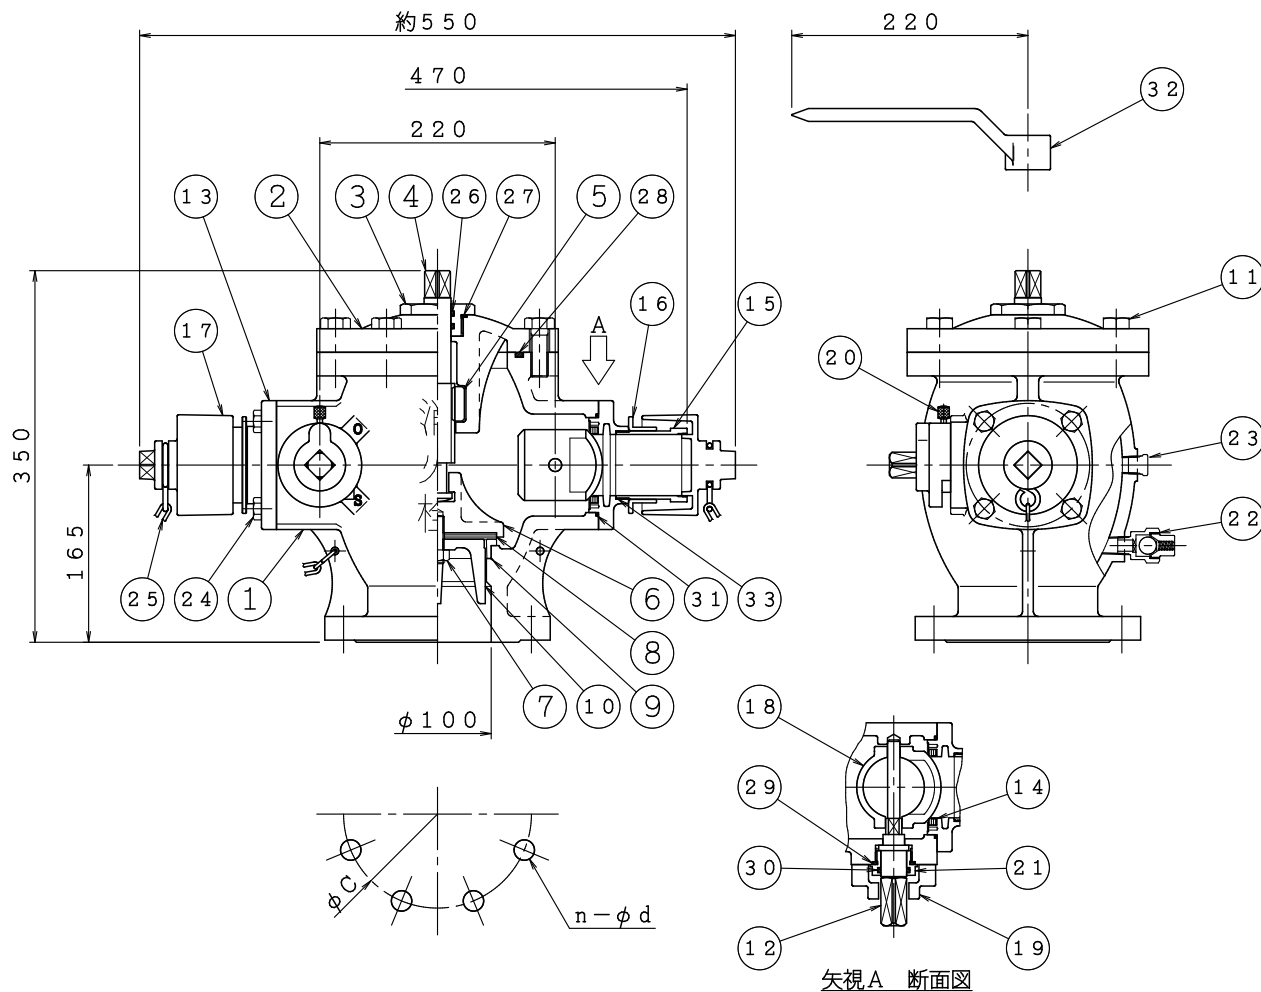

| 品番 | 名 称          | 材 質    | 個数  | 備 考          |
|----|--------------|--------|-----|--------------|
| 1  | 本体           | FCD450 | 1   |              |
| 2  | フタ           | FCD450 | 1   |              |
| 3  | グランドブッシュ     | CAC406 | 1   |              |
| 4  | 弁棒           | SUS304 | 1   |              |
| 5  | メネジ          | CAC406 | 1   |              |
| 6  | 弁体           | FCD450 | 1   |              |
| 7  | ボルト&ナット      | ステンレス  | 1s  |              |
| 8  | 弁パッキン        | NBR    | 1   | φ110×φ13×t6  |
| 9  | 弁座           | CAC406 | 1   |              |
| 10 | 弁ガイド         | CAC406 | 1   |              |
| 11 | 六角ボルト        | ステンレス  | 6   |              |
| 12 | 切換弁棒         | C3604  | 2   |              |
| 13 | パッキン箱        | CAC406 | 2   |              |
| 14 | 切換弁パッキン      | CR     | 2   | φ71×φ59×t8.5 |
| 15 | 差し金具 (差込式オス) | CAC406 | 2   | 65JISB9911   |
| 16 | 押し輪          | CAC406 | 2   |              |
| 17 | キャップ         | FC200  | 2   |              |
| 18 | ボール弁         | CAC406 | 2   |              |
| 19 | 切換弁棒ガイド      | FC200  | 2   |              |
| 20 | ストッパー        | SUS304 | 2   |              |
| 21 | グランドブッシュ     | C3604  | 2   |              |
| 22 | 排水弁          | C3604  | 1   |              |
| 23 | プラグ          | C3604  | 1   |              |
| 24 | 六角ボルト        | ステンレス  | 4×2 |              |
| 25 | 鎖            | SUS304 | 2   |              |
| 26 | Oリング         | NBR    | 2   | P-25         |
| 27 | Oリング         | NBR    | 1   | G-50         |
| 28 | Oリング         | NBR    | 1   | G-150        |
| 29 | Oリング         | NBR    | 2   | P-34         |
| 30 | Oリング         | NBR    | 2   | P-24         |
| 31 | Oリング         | NBR    | 2   | G-90         |
| 32 | 消火栓レンチ       | FCD450 | 1   |              |
| 33 | Oリング         | NBR    | 2   | S-60         |

#### 仕 様

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 最高使用圧力 | : 1.4MPa                                         |
| 試験圧力   | : 本体・・・2.1MPa<br>弁座・・・1.54MPa                    |
| 塗 装    | : 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)<br>文字・・・白色 (マンセル N9.0) |
| 質 量    | : 約 51kg                                         |

#### フランジ表

|        | φC     | n-φd  |
|--------|--------|-------|
| JIS10K | φ175   | 8-φ19 |
| JPI150 | φ190.5 | 8-φ19 |

※RF (平面座) が標準になります。

|                |                                     |     |              |
|----------------|-------------------------------------|-----|--------------|
| 図 名            | 双口地上式不凍消火栓<br>(03NS型)<br>100A×65×65 | 製図日 | 2024年 9月 12日 |
| 図 番            | THYA8874                            | 承認  | 照 査 製 図 縮 尺  |
| IS 株式会社 立売堀製作所 |                                     |     |              |