


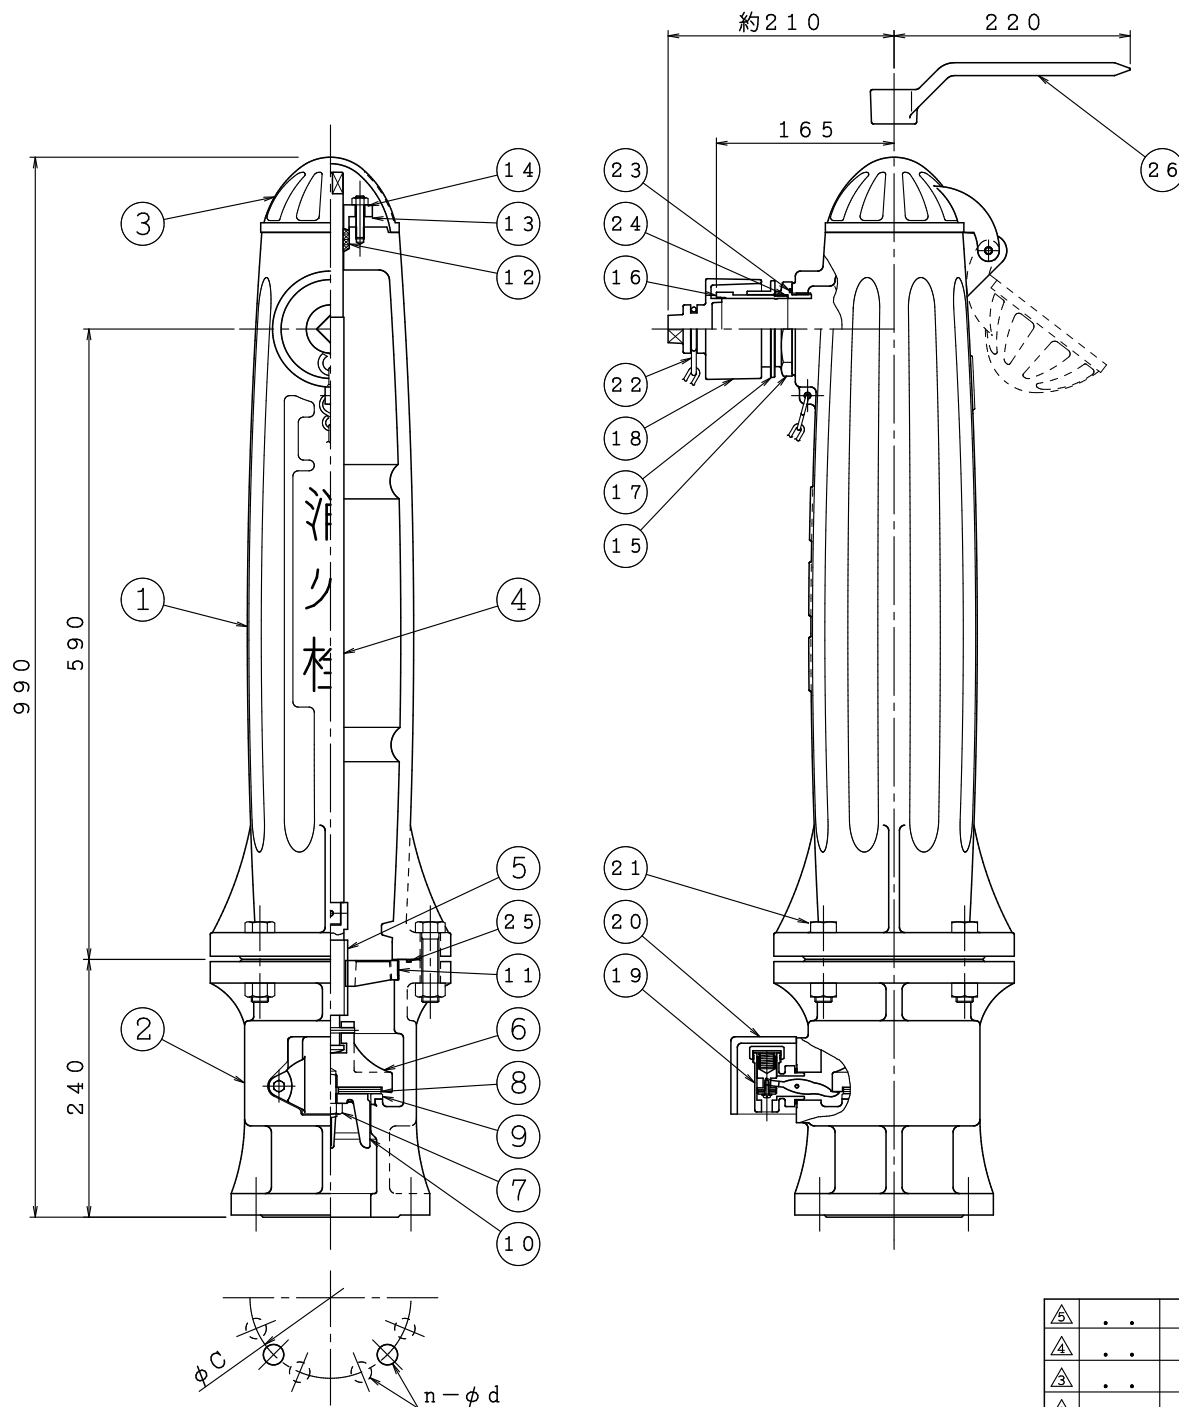

品番	名 称	材 質	個数	備 考
1	本体	FC200	1	
2	弁箱	FCD450	1	
3	フタ	FC200	1	
4	弁棒	SS400	1	
5	弁棒ねじ部	C3604	1	
6	弁体	FCD450	1	
7	ボルト、ナット	ステンレス	1	
8	弁パッキン	NBR	1	φ95×φ13×t6
9	弁座	CAC406	1	
10	弁ガイド	CAC406	1	
11	弁棒ガイド	CAC406	1	
12	グランドパッキン	グラファイト	1	
13	グランドパッキン押え	CAC406	1	
14	ボルト、ナット	ステンレス	2	
15	口金座	CAC406	1	
16	差し金具 (差し式オス)	CAC406	1	65 JISB9911
17	押し輪	CAC406	1	
18	キャップ	FC200	1	
19	排水弁	CAC406	1	
20	排水弁カバー	FC200	1	
21	ボルト、ナット	スチール	4	
22	鎖	SUS304	1	
23	Oリング	NBR	1	G-70
24	Oリング	NBR	1	S-60
25	Oリング	NBR	1	G-145
26	消火栓レンチ	FCD450	1	

仕 様

試験圧力： 本体・・・2.1MPa (上水 1.75MPa)
弁座・・・1.54MPa (上水 1.3MPa)

塗 装： 本体・・・赤色 (マンセル 7.5R4/14)
弁箱・・・黒色 (マンセル N1.0)
文字・・・白色 (マンセル N9.0)

質 量： 約 59kg

フランジ表

	φC	n-φd
JIS10K	φ150	8-φ19
JPI150	φ152.4	4-φ19
上 水	φ168	4-φ19

※R F (平面座) が標準になります。

△	..		図	80A×65	製図日	2025年 1月 7日
△	..		名	単口地上式不凍消火栓	図 番	THYA9205-1
△	..				承認	照 査
△	..				製 図	縮 尺
△	..				IS 株式会社 立売堀製作所	—