



露出型

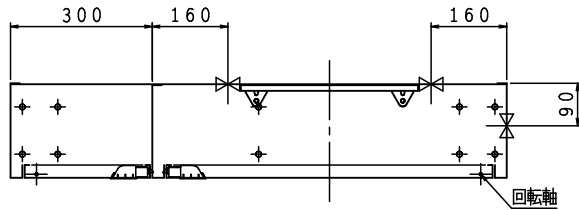


格納品			
消火栓	40×90°		1ヶ
ノズル	40×φ13 差込式		1本
ホース	40×15m 差込式		2本
ホース掛	40×20㌘ 回転式 クロムめっき		1組



埋込型 注) 本体前面は壁仕上面より前に出さないで下さい。

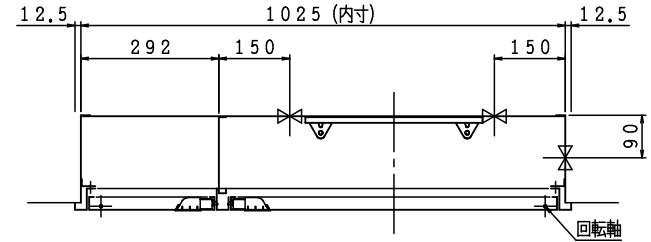


露出型

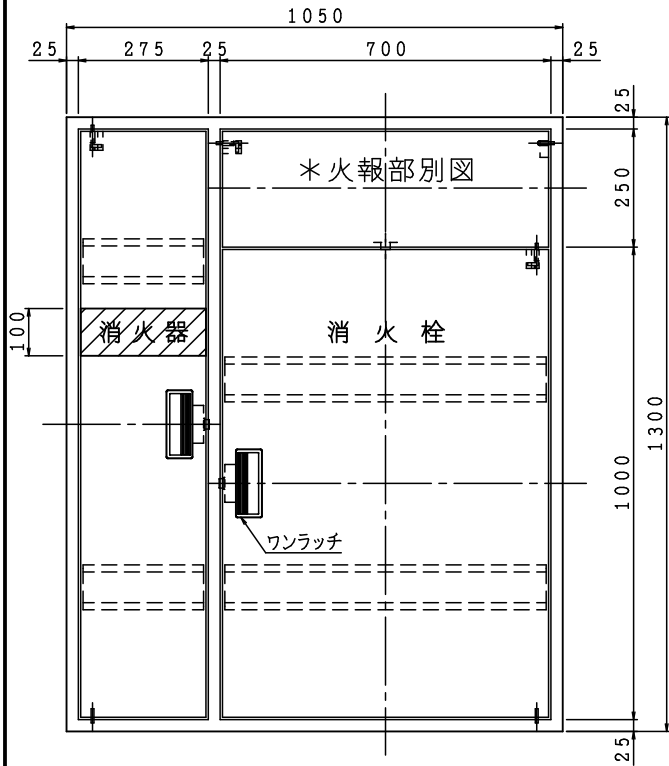

埋込型

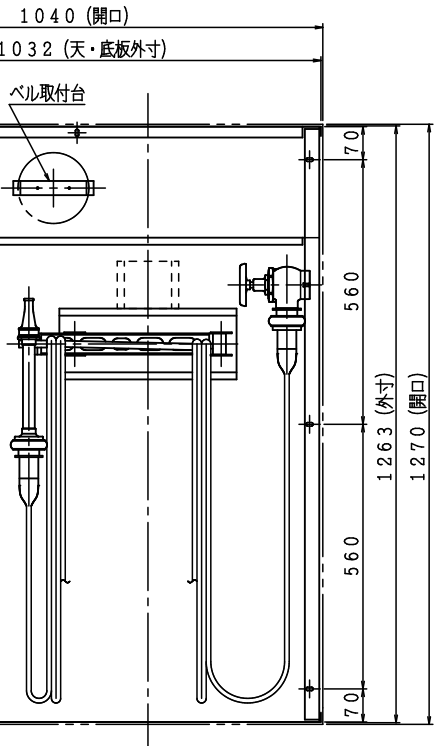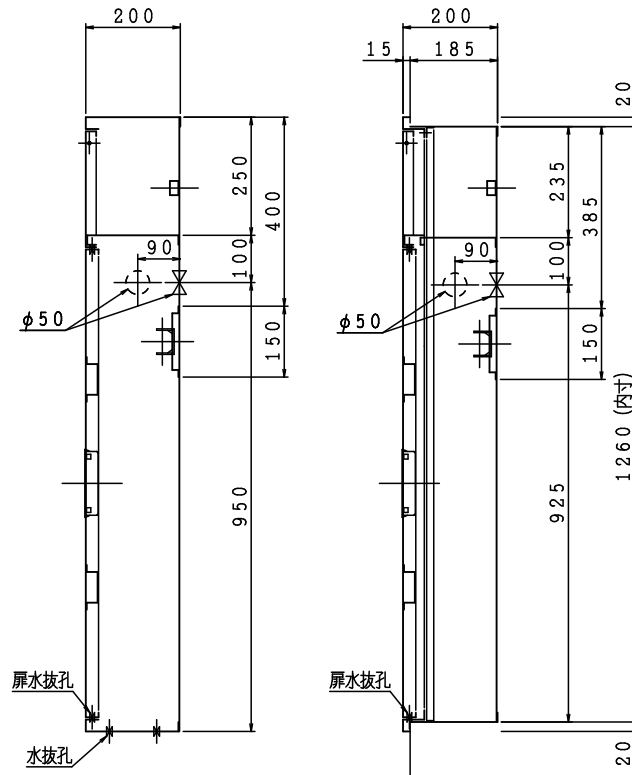

材料 t1.6電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字
標示 文字白色斜線部赤色(消火器)



図名

屋内消火栓格納箱(単独型)

図番

SOABZZ-A119


適用

IS 日立製作所


製図日

2026年
3月21日



承認 照査 製図
森 森 柴沼

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

IS標準

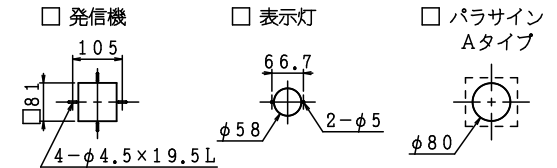


ニッタン(株)

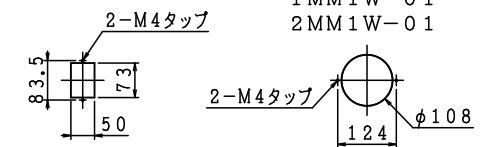☐ フラット発信機

パナソニック(株) o r 日本ドライケミカル(株)

□ 表示灯 NNF70015

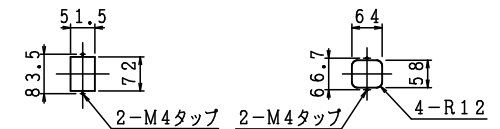

火報ピッチ (P)


 株式會社 立壳堀製作所

