

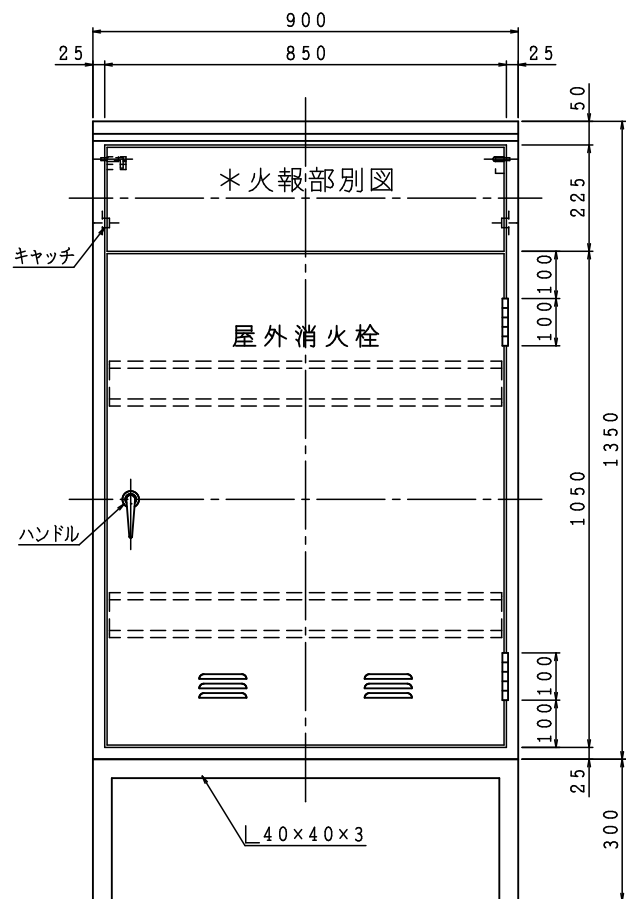
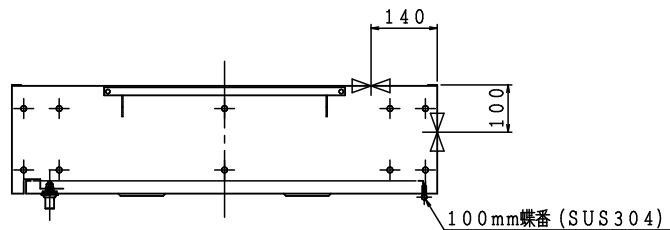


格納品

消火栓	65×90°	1ヶ
ノズル	65×φ20 差込式	1本
ホース	65×20m 差込式	2本
ホース掛	65×23φ 固定式 クロムめっき	1組

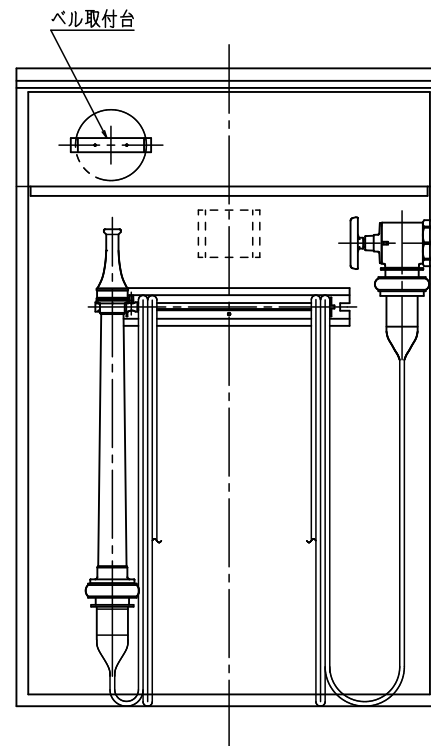

材料 t 1.6 電気亜鉛めっき鋼板
仕上 メラミン樹脂焼付塗装
標示 シール文字



図名

屋外消火栓格納箱

図番 SOADZZ-B006


適用

IS 株式会社堀製作所


製図日

2026年
3月21日


承認 照査 製図

☐標準（発信機 表示灯分離）タイプ

☐ 発信機 ☐ 表示灯 ☐ パラサイン

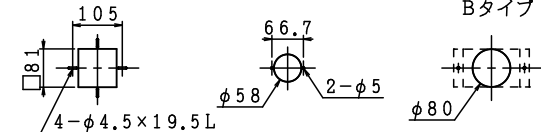


ニッタン(株)

☐ フラット発信機

パナソニック(株) or 日本ドライケミカル(株)



□ 表示灯 NNF70015

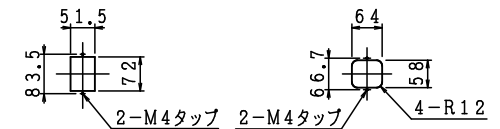

横幅 (w1)		火報ピッチ (P)	
		発信機表示灯一体型	発信機表示灯分離型
750		175	225
800以上		200	250
図	火報一覧図(縦開き 屋根2)	図 番	OFE26030-01
名	火報機器は別途となります。	製図日	2026年 6月22日
IS 益立売堀製作所		承認	照査
		製図	
			
			