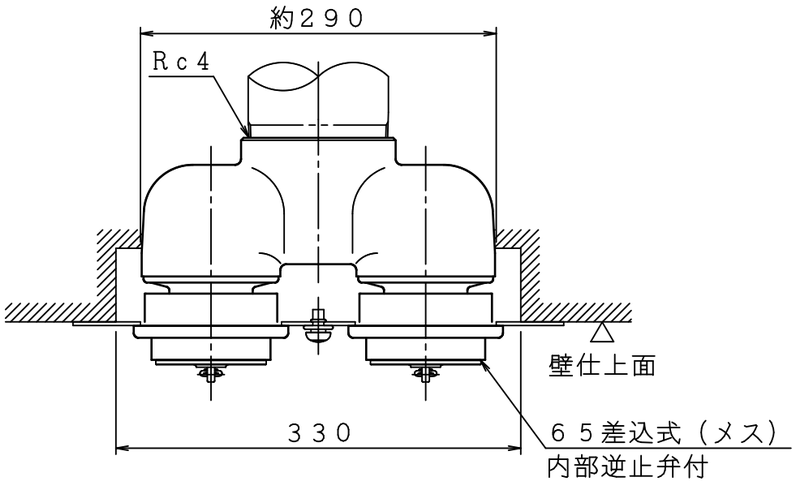

《取付要領図》

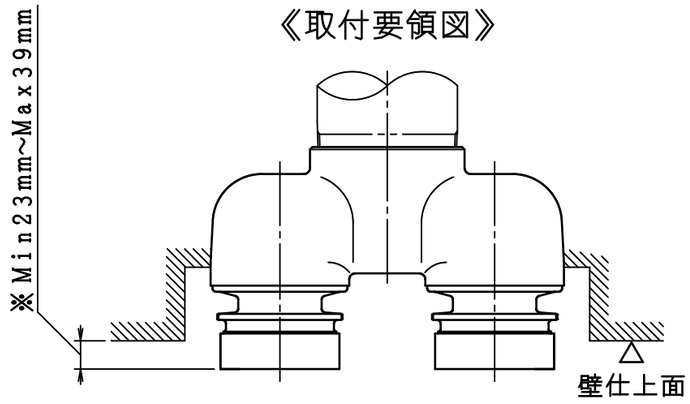

注）施工する際は仕上面に対して※部寸法範囲内を
厳守して頂きます様お願い致します。

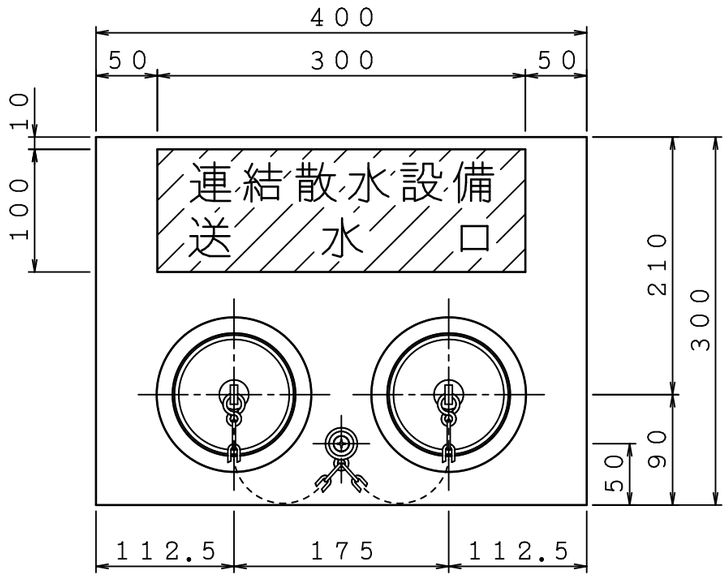

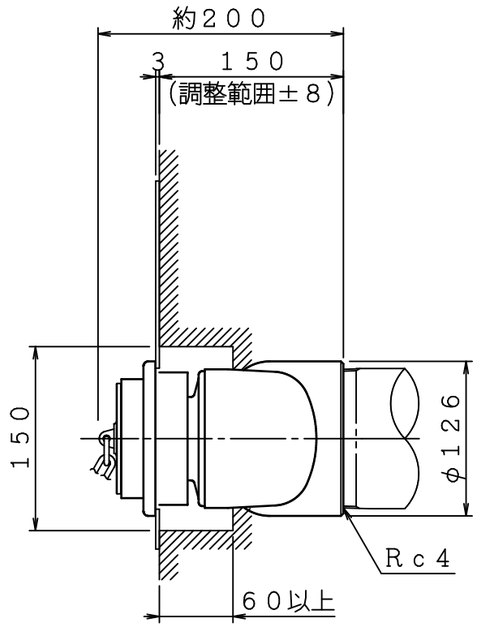

180° 型

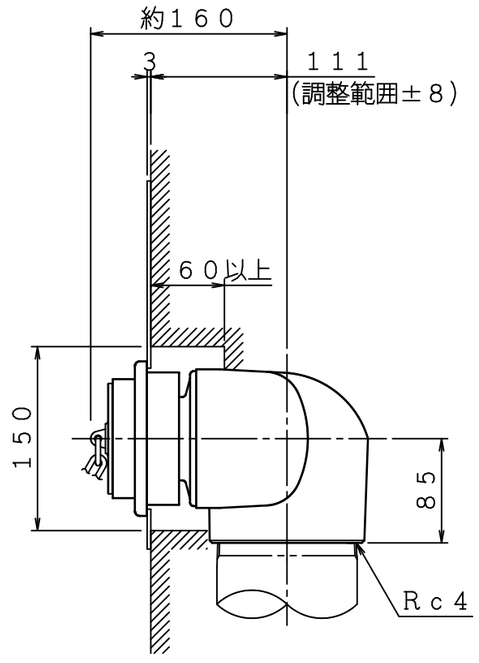

90° 型

◆送水口　１００Ａ×６５差込式×６５差込式
認定番号　　：ＦＤＣ－００１－１号　１８０° 型
　　ＦＤＣ－００１－３号　　９０° 型
最高使用圧力：２.０ＭＰａ
等価管長　　：３８.３ｍ

寸　法	材　料		仕　上
飾り板　３００×４００×３	飾り板　ｔ３.０ステンレス鋼板	－１	飾り板　ヘアライン
	送水口　要部：青銅製	－１	送水口　埋設部：ニッケルめっき
			露出部：クロムめっき
			標示文字部　シール（斜線部赤色文字白色）貼付け

図名	壁埋込型双口送水口	図番	ＴＳＷＭＡ１０９９５
	１００Ａ×６５差込式×６５差込式	整番	―――

株式会社 立売堀製作所

製図日	２０２６年 ７月　８日	承認	照査	製図
		福永	平野	平井